

STELLA

ILUMINAR
INSPIRA.





Iluminar significa mais do que ligar as luzes.

A luz certa desperta a criatividade.

Estimula novas ideias.

Destaca a verdadeira beleza.

Proporciona uma sensação única de bem-estar.

Iluminar revela o nosso melhor.

STELLA.
ILUMINAR INSPIRA.

S.

Mais do que trazer a marca no nome, a inicial "S." representa toda a singularidade da Stella em criar novas experiências de iluminação com design e tecnologia, elevando seus produtos autorais a um novo patamar técnico e funcional.




Confira na pág. 118

NADA ILUMINA MAIS DO QUE A ORIGINALIDADE

Falar em evolução nunca fez tanto sentido para a Stella. Além do lançamento da família S.GROUND, que marca a história da linha Jardim, a empresa prepara um salto importante para escalar sua operação, com a inauguração da nova sede central de 6.900m² no Rio Grande do Sul.

Já são 14 anos de atuação para se consolidar como referência no mercado de iluminação, com mais de 700 produtos oferecidos no Brasil, além de uma quantidade superior a 360 patentes concedidas no país e mais de 330 no exterior.


O reconhecimento à originalidade chega cada vez mais longe, com diversas conquistas nas principais premiações internacionais de design.

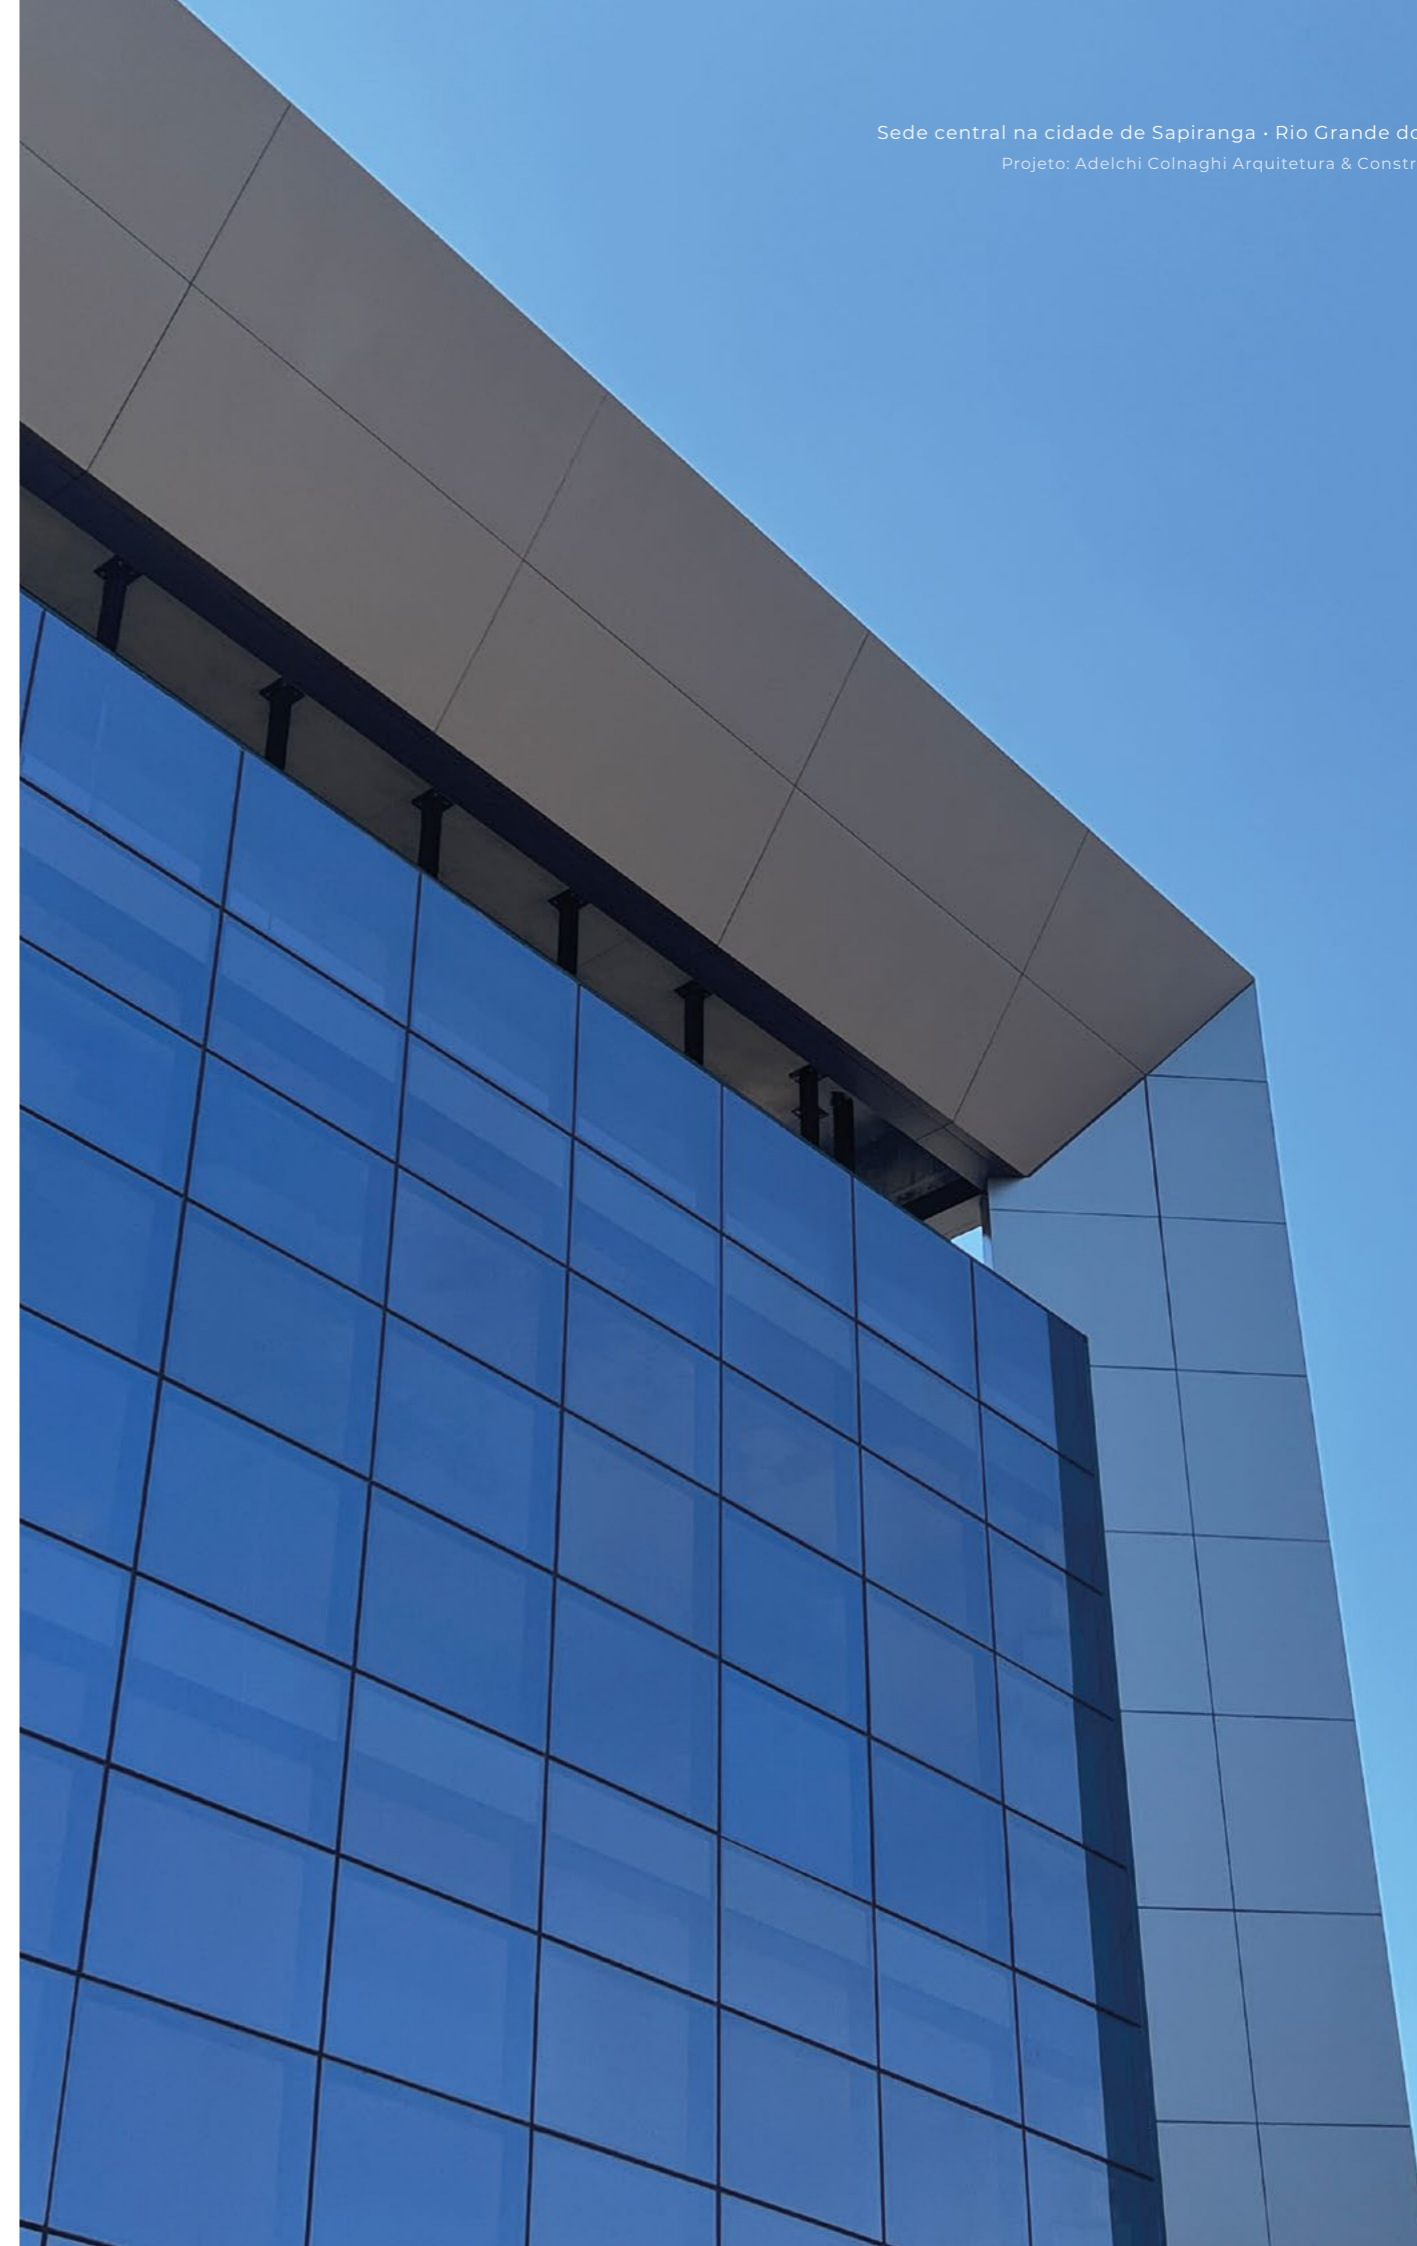

QUALIDADE STELLA

Qualidade vai muito além de um produto bem feito. Para a Stella, essa é a essência que nos ilumina todos os dias. Da originalidade na concepção de soluções autorais à precisão envolvida no desenvolvimento de cada peça, esse cuidado está sempre presente para proporcionar a melhor experiência com a luz.

São mais de 35 mil testes realizados anualmente em laboratórios próprios no Brasil e no exterior, comprovando o controle total em cada etapa do processo produtivo e atestando toda a excelência associada à marca Stella.

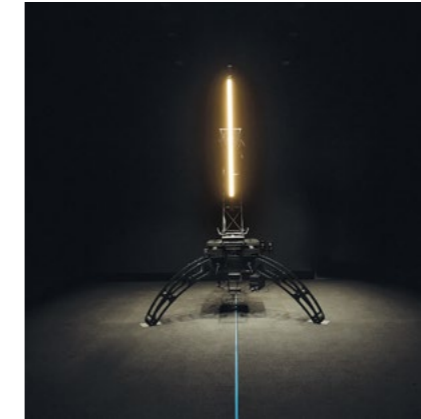

Goniofotômetro



Goniofotômetro



Prototipagem 3D



Esfera Integradora



Teste de vida útil



Teste IP

GUIA DE SÍMBOLOS

Confira os marcadores visuais que você vai encontrar neste catálogo para uma sinalização rápida dos principais atributos dos produtos Stella.



TRUE POWER
Sistema exclusivo das fontes Stella, que garante a entrega de 100% da potência para o produto.



H2OFF
Conjunto de atributos que proporcionam maior blindagem contra a ação da água.



GRAU DE PROTEÇÃO
Código que indica o nível de proteção do invólucro do produto contra objetos sólidos e líquidos.



EXTRABAIXA TENSÃO
Produtos que operam em uma faixa de tensão segura em relação à tensão de rede.



CLICK
Sistema de fixação por encaixe rápido, sem parafusos ou aberturas aparentes.



DIM
Produtos que permitem dimerização e o controle da intensidade da luz.



UGR
Escala que atesta o Índice de Ofuscamento - o selo indica os produtos Stella projetados para maior conforto visual em ambientes de longa permanência.



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR
Grau de fidelidade na reprodução das cores em relação à luz natural.



LUZ COLOR
Selo associado à fita com LEDs nas cores âmbar e azul.



LUZ RGB
Identifica modelo de fita com LEDs nas cores vermelha (Red), verde (Green) e azul (Blue).

Saiba mais em Conceitos Luminotécnicos, a partir da pág. 228.



LÂMPADAS

AR111 PRO 6°

ARs PRO	12
AR70 PRO	
AR70 PRO DIM <small>LANÇAMENTO</small>	
AR111 PRO	
EVO	20
MR11	
MR16	
PAR20	
PAR30	
PAR30 CDMR	
AR70	
AR111	
ECO	26
MR11	
MR16	
MR16 RGBW	
PAR20	
PAR30	
PAR38	
AR70 <small>LANÇAMENTO</small>	
AR111 <small>LANÇAMENTO</small>	
MINI BULBO	31
BULBO	31
VELA	32
TUBULAR	33
BIPINO	34
R7s	35
FILAMENTO	36
Vintage	
Vintage DIM	
Vidro Translúcido	
Milky	
ACESSÓRIOS	41

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.



LÂMPADAS

ARs PRO

EVOLUÇÃO EM ESTADO PURO

A luz precisa e intensa marca a originalidade das ARs PRO. São diversas possibilidades de fachos para iluminação de destaque e aplicações mais cênicas, incluindo modelos com os inéditos ângulos de abertura de 6° e 7° e opções dimerizáveis.



AR70 PRO • 4,7W • 7° | 14° | 24°
AR70 PRO DIM • 4,9W • 7° | 14° | 24°
AR111 PRO • 11W • 6° | 10° | 24°

ARs PRO STELLA

ALCANCE DO FACHO

Alcance de iluminação em metros, considerando iluminância de 100lux na superfície




AR111 PRO 6°			AR70 PRO 7°		
ALCANCE DO FACHO	LUX	DIÂMETRO DO FACHO	LUX	DIÂMETRO DO FACHO	
1m	27503lx	0,1m	9503lx	0,1m	
2m	6876lx	0,2m	2376lx	0,2m	
3m	3056lx	0,3m	1056lx	0,4m	
4m	1719lx	0,4m	594lx	0,5m	
5m	1100lx	0,5m	380lx	0,6m	
6m					
7m					
8m					
9m			100lx	1,1m	
10m					
11m					
12m					
13m					
14m					
15m					
16m	100lx	1,7 m			



AR70 PRO 7°
Pé-direito: 2,7m

AR70 PRO

4,7W		
260 lumens	7°	



LANÇAMENTO*




STL2141/27 - BIVOLT	2700K	250lm	7°
*STL2141/30 - BIVOLT	3000K	260lm	7°

Base	GU10
Eficiência luminosa	53lm/W e 55lm/W
Intensidade luminosa	9.500cd e 10.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM DIMERIZÁVEL

4,9W		
250 lumens	7°	



LANÇAMENTO




STL23424/27 - BIVOLT	2700K	240lm	7°
STL23424/30 - BIVOLT	3000K	250lm	7°

Base	GU10
Eficiência luminosa	49lm/W e 51lm/W
Intensidade luminosa	9.000cd e 9.500cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO

4,7W		
300 lumens	14°	



LANÇAMENTO*




STL2142/27 - BIVOLT	2700K	280lm	14°
STL2142/30 - BIVOLT	3000K	300lm	14°
*STL2142/40 - BIVOLT	4000K	320lm	14°

Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W a 68lm/W
Intensidade luminosa	3.500cd a 4.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM DIMERIZÁVEL

4,9W		
300 lumens	14°	



LANÇAMENTO




STL23425/27 - BIVOLT	2700K	280lm	14°
STL23425/30 - BIVOLT	3000K	300lm	14°

Base	GU10
Eficiência luminosa	57lm/W e 61lm/W
Intensidade luminosa	3.400cd e 3.600cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO

4,7W		
300 lumens	24°	



LANÇAMENTO*




STL2143/27 - BIVOLT	2700K	280lm	24°
STL2143/30 - BIVOLT	3000K	300lm	24°
STL2143/40 - BIVOLT	4000K	320lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W a 68lm/W
Intensidade luminosa	1.500cd a 1.800cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM DIMERIZÁVEL

4,9W		
300 lumens	24°	



LANÇAMENTO




STL23426/27 - BIVOLT	2700K	280lm	24°
STL23426/30 - BIVOLT	3000K	300lm	24°
STL23426/40 - BIVOLT	4000K	320lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	57lm/W a 65lm/W
Intensidade luminosa	1.400cd a 1.600cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR111 PRO

11W	
570 lumens	6°

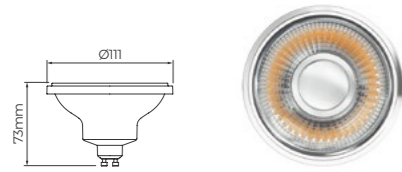

LANÇAMENTO*




STL21421/27 - BIVOLT	2700K	540lm	6°
*STL21421/30 - BIVOLT	3000K	570lm	6°

Base	GU10
Eficiência luminosa	49lm/W e 52lm/W
Intensidade luminosa	27.500cd e 28.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR111 PRO

11W	
720 lumens	10°

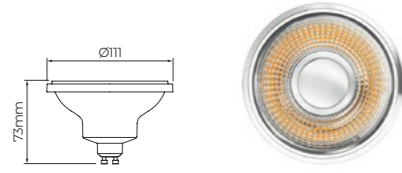

LANÇAMENTO*




STL21422/27 - BIVOLT	2700K	700lm	10°
STL21422/30 - BIVOLT	3000K	720lm	10°
*STL21422/40 - BIVOLT	4000K	740lm	10°

Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W a 67lm/W
Intensidade luminosa	13.750cd a 15.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR111 PRO

11W	
720 lumens	24°

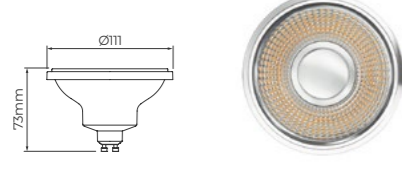

LANÇAMENTO*



STL21423/27 - BIVOLT	2700K	700lm	24°
STL21423/30 - BIVOLT	3000K	720lm	24°
STL21423/40 - BIVOLT	4000K	740lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W a 67lm/W
Intensidade luminosa	3.150cd a 3.500cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



LÂMPADAS

EVO

A evolução dos produtos standard da Stella, com atributos específicos para elevar ainda mais o seu projeto de iluminação.

MR11 EVO

3W	
210 lumens	36°



STH20513/27 - BIVOLT	2700K	200lm	36°
STH20513/30 - BIVOLT	3000K	210lm	36°
STH20513/40 - BIVOLT	4000K	220lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	66lm/W a 73lm/W
Intensidade luminosa	390cd a 430cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR11 EVO DIM

DIMERIZÁVEL BDT

4W	
230 lumens	30°




STH7530/27 - BIVOLT	2700K	230lm	30°
---------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	57lm/W
Intensidade luminosa	550cd
IRC	>90 (R9 >50)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 EVO DIM

DIMERIZÁVEL

5,7W	
350 lumens	10°




STL21521/27 - 127V	2700K	350lm	10°
STL21522/27 - 220V	2700K	350lm	10°

Base	GU10
Eficiência luminosa	61lm/W
Intensidade luminosa	4.550cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,9 e >0,8
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 EVO

5,7W	
400 lumens	10°




STL21520/27 - BIVOLT	2700K	390lm	10°
STL21520/30 - BIVOLT	3000K	400lm	10°

Base	GU10
Eficiência luminosa	68lm/W e 70lm/W
Intensidade luminosa	5.000cd e 5.100cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 EVO

6W	
450 lumens	36°




STH20535/27 - BIVOLT	2700K	450lm	36°
STH20535/30 - BIVOLT	3000K	450lm	36°
STH20535/40 - BIVOLT	4000K	500lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	75lm/W e 83lm/W
Intensidade luminosa	730cd a 790cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 EVO DIM

DIMERIZÁVEL BDT

7W	
450 lumens	36°




STH7535/27 - BIVOLT	2700K	450lm	36°
---------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W
Intensidade luminosa	1.100cd
IRC	>90 (R9 >50)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

Produto incompatível com SQUARE OUT MR16.

PAR20 EVO

5,5W	
450 lumens	25°




STH20020/27 - BIVOLT	2700K	450lm	25°
STH20020/30 - BIVOLT	3000K	450lm	25°
STH20020/40 - BIVOLT	4000K	475lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	81lm/W e 86lm/W
Intensidade luminosa	1.100cd e 1.150cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 EVO DIM


DIMERIZÁVEL BDT

6W	
380 lumens	25°



STH7080/27 - BIVOLT	2700K	380lm	25°
---------------------	-------	-------	-----


Base	E27
Eficiência luminosa	63lm/W
Intensidade luminosa	1.000cd
IRC	>90 (R9 >40)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

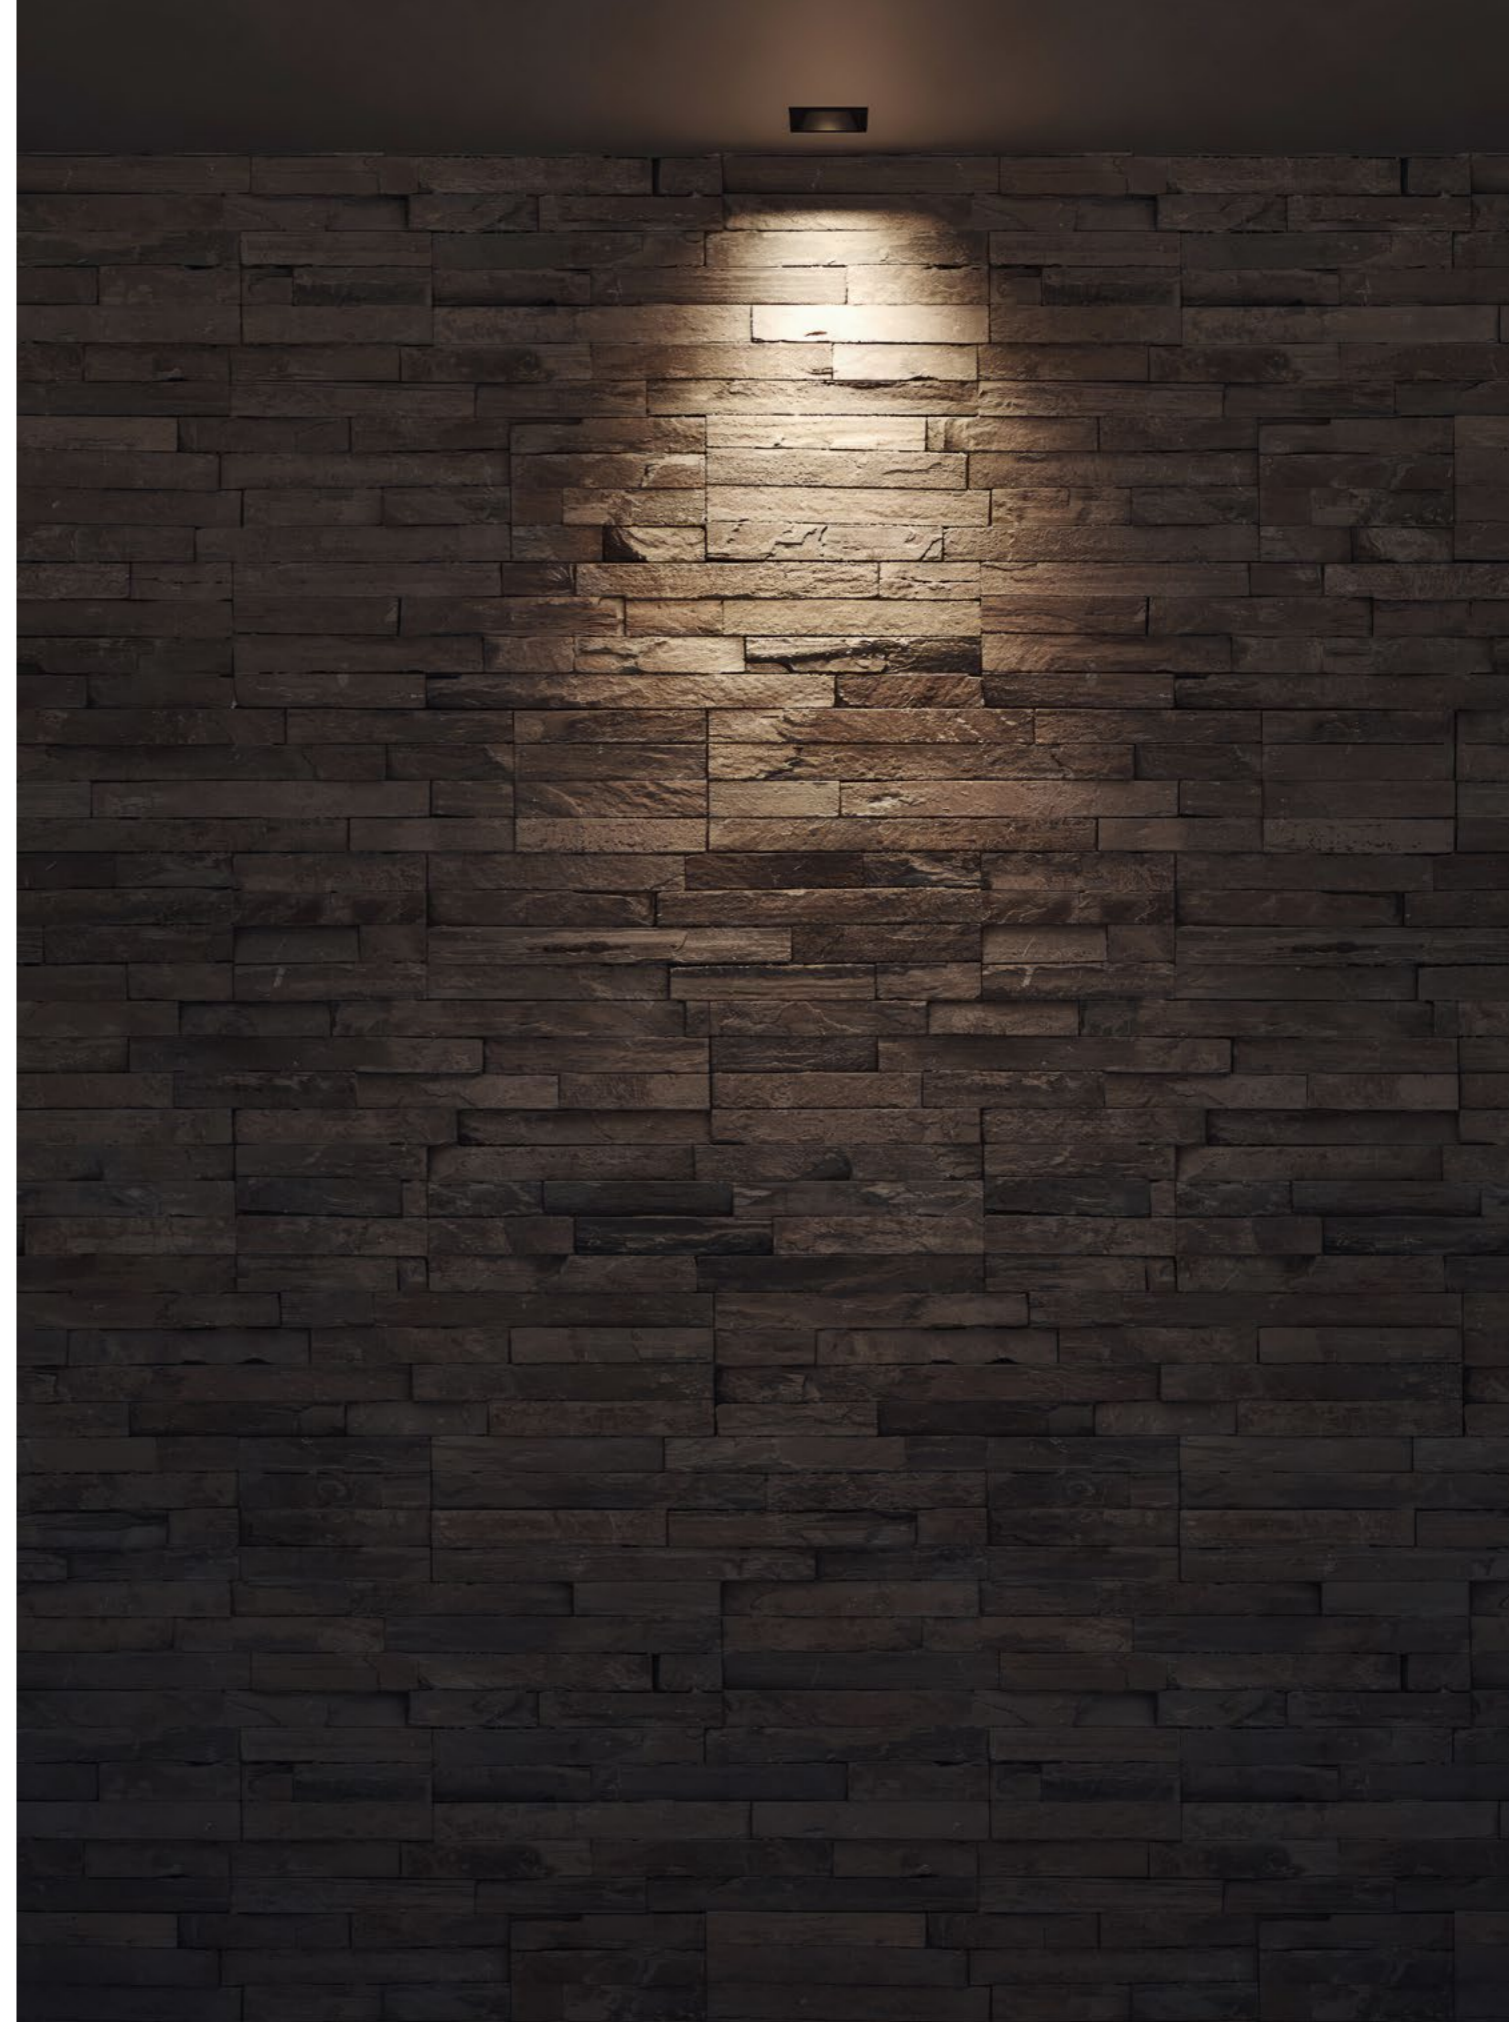

PAR30 EVO



9W	
715 lumens	25°




STH20030/27 - BIVOLT	2700K	715lm	25°
STH20030/30 - BIVOLT	3000K	715lm	25°
STH20030/40 - BIVOLT	4000K	750lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	79lm/W e 83lm/W
Intensidade luminosa	1.750cd e 1.850cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

AR111 EVO DIM



12W	
720 lumens	12°/ 24°



STH6445/27 - BIVOLT	2700K	720lm	12°
STH6446/27 - BIVOLT	2700K	720lm	24°


Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	6.300cd e 1.900cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR30 EVO DIM

DIMERIZÁVEL BDT



11W	
700 lumens	25°




STH7085/27 - BIVOLT	2700K	700lm	25°
---------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiência luminosa	63lm/W
Intensidade luminosa	2.700cd
IRC	>90 (R9 >40)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR30 CDMR EVO



20W	
1400 lumens	32°



STH21060/30 - BIVOLT	3000K	1400lm	32°
STH21060/40 - BIVOLT	4000K	1500lm	32°


Base	E27
Eficiência luminosa	70lm/W e 75lm/W
Intensidade luminosa	2.750cd e 3.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h

AR70 EVO DIM

DIMERIZÁVEL BDT



4,8W	
300 lumens	12°/ 24°



STH6435/27 - BIVOLT	2700K	300lm	12°
STH6436/27 - BIVOLT	2700K	300lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	62lm/W
Intensidade luminosa	3.300cd e 1.100cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h



LÂMPADAS

ECO

Na Stella, o alto padrão começa pelos produtos de entrada. Mesmo os modelos standard revelam a atenção total aos detalhes, desde os materiais selecionados até a construção precisa de cada peça, com qualidade atestada em laboratórios próprios.

MR11 ECO

3W	
250 lumens	36°



STH8513/27 - BIVOLT	2700K	240lm	36°
STH8513/30 - BIVOLT	3000K	250lm	36°
STH8513/40 - BIVOLT	4000K	260lm	36°
STH8513/65 - BIVOLT	6500K	260lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	80lm/W a 86lm/W
Intensidade luminosa	470cd a 510cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR11 ECO DIM

DIMERIZÁVEL BDT



3,5W	
210 lumens	36°



STH8515/27 - BIVOLT	2700K	210lm	36°
---------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	400cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

3W	
250 lumens	36°



STH8533/27 - BIVOLT	2700K	250lm	36°
STH8533/30 - BIVOLT	3000K	250lm	36°
STH8533/65 - BIVOLT	6500K	260lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	83lm/W e 86lm/W
Intensidade luminosa	500cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

4W	
350 lumens	36°/60°



STH8534/27 - BIVOLT	2700K	350lm	36°
STH8534/30 - BIVOLT	3000K	350lm	36°
STH8534/40 - BIVOLT	4000K	370lm	36°
STH8534/65 - BIVOLT	6500K	380lm	36°
STH8537/30 - BIVOLT	3000K	350lm	60°

Base	GU10
Eficiência luminosa	87lm/W a 95lm/W
Intensidade luminosa 36°	750cd e 800cd
Intensidade luminosa 60°	350cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

6W	
450 lumens	36°




LANÇAMENTO*

STH8535/27 - BIVOLT	2700K	450lm	36°
STH8535/30 - BIVOLT	3000K	450lm	36°
STH8535/40 - BIVOLT	4000K	500lm	36°
*STH8535/50 - BIVOLT	5000K	500lm	36°
STH8535/65 - BIVOLT	6500K	500lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	75lm/W e 83lm/W
Intensidade luminosa	900cd e 1.000cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 RGBW

5W	
270 lumens (3000K)	60°

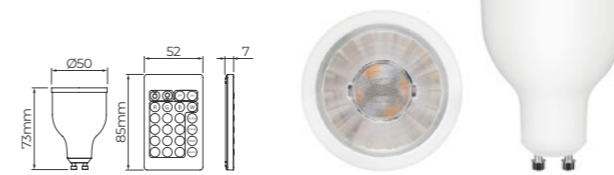

STH7590/RGBW - BIVOLT	RGB/3000K	270lm	60°
-----------------------	-----------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa 3000K	54lm/W
IRC 3000K	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h

Produto incompatível com SQUARE OUT MR16.
Incluso controle infravermelho.
Nossa MR16 RGBW usa LEDs independentes para a luz branco quente (3000K) e não uma mistura de cores para formar a luz branca.

MR16 ECO

6W	
450 lumens	60°




STH8538/30 - BIVOLT	3000K	450lm	60°
---------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	75lm/W
Intensidade luminosa	430cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

4,5W	
430 lumens	25°

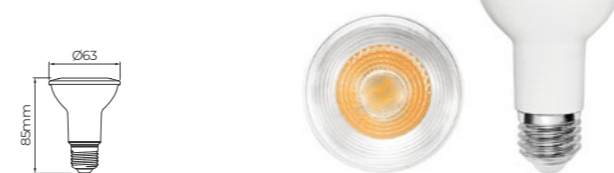

STH9010/27 - BIVOLT	2700K	430lm	25°
STH9010/30 - BIVOLT	3000K	430lm	25°
STH9010/40 - BIVOLT	4000K	470lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	96lm/W e 104lm/W
Intensidade luminosa	1.000cd e 1.150cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO DIM

DIMERIZÁVEL

6W	
460 lumens	36°




STH8541/27 - 127V	2700K	460lm	36°
STH8542/27 - 220V	2700K	460lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	76lm/W
Intensidade luminosa	880cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

5,5W	
535 lumens	25°

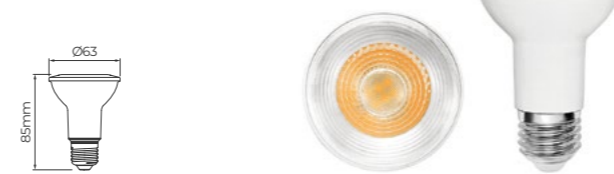

LANÇAMENTO*

STH9020/27 - BIVOLT	2700K	525lm	25°
STH9020/30 - BIVOLT	3000K	535lm	25°
STH9020/40 - BIVOLT	4000K	550lm	25°
*STH9020/50 - BIVOLT	5000K	550lm	25°
STH9020/65 - BIVOLT	6500K	550lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	95lm/W a 100lm/W
Intensidade luminosa	1.350cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

7W	
540 lumens	36°




LANÇAMENTO*

STH8536/27 - BIVOLT	2700K	540lm	36°
STH8536/30 - BIVOLT	3000K	540lm	36°
*STH8536/40 - BIVOLT	4000K	560lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	77lm/W e 80lm/W
Intensidade luminosa	900cd a 950cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

5,5W	
535 lumens	40°

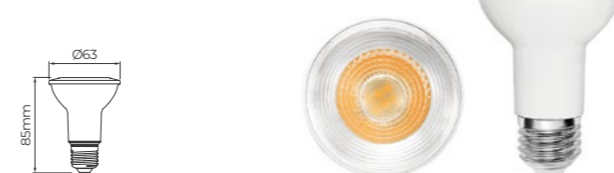

STH9024/30 - BIVOLT	3000K	535lm	40°
STH9024/40 - BIVOLT	4000K	550lm	40°


Base	E27
Eficiência luminosa	97lm/W e 100lm/W
Intensidade luminosa	870cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO DIM

DIMERIZÁVEL BDT



6W	
450 lumens	36°




STH8060/27 - BIVOLT	2700K	450lm	36°
---------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiência luminosa	75lm/W
Intensidade luminosa	900cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR30 ECO

9W	
900 lumens	25°




STH9030/27 - BIVOLT	2700K	860lm	25°
STH9030/30 - BIVOLT	3000K	900lm	25°
STH9030/40 - BIVOLT	4000K	940lm	25°
STH9030/65 - BIVOLT	6500K	940lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	96lm/W a 104lm/W
Intensidade luminosa	2.250cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR38 ECO

13W	
1300 lumens	25°




STH9035/30 - BIVOLT	3000K	1300lm	25°
---------------------	-------	--------	-----

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
Intensidade luminosa	3.000cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

AR70 ECO

4W	
350 lumens	12°/24°




LANÇAMENTO

STL23433/27 - BIVOLT	2700K	350lm	12°
STL23434/27 - BIVOLT	2700K	350lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	87lm/W
Intensidade luminosa	2.500cd e 1.300cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h

AR111 ECO

11W	
950 lumens	12°/24°




LANÇAMENTO

STL23443/27 - BIVOLT	2700K	950lm	12°
STL23444/27 - BIVOLT	2700K	950lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	86lm/W
Intensidade luminosa	5.000cd e 2.100cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MINI BULBO

3W	
250 lumens	230°




STH9200/27 - BIVOLT	2700K	250lm	230°
STH9200/30 - BIVOLT	3000K	250lm	230°

Base	E27
Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h

BULBO

7W	
560 lumens	160°




STL21264/27 - BIVOLT	2700K	560lm	160°
STL21264/30 - BIVOLT	3000K	560lm	160°
STL21264/40 - BIVOLT	4000K	600lm	160°

Base	E27
Eficiência luminosa	80lm/W e 85lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

BULBO

9W	
750 lumens	160°



STL21265/27 - BIVOLT	2700K	720lm	160°
STL21265/30 - BIVOLT	3000K	750lm	160°
STL21265/40 - BIVOLT	4000K	806lm	160°


Base	E27
Eficiência luminosa	80lm/W a 89lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

BULBO DIM

DIMERIZÁVEL BDT



9,8W	
810 lumens	220°



STH20250/27 - BIVOLT	2700K	810lm	220°
----------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	82lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

VELA FOSCA

3W	
250 lumens	230°




STH9300/27* - BIVOLT	2700K	250lm	230°
STH9300/30 - BIVOLT	3000K	250lm	230°

Base	E14
Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

VELA FOSCA

3W	
250 lumens	230°




STH9310/30 - BIVOLT	3000K	250lm	230°
---------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h

TUBULAR T5 55cm

9W	
950 lumens	160°




STH9608/30 - BIVOLT	3000K	950lm	160°
STH9608/40 - BIVOLT	4000K	1000lm	160°
STH9608/65 - BIVOLT	6500K	1000lm	160°

Base	G5
Eficiência luminosa	105,5lm/W e 111lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

TUBULAR T5 115cm

18W	
1900 lumens	160°



STH9618/30 - BIVOLT	3000K	1900lm	160°
STH9618/40 - BIVOLT	4000K	2000lm	160°
STH9618/65 - BIVOLT	6500K	2000lm	160°

Base	G5
Eficiência luminosa	105,5lm/W e 111lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

TUBULAR T8 60cm

9W	
900 lumens	200°




STH9607/30 - BIVOLT	3000K	900lm	200°
STH9607/40 - BIVOLT	4000K	900lm	200°
STH9607/65 - BIVOLT	6500K	900lm	200°

Base	G13
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

TUBULAR T8 120cm

18W	
1850 lumens	200°




STH9617/30 - BIVOLT	3000K	1850lm	200°
STH9617/40 - BIVOLT	4000K	1850lm	200°
STH9617/65 - BIVOLT	6500K	1850lm	200°

Base	G13
Eficiência luminosa	102lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

BIPINO G9

1,7W	
160 lumens	280°



STL21121/27 - 127V	2700K	150lm	280°
STL21122/27 - 220V	2700K	150lm	280°
STL21121/30 - 127V	3000K	160lm	280°
STL21122/30 - 220V	3000K	160lm	280°
STL21121/40 - 127V	4000K	170lm	280°
STL21122/40 - 220V	4000K	170lm	280°
STL21121/50 - 127V	5000K	170lm	280°
STL21122/50 - 220V	5000K	170lm	280°


Base	G9
Eficiência luminosa	88lm/W a 100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

BIPINO G9 DIM

DIMERIZÁVEL

2W	
180 lumens	120°



STH21151/24* - 127V	LUZ ÂMBAR	160lm	120°
STL21151/27 - 127V	2700K	170lm	120°
STL21151/30 - 127V	3000K	180lm	120°

Base	G9
Eficiência luminosa	80lm/W a 90lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h


*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

BIPINO G9 DIM

DIMERIZÁVEL

2,5W	
250 lumens	120°



STH21152/24* - 220V	LUZ ÂMBAR	210lm	120°
STL21152/27 - 220V	2700K	240lm	120°
STL21152/30 - 220V	3000K	250lm	120°


Base	G9
Eficiência luminosa	84lm/W a 100lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

BIPINO G9

4W	
325 lumens	300°




STH8141/27 - 127V	2700K	325lm	300°
STH8142/27 - 220V	2700K	325lm	300°
STH8141/30 - 127V	3000K	325lm	300°
STH8142/30 - 220V	3000K	325lm	300°

Base	G9
Eficiência luminosa	81lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h

BIPINO G4

2W	
150 lumens	300°




STH8103/27 - 12Vcc	2700K	150lm	300°
--------------------	-------	-------	------

Base	G4
Eficiência luminosa	75lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,6
Vida útil (L70)	15.000h

R7s PALITO CURTA

5W	
500 lumens	360°




STH5120/27 - BIVOLT	2700K	500lm	360°
---------------------	-------	-------	------

Base	R7s
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

R7s PALITO MÉDIA

9W	
1055 lumens	360°




STH6140/27 - BIVOLT	2700K	1055lm	360°
---------------------	-------	--------	------

Base	R7s
Eficiência luminosa	117lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	15.000h



VELA CHAMA VINTAGE FILAMENTO

2W	
200 lumens	280°




STH6331/24 - 127V	LUZ ÂMBAR	200lm	280°
STH6332/24 - 220V	LUZ ÂMBAR	200lm	280°

Base	E14
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

MINI BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W	
200 lumens	300°



STH6334/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W	
200 lumens	300°



STH6335/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

ST64 VINTAGE FILAMENTO

2W	
200 lumens	300°





STH6338/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

G95 BALLOON VINTAGE FILAMENTO

2W	
200 lumens	300°



STH6336/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------


Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

VELA LISA FILAMENTO DIM

DIMERIZÁVEL



4W	
250 lumens	280°





STH8361/24 - 127V	LUZ ÂMBAR	250lm	280°
STH8362/24 - 220V	LUZ ÂMBAR	250lm	280°

Base	E14
Eficiência luminosa	63lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

G125 BALLOON VINTAGE FILAMENTO

2W	
200 lumens	300°

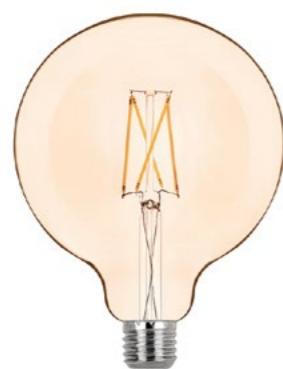



STH6337/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

VELA LISA FILAMENTO

2,5W	
200 lumens	320°



STH20301/27 - 127V	2700K	200lm	320°
STH20302/27 - 220V	2700K	200lm	320°
STH20300/27 - BIVOLT	2700K	200lm	320°


Base	E14 e E27
Eficiência luminosa	80lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

BULBO VINTAGE FILAMENTO DIM

DIMERIZÁVEL



4,5W	
350 lumens	300°



STH8261/24 - 127V	LUZ ÂMBAR	350lm	300°
STH8262/24 - 220V	LUZ ÂMBAR	350lm	300°

Base	E27
Eficiência luminosa	78lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

BULBO FILAMENTO

4,7W	
560 lumens	320°



STH2021/27 - BIVOLT	2700K	560lm	320°
---------------------	-------	-------	------


Base	E27
Eficiência luminosa	119lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

ST64 VINTAGE FILAMENTO DIM

DIMERIZÁVEL



4,5W	
350 lumens	300°



STH8271/24 - 127V	LUZ ÂMBAR	350lm	300°
STH8272/24 - 220V	LUZ ÂMBAR	350lm	300°

Base	E27
Eficiência luminosa	78lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

BULBO FILAMENTO

7W	
806 lumens	320°




STH20212/27 - BIVOLT	2700K	806lm	320°
----------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	115lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

MINI BULBO MILKY FILAMENTO

2,5W	
200 lumens	320°




STH20200/27 - BIVOLT	2700K	200lm	320°
STH20200/40 - BIVOLT	4000K	200lm	320°

Base	E27
Eficiência luminosa	80lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

BULBO MILKY FILAMENTO

4,7W	
560 lumens	320°




STH20214/27* - BIVOLT	2700K	560lm	320°
STH20214/40* - BIVOLT	4000K	560lm	320°

Base	E27
Eficiência luminosa	119lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

*Produtos disponíveis apenas enquanto durarem os estoques.

BULBO MILKY FILAMENTO

7W	
806 lumens	320°




STH20215/27 - BIVOLT	2700K	806lm	320°
STH20215/30 - BIVOLT	3000K	806lm	320°
STH20215/40 - BIVOLT	4000K	806lm	320°

Base	E27
Eficiência luminosa	115lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

G95 BALLOON MILKY FILAMENTO


7W	
800 lumens	320°



STH20216/30 - BIVOLT	3000K	800lm	320°
----------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	114lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

SOQUETES PARA LÂMPADAS LED BASE GU10



STH5599

Potência máxima	40W
Contém	2 unidades

ADAPTADORES E27 PARA E14



STH3499

Potência máxima	40W
Contém	2 unidades



LUMINÁRIAS

PLANE · LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

MÓBILI	44
Mini Móbili 12V · Embutido para Móveis	
Mini Móbili · Embutido para Móveis	
Móbili · Embutido para Móveis	
SQUARE	48
Square · Embutido Recuado	
Square · Embutido Super-Recuado	
Square · Embutido Recuado	
Square Out · Luminária de Sobrepor	
Kit Grade para Square	
NARROW	56
Embutido Foco Fechado	
EASY EVO	58
Easy EVO · Embutido Recuado com LED Integrado	
Easy · Embutido com LED Integrado	
ARCHI	62
Perfil de Embutir	
Perfil de Sobrepor	
Acessórios	
EDGE	74
Luminária de Embutir LANÇAMENTO	
DEEP	78
Luminária de Sobrepor Recuada LANÇAMENTO	
Luminária de Embutir Recuada	
PLANE LANÇAMENTO	82
Luminária Linear de Sobrepor	
Kit Suspensão para Luminária Plane	
EVO UGR	86
Painel de Embutir	
Plafon de Sobrepor	
ECO	87
Painel de Embutir	
Plafon de Sobrepor	

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.



MÓBILI


A LEVEZA DO DESIGN SUPERCOMPACTO

Com opções de iluminação difusa e pontual, os embutidos para móveis Móbili trazem fonte luminosa recuada em modelos bivolt de fonte integrada e nas versões 12V, com apenas 19mm de altura.

MINI MÓBILI 12V

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

2W	
140 lumens	25°



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL22917BR/27 - BRANCO - 12V	2700K	140lm
STL22917PTO/27 - PRETO - 12V	2700K	130lm

Eficiência luminosa	65lm/W e 70lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato + ABS


Utilize somente Fontes 12V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI 12V

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

2W	
140 lumens	25°



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL22918BR/27 - BRANCO - 12V	2700K	140lm
STL22918PTO/27 - PRETO - 12V	2700K	130lm

Eficiência luminosa	65lm/W e 70lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato + ABS


Utilize somente Fontes 12V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

1,5W	
150 lumens	25°



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL21911BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	140lm
STL21911PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	130lm
STL21911BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	150lm
STL21911PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	140lm

Eficiência luminosa	87lm/W a 100lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato + ABS


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

1,5W	
150 lumens	25°



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL21912BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	140lm
STL21912PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	130lm
STL21912BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	150lm
STL21912PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	140lm

Eficiência luminosa	87lm/W a 100lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato + ABS

Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIFUSO 100°

2,5W	
170 lumens	100°



Dimensão do corte: Ø50,8mm (2")



STL21915BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	170lm
STL21915PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	150lm

Eficiência luminosa	60lm/W e 68lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato + ABS


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIFUSO 100°

2,5W	
170 lumens	100°



Dimensão do corte: Ø50,8mm (2")



STL21916BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	170lm
STL21916PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	150lm

Eficiência luminosa	60lm/W e 68lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato + ABS

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.






SQUARE

A LUZ EM SUA MELHOR FORMA

Ideal para uma luz marcante e bem definida, a família Square apresenta produtos de embutir e sobrepor, além de modelos com angulação de fachos e recuo super-profundo. Uma solução que permite múltiplos efeitos na composição com diversos tipos de lâmpadas e proporciona ainda mais conforto visual com a utilização do Kit Grade.

SQUARE MR11

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 62x62mm




STH8910BR	BRANCO
STH8910BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8910PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20911, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE MR16

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 80x80mm




STH8915BR	BRANCO
STH8915BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8915PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20916, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE PAR20

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 100x100mm




STH8920BR	BRANCO
STH8920BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8920PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete E27, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20921, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE PAR30

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL

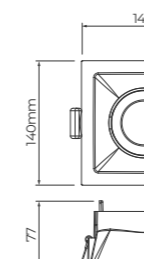

Dimensão do corte: 127x127mm



STH8925BR	BRANCO
STH8925BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8925PTO	PRETO

Potência máxima	30W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete E27, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x PAR30 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20926, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




Projeto: Studio Helena Brehm • Foto: Marcelo Donaduzzi

SQUARE MR16

SQUARE AR70

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 100x100mm




STH8930BR	BRANCO
STH8930BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8930PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE AR111

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 145x145mm




STH8935BR	BRANCO
STH8935BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8935PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x AR111 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20936, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST MR11

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 60x60mm




STH8940BR	BRANCO
STH8940BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8940PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20911, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST MR16

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 79x79mm




STH8945BR	BRANCO
STH8945BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8945PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio


Incluso: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20916, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST PAR20

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 99x99mm

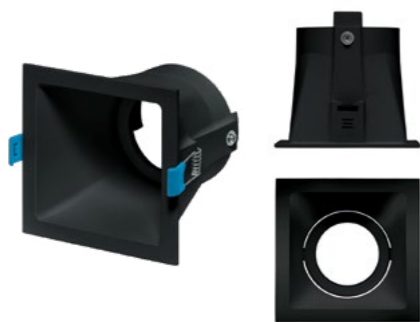

STH8950BR	BRANCO
STH8950BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8950PTO	PRETO


Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete E27, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20921, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST AR70

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 99x99mm

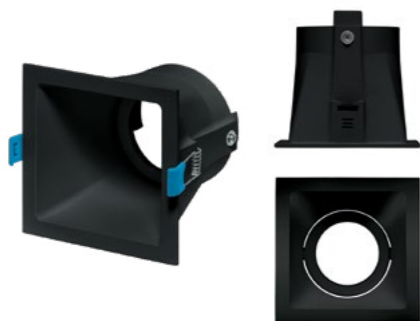

STH8955BR	BRANCO
STH8955BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8955PTO	PRETO


Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE ANGLE 25° MR11

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 60x60mm



STH8960BR	BRANCO
STH8960BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8960PTO	PRETO


Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	25°
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE ANGLE 40° MR11

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 60x90mm



STH8965BR	BRANCO
STH8965BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8965PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	40°
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



SQUARE ANGLE 25° MR16

SQUARE ANGLE 25° MR16

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 80x80mm

STH8970BR	BRANCO
STH8970BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8970PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	25°
Material predominante	Alumínio

Incluso: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE ANGLE 40° MR16

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 80x116mm

STH8975BR	BRANCO
STH8975BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8975PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	40°
Material predominante	Alumínio

Incluso: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT MR11

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



STH20910BR	BRANCO
STH20910PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20911, vendido separadamente.
Quando utilizado com a lâmpada STH753Q/27, o produto torna-se incompatível com o Kit Grade.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT MR16

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



STH20915BR	BRANCO
STH20915PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20916, vendido separadamente.
Produto incompatível com as lâmpadas STH753S/27 e STH759Q/RGBW.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT PAR20

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



STH20920BR	BRANCO
STH20920PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete E27.
Lâmpada indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20921, vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT AR70

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



STH20930BR	BRANCO
STH20930PTO	PRETO


Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT AR111

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL

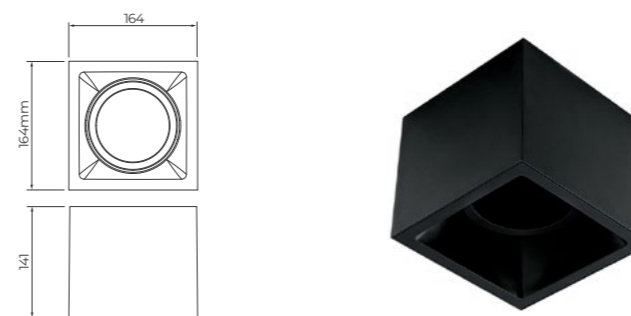

STH20935BR	BRANCO
STH20935PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x AR111 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20936, vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

KIT GRADE

PARA SQUARE



STH20911	MR11
STH20916	MR16
STH20921	PAR20
STH20926	PAR30
STH20931	AR70
STH20936	AR111

Contém	2 unidades
Material predominante	Alumínio
Cor	Preto

Incompatível com Square Angle.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




NARROW

DETALHES EM DESTAQUE

Narrow é um embutido de foco fechado com face de design retilíneo e estrutura com recuo profundo, fundamental para evitar o ofuscamento. Seu fecho estreito e concentrado contribui para a sensação de bem-estar nos ambientes.

NARROW MR11

EMBUTIDO FOCO FECHADO



Dimensão do corte: Ø44mm (1.3/4")




STH9910BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH9910PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Abertura do fecho de luz	20°
Materiais predominantes	Alumínio e ABS

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

NARROW MR16

EMBUTIDO FOCO FECHADO



Dimensão do corte: Ø64mm (2.1/2")



STH9915BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH9915PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Abertura do fecho de luz	25°
Materiais predominantes	Alumínio e ABS

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



EASY EVO


PRÁTICO E COMPLETO COMO OS MELHORES PROJETOS

Disponível em diversas opções de tamanho, ângulo de abertura e potência, os embutidos direcionáveis da família Easy EVO possuem a praticidade do LED integrado e fonte de luz recuada, que minimiza o ofuscamento.

EASY MR11 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

3W	
190 lumens	38°



Dimensão do corte: Ø58mm (2.5/16")



STH21910BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	190lm
STH21910PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	180lm
STH21910BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	200lm

Eficiência luminosa	60lm/W a 67lm/W
Intensidade luminosa	350cd e 390cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EASY MR16 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

4,5W	
340 lumens	34°



Dimensão do corte: Ø73mm (2.7/8")



STH21920BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	340lm
STH21920PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	330lm
STH21920BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	350lm

Eficiência luminosa	73lm/W a 78lm/W
Intensidade luminosa	780cd e 860cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EASY PAR20 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

7W	
580 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø92mm (3.5/8")



STH21930BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	580lm
STH21930PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	570lm
STH21930BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	610lm

Eficiência luminosa	81lm/W a 87lm/W
Intensidade luminosa	1380cd e 1500cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EASY PAR30 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

12W	
990 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø120mm (4.3/4")



STH21940BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	990lm
STH21940PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	970lm
STH21940BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1000lm

Eficiência luminosa	81lm/W e 83lm/W
Intensidade luminosa	1850cd e 2050cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



EASY MR11

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

3W	
210 lumens	38°



Dimensão do corte: Ø55mm (2,1/4")



STH7910/30 - BIVOLT	3000K	210lm
STH7910/40 - BIVOLT	4000K	220lm


Eficiência luminosa	70lm/W e 73lm/W
Intensidade luminosa	430cd e 470cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.

EASY MR16

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

4,5W	
350 lumens	34°



Dimensão do corte: Ø70mm (2,3/4")



STH7915/30 - BIVOLT	3000K	350lm
STH7915/40 - BIVOLT	4000K	360lm


Eficiência luminosa	78lm/W e 80lm/W
Intensidade luminosa	790cd e 880cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.

EASY PAR20

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

7W	
610 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø90mm (3,5/8")



STH7920/30 - BIVOLT	3000K	610lm
STH7920/40 - BIVOLT	4000K	630lm


Eficiência luminosa	87lm/W e 90lm/W
Intensidade luminosa	1500cd e 1650cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.

EASY PAR30

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

12W	
1000 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø118mm (4,3/4")



STH7925/30 - BIVOLT	3000K	1000lm
---------------------	-------	--------

Eficiência luminosa	83lm/W
Intensidade luminosa	1900cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.



ARCHI

LUZ LINEAR PARA PROJETOS EXCEPCIONAIS


A iluminação homogênea define os perfis de sobrepôr e embutir da família Archi. Uma solução completa da Stella para iluminar sem causar sombras e manchas ou ofuscar pelo excesso.

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 24mm
COM FITA DE LED



11,5W/m	
470 lumens/m	90°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20981	1010x17mm
STH20982	2010x17mm



STH20981BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	470lm
STH20981BR/40 - BRANCO - 1m	4000K	470lm
STH20982BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	940lm
STH20982BR/40 - BRANCO - 2m	4000K	940lm


Potência 1m	11,5W
Potência 2m	23W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 24mm
COM FITA DE LED



14W/m	
340 lumens/m	85°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20981	1010x17mm
STH20982	2010x17mm



STH20981PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	340lm
STH20982PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	680lm


Potência 1m	14W
Potência 2m	28W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<16
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 24mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



18,5W/m	
150 lumens/m	75°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20983	1010x17mm
STH20984	2010x17mm



STH20983PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	150lm
STH20984PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	300lm

Potência 1m	18,5W
Potência 2m	37W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<13
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:


Os Perfis ARCHI de Embutir Recuados 24mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Inclui presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 73 e 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 46mm
COM FITA DE LED



23W/m	
1000 lumens/m	100°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20991	1010x36mm
STH20992	2010x36mm



STH20991BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	1000lm
STH20991BR/40 - BRANCO - 1m	4000K	1000lm
STH20992BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	2000lm
STH20992BR/40 - BRANCO - 2m	4000K	2000lm


Potência 1m	23W
Potência 2m	46W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 46mm
COM FITA DE LED



28W/m	
750 lumens/m	90°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20991	1010x36mm
STH20992	2010x36mm



STH20991PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	750lm
STH20992PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	1500lm


Potência 1m	28W
Potência 2m	56W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 46mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



37W/m	
360 lumens/m	80°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20993	1010x36mm
STH20994	2010x36mm



STH20993PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	360lm
STH20994PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	720lm

Potência 1m	37W
Potência 2m	74W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<16
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:


Os Perfis ARCHI de Embutir Recuados 46mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Inclui presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 73 e 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 16mm
COM FITA DE LED



5W/m	
220 lumens/m	110°



Dimensões da cava para aplicação:

STH21951	1013x10mm
STH21952	2013x10mm



STH21951BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	220lm
STH21952BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	440lm


Potência 1m	5W
Potência 2m	10W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 16mm
COM FITA DE LED



5W/m	
110 lumens/m	110°



Dimensões da cava para aplicação:

STH21951	1013x10mm
STH21952	2013x10mm



STH21951PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	110lm
STH21952PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	220lm


Potência 1m	5W
Potência 2m	10W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 16mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



7W/m	
140 lumens/m	80°



Dimensões da cava para aplicação:

STH21953	1013x10mm
STH21954	2013x10mm



STH21953PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	140lm
STH21954PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	280lm

Potência 1m	7W
Potência 2m	14W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:


Os Perfis ARCHI de Embutir Planos 16mm permitem corte a cada 3,15cm, conforme a marcação da fita. Inclui presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH21976 (união linear), STH21977 (união L) e STH21978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 73 e 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 28mm
COM FITA DE LED



11,5W/m	
550 lumens/m	105°



Dimensões da cava para aplicação:

STH21981	1008x20mm
STH21982	2008x20mm



STH21981BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	550lm
STH21982BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	1100lm


Potência 1m	11,5W
Potência 2m	23W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 28mm
COM FITA DE LED



14W/m	
430 lumens/m	105°



Dimensões da cava para aplicação:

STH21981	1008x20mm
STH21982	2008x20mm



STH21981PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	430lm
STH21982PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	860lm


Potência 1m	14W
Potência 2m	28W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 28mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



18,5W/m	
160 lumens/m	90°



Dimensões da cava para aplicação:

STH21983	1008x20mm
STH21984	2008x20mm




STH21983PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	160lm
STH21984PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	320lm

Potência 1m	18,5W
Potência 2m	37W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Embutir Planos 28mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 73 e 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

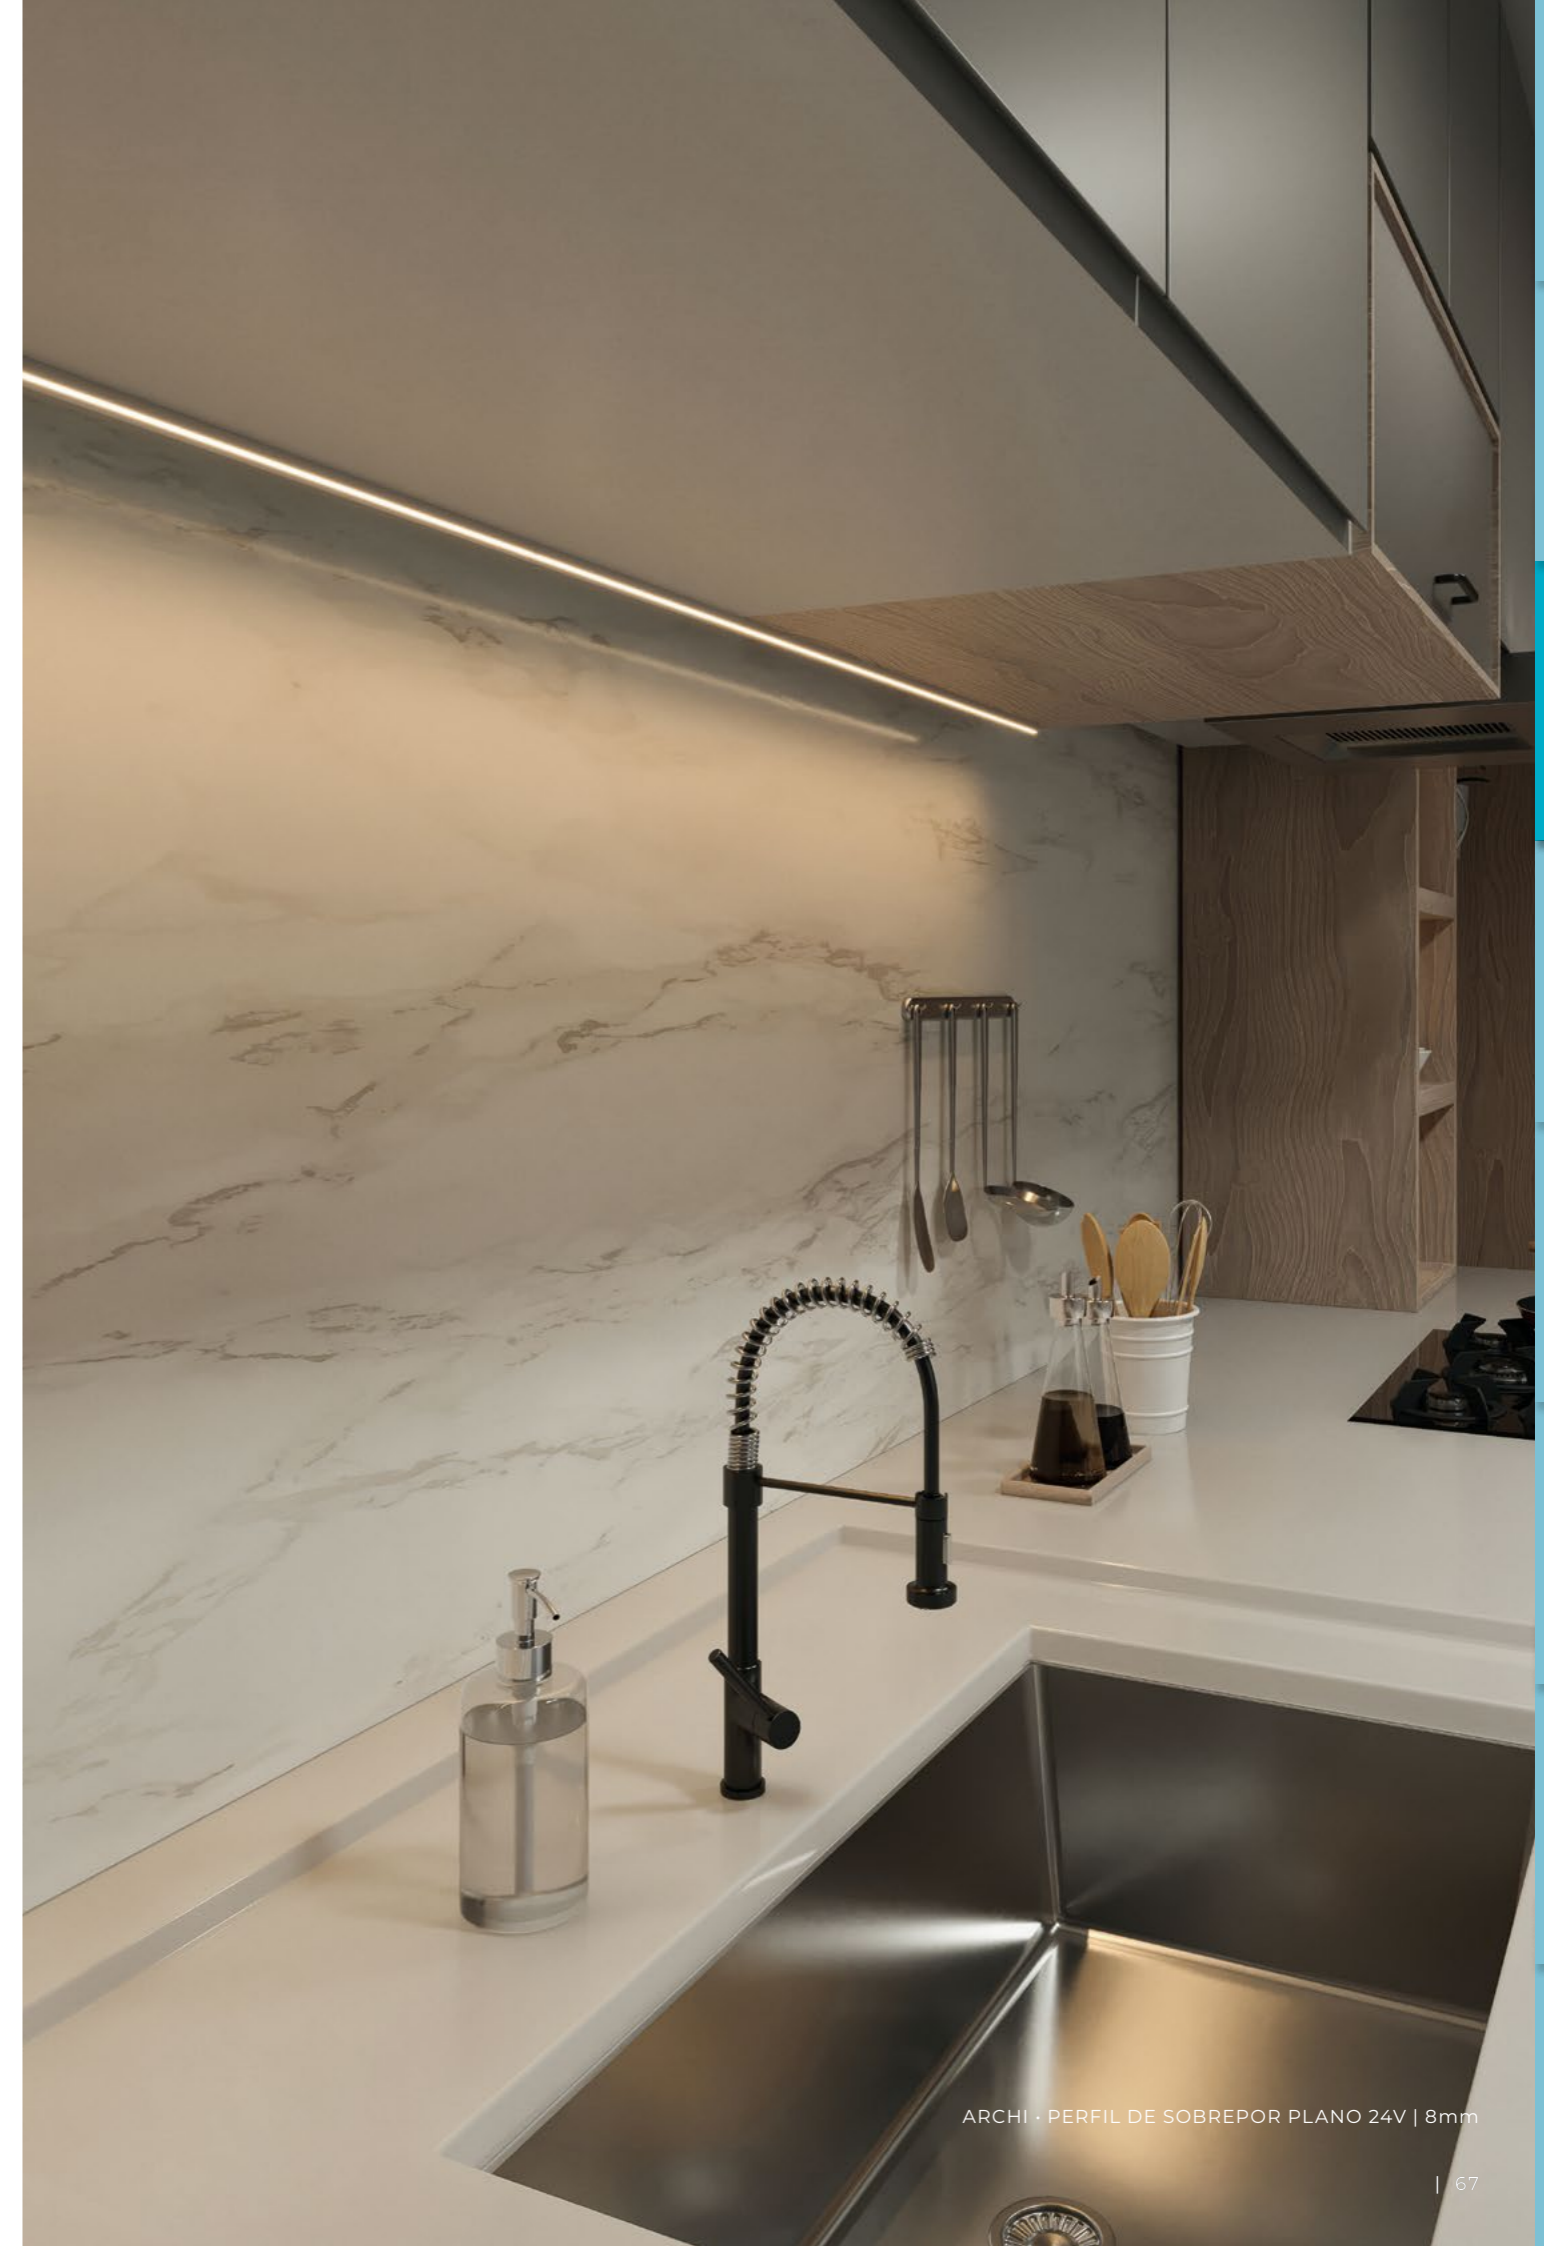


ARCHI - PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V | 8mm

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR RECUADO 24V - 35mm
COM FITA DE LED



23W/m	
850 lumens/m	80°



STH21973BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	850lm
STH21974BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	1700lm


Potência 1m	23W
Potência 2m	46W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR RECUADO 24V - 35mm
COM FITA DE LED



28W/m	
550 lumens/m	80°



STH21973PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	550lm
STH21974PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	1100lm


Potência 1m	28W
Potência 2m	56W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	13
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 8mm
COM FITA DE LED



5W/m	
220 lumens/m	110°



STH20951BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	220lm
-----------------------------	-------	-------


Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 8mm
COM FITA DE LED



5W/m	
150 lumens/m	110°



STH20951PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	150lm
------------------------------	-------	-------

Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Sobrepor Recuados 35mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Inclui presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 73 e 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

OBSERVAÇÃO:


Os Perfis ARCHI de Sobrepor Planos de 8mm permitem corte a cada 3,15cm, conforme a marcação da fita. Inclui presilhas para fixação. Utilizar apenas fontes 24Vcc Stella, adquiridas separadamente. Consulte os modelos indicados na pág. 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 25mm
COM FITA DE LED



11,5W/m	
570 lumens/m	110°



STH20961BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	570lm
STH20961BR/40 - BRANCO - 1m	4000K	570lm
STH20962BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	1140lm
STH20962BR/40 - BRANCO - 2m	4000K	1140lm


Potência 1m	11,5W
Potência 2m	23W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 25mm
COM FITA DE LED



14W/m	
420 lumens/m	110°



STH20961PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	420lm
------------------------------	-------	-------

Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 25mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



18,5W/m	
350 lumens/m	90°



STH20963PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	350lm
STH20964PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	700lm

Potência 1m	18,5W
Potência 2m	37W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:


Os Perfis ARCHI de Sobrepor Planos 25mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 73 e 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 35mm
COM FITA DE LED



28W/m	
960 lumens/m	110°



STH20971BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	960lm
STH20972BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	1920lm


Potência 1m	28W
Potência 2m	56W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 35mm
COM FITA DE LED



28W/m	
650 lumens/m	110°



STH20971PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	650lm
STH20972PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	1300lm


Potência 1m	28W
Potência 2m	56W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 35mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



37W/m	
520 lumens/m	90°



STH20973PTO/27* - PRETO - 1m	2700K	520lm
STH20973PTO/30* - PRETO - 1m	3000K	520lm
STH20974PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	1040lm

Potência 1m	37W
Potência 2m	74W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Sobrepor Planos 35mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 73 e 203. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



KIT DE UNIÃO LINEAR

PARA PERFIS ARCHI
DE EMBUTIR E SOBREPOR
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20976

Acessórios inclusos:

01 chapa de união linear

02 pinos guia

04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L

PARA PERFIS ARCHI
DE EMBUTIR E SOBREPOR
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20977

Acessórios inclusos:

01 chapa de união L

04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L TETO - PAREDE

PARA PERFIS ARCHI
DE EMBUTIR E SOBREPOR
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20978

Acessórios inclusos:

01 chapa de união L teto-parede

04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO LINEAR

PARA PERFIS ARCHI DE EMBUTIR
16mm



STH21976

Acessórios inclusos:

01 chapa de união linear

04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L

PARA PERFIS ARCHI DE EMBUTIR
16mm



STH21977

Acessórios inclusos:

01 chapa de união L

04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L TETO - PAREDE

PARA PERFIS ARCHI DE
EMBUTIR
16mm



STH21978


Acessórios inclusos:

01 chapa de união L teto-parede

04 parafusos Allen sem cabeça

OBSERVAÇÃO:

Veja o guia prático de montagem dos Kits de União para Perfis de Embutir e de Sobrepor ARCHI na pág. 202.
Acessórios não compatíveis com Perfis de Sobrepor ARCHI 8mm.

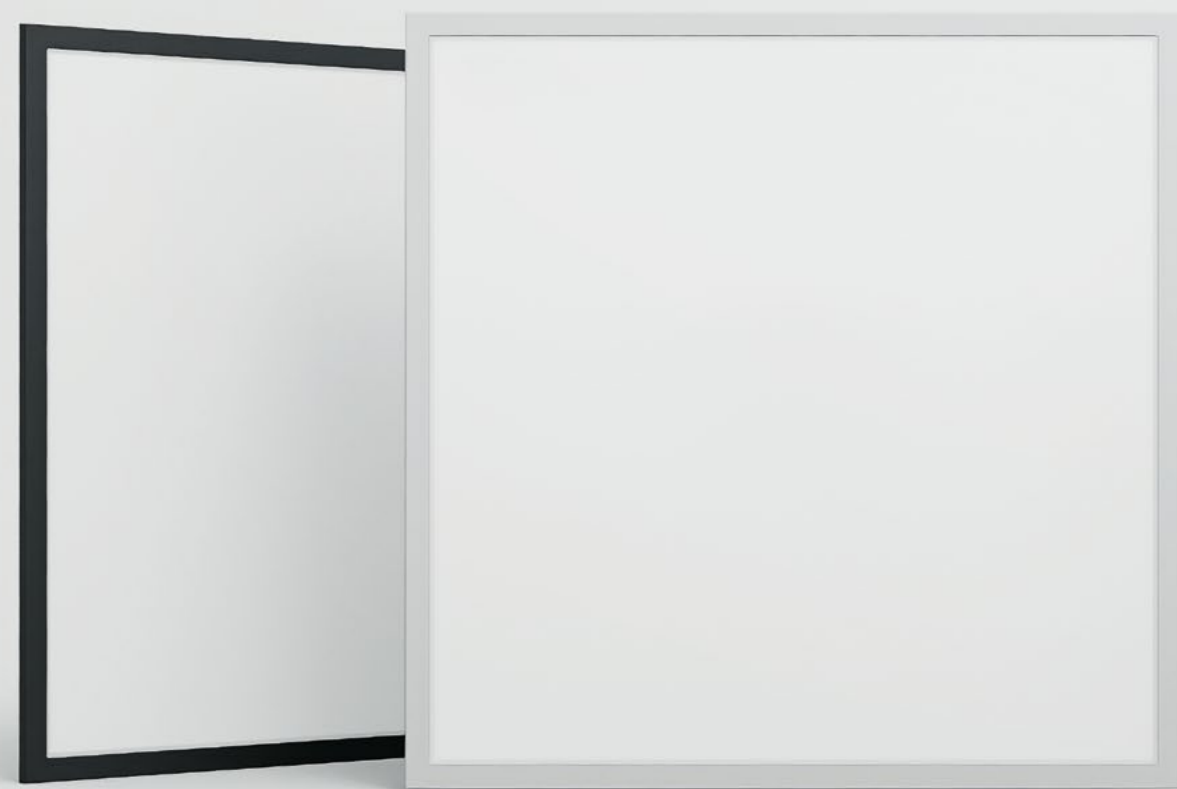

EDGE


MAIS LUZ. MENOS BORDAS

Esqueça as bordas largas e o design ultrapassado dos painéis comuns. Edge é o ponto de partida para uma luz geral mais eficiente, com destaque para o efeito homogêneo da iluminação backlight e o amplo percentual de superfície iluminada.


EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

8W	
900 lumens	110°



Dimensão do corte: 155x155mm



STL22951BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	900lm
STL22951PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	900lm
STL22951BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	900lm
STL22951PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	900lm
STL22951BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	900lm


Eficiência luminosa	110lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

14W	
1550 lumens	110°



Dimensão do corte: 185x185mm



STL22952BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1550lm
STL22952PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1550lm
STL22952BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1550lm
STL22952PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1550lm
STL22952BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1550lm


Eficiência luminosa	110lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

20W	
2200 lumens	110°



Dimensão do corte: 245x245mm



STL22953BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2200lm
STL22953PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	2200lm
STL22953BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2200lm
STL22953PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	2200lm
STL22953BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	2200lm


Eficiência luminosa	110lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

26W	
3000 lumens	110°



Dimensão do corte: 335x335mm



LANÇAMENTO

STL22954BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	3000lm
STL22954BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	3000lm
STL22954BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	3000lm

Eficiência luminosa	115lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

O DIFERENCIAL DA ILUMINAÇÃO BACKLIGHT

Os LEDs alinhados e posicionados para baixo no interior da estrutura proporcionam um efeito de luz homogêneo.



- Desenvolvido e patenteado pela Stella
- Bordas ultrafinas
- Alta eficiência luminosa: 110 lumens/W
- Amplo percentual de superfície iluminada: >91%
- Luz homogênea e confortável
- Alto fator de potência: >0,92




DEEP

O ENCONTRO DA FUNCIONALIDADE COM O DESIGN

A combinação dos traços retilíneos da família Deep com o recuo de 20cm da fonte luminosa garante maior conforto visual e um ar atemporal aos ambientes, enquanto o exclusivo Sistema Click facilita a instalação da versão de sobrepor, sem parafusos aparentes.

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR CLICK


Fixe o suporte no teto com os parafusos que acompanham o produto e encaixe a luminária no suporte. Com isso, não haverá parafusos ou aberturas aparentes.



DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

12W	
1100 lumens	120°



STH20902BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1100lm
STH20902PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	850lm
STH20902BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1150lm
STH20902PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	900lm

Eficiência luminosa	71lm/W a 96lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polícarbonato


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

17W	
1500 lumens	120°



STH20903BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1500lm
STH20903PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1300lm
STH20903BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1550lm
STH20903PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1350lm

Eficiência luminosa	76lm/W a 91lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polícarbonato


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

22W	
1850 lumens	120°



STH20904BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1850lm
STH20904PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1550lm
STH20904BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1900lm
STH20904PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1600lm

Eficiência luminosa	70lm/W a 86lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polícarbonato


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

28W	
2800 lumens	120°



LANÇAMENTO

STL23905BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2800lm
STL23905PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	2400lm
STL23905BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2900lm
STL23905PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	2600lm

Eficiência luminosa	86lm/W a 104lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polícarbonato


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

12W	
900 lumens	120°



Dimensão do corte: 155x155mm



LANÇAMENTO*

STH8902BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	900lm
STH8902PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	750lm
STH8902BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	950lm
STH8902PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	800lm
*STH8902BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1000lm

Eficiência luminosa	63lm/W a 83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

17W	
1400 lumens	120°



Dimensão do corte: 185x185mm



LANÇAMENTO*

STH8903BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1400lm
STH8903PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm
STH8903BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1450lm
STH8903PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1250lm
*STH8903BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1500lm

Eficiência luminosa	71lm/W a 88lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

22W	
1750 lumens	120°



Dimensão do corte: 248x248mm



LANÇAMENTO*

STH8904BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1750lm
STH8904PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm
STH8904BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1800lm
STH8904PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1550lm
*STH8904BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1850lm

Eficiência luminosa	68lm/W a 84lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

28W	
2450 lumens	120°



Dimensão do corte: 330,5x330,5mm



LANÇAMENTO*

STH8905BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2450lm
STH8905PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	2100lm
STH8905BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2500lm
STH8905PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	2150lm
*STH8905BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	2550lm

Eficiência luminosa	75lm/W a 91lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



Projeto: @benedarquitetura

PLANE


A LUZ GERAL COM NOVAS POSSIBILIDADES

Marcada pela estética limpa, as luminárias Plane proporcionam um melhor aproveitamento para aplicação como luz geral, com maior percentual da superfície iluminada em todos os modelos. Além do efeito de luz homogêneo e sem sombras, o produto apresenta UGR 19, que indica um baixo ofuscamento. Disponível na versão de sobrepor, a nova família da Stella oferece a praticidade do sistema de conector com engate rápido e também pode ser utilizada com Kit Suspensão, que permite a regulagem da altura.

PLANE

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

16W	
1800 lumens	140°



LANÇAMENTO



STL23931/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1800lm
STL23931/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1900lm
STL23931/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	2000lm

Eficiência luminosa	112lm/W a 125lm/W
IRC	>80
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

PLANE

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

32W	
3600 lumens	140°



LANÇAMENTO



STL23941/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	3600lm
STL23941/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	3800lm
STL23941/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	4000lm

Eficiência luminosa	112lm/W a 125lm/W
IRC	>80
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

KIT SUSPENSÃO

PARA LUMINÁRIA PLANE



LANÇAMENTO

STL23999

Contém:

- 1x 2m de condutor 0,5mm²
- 2x 1,5m de cabo de aço
- 02 parafusos de 30mm
- 02 buchas
- 2 tubos de extensão




PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19



30W	
2300 lumens	90°



Dimensão do corte: 377x377mm

STH20957/30 - BIVOLT	3000K	2300lm
STH20957/40 - BIVOLT	4000K	2400lm
STH20957/57 - BIVOLT	5700K	2400lm

Eficiência luminosa	77lm/W e 80lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio



Inclusas presilhas para fixação e fonte.

PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19



40W	
3100 lumens	90°



Dimensão do corte: 1195x295mm

STH20959/40 - BIVOLT	4000K	3100lm
----------------------	-------	--------

Eficiência luminosa	78lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Inclusas presilhas para fixação e fonte.

PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19



40W	
3000 lumens	90°



Dimensão do corte: 598x598mm

STH20958/30 - BIVOLT	3000K	3000lm
STH20958/40 - BIVOLT	4000K	3100lm
STH20958/57 - BIVOLT	5700K	3100lm



Eficiência luminosa	75lm/W e 78lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Inclusas presilhas para fixação e fonte.

PAINEL DE EMBUTIR ECO



40W	
2400 lumens	120°



Dimensão do corte: 130x1200mm

STH21956/30 - BIVOLT	3000K	2400lm
STH21956/40 - BIVOLT	4000K	2400lm

Eficiência luminosa	60lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Inclusas presilhas para fixação e fonte.

PLAFON DE SOBREPOR EVO

BACKLIGHT UGR 19



30W	
2300 lumens	90°




STH21967/30 - BIVOLT	3000K	2300lm
STH21967/40 - BIVOLT	4000K	2400lm
STH21967/57 - BIVOLT	5700K	2400lm

Eficiência luminosa	77lm/W e 80lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte inclusa.

PAINEL DE EMBUTIR ECO

6W	
400 lumens	120°



Dimensão do corte: 115x115mm




STH9951Q/30 - BIVOLT	3000K	400lm
STH9951Q/40 - BIVOLT	4000K	400lm
STH9951Q/65 - BIVOLT	6500K	400lm

Eficiência luminosa	67lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

PAINEL DE EMBUTIR ECO

12W	
1100 lumens	120°



Dimensão do corte: 155x155mm




STH9952Q/30 - BIVOLT	3000K	1100lm
STH9952Q/40 - BIVOLT	4000K	1100lm
STH9952Q/65 - BIVOLT	6500K	1100lm

Eficiência luminosa	92lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

PAINEL DE EMBUTIR ECO

18W	
1500 lumens	120°



Dimensão do corte: 185x185mm




STH9953Q/30 - BIVOLT	3000K	1500lm
STH9953Q/40 - BIVOLT	4000K	1500lm
STH9953Q/65 - BIVOLT	6500K	1500lm

Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

PAINEL DE EMBUTIR ECO

24W	
1900 lumens	120°



Dimensão do corte: 250x250mm



STH9954Q/30 - BIVOLT	3000K	1900lm
STH9954Q/40 - BIVOLT	4000K	1900lm
STH9954Q/65 - BIVOLT	6500K	1900lm


Eficiência luminosa	79lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

PLAFON DE SOBREPOR ECO



12W	
1100 lumens	120°



STH21962Q/30 - BIVOLT	3000K	1100lm
STH21962Q/40 - BIVOLT	4000K	1100lm
STH21962Q/65 - BIVOLT	6500K	1100lm


Eficiência luminosa	92lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.

PLAFON DE SOBREPOR ECO



18W	
1500 lumens	120°



STH21963Q/30 - BIVOLT	3000K	1500lm
STH21963Q/40 - BIVOLT	4000K	1500lm
STH21963Q/65 - BIVOLT	6500K	1500lm


Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.

PLAFON DE SOBREPOR ECO




24W	
1900 lumens	120°



STH21964Q/30 - BIVOLT	3000K	1900lm
STH21964Q/40 - BIVOLT	4000K	1900lm
STH21964Q/65 - BIVOLT	6500K	1900lm

Eficiência luminosa	79lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.

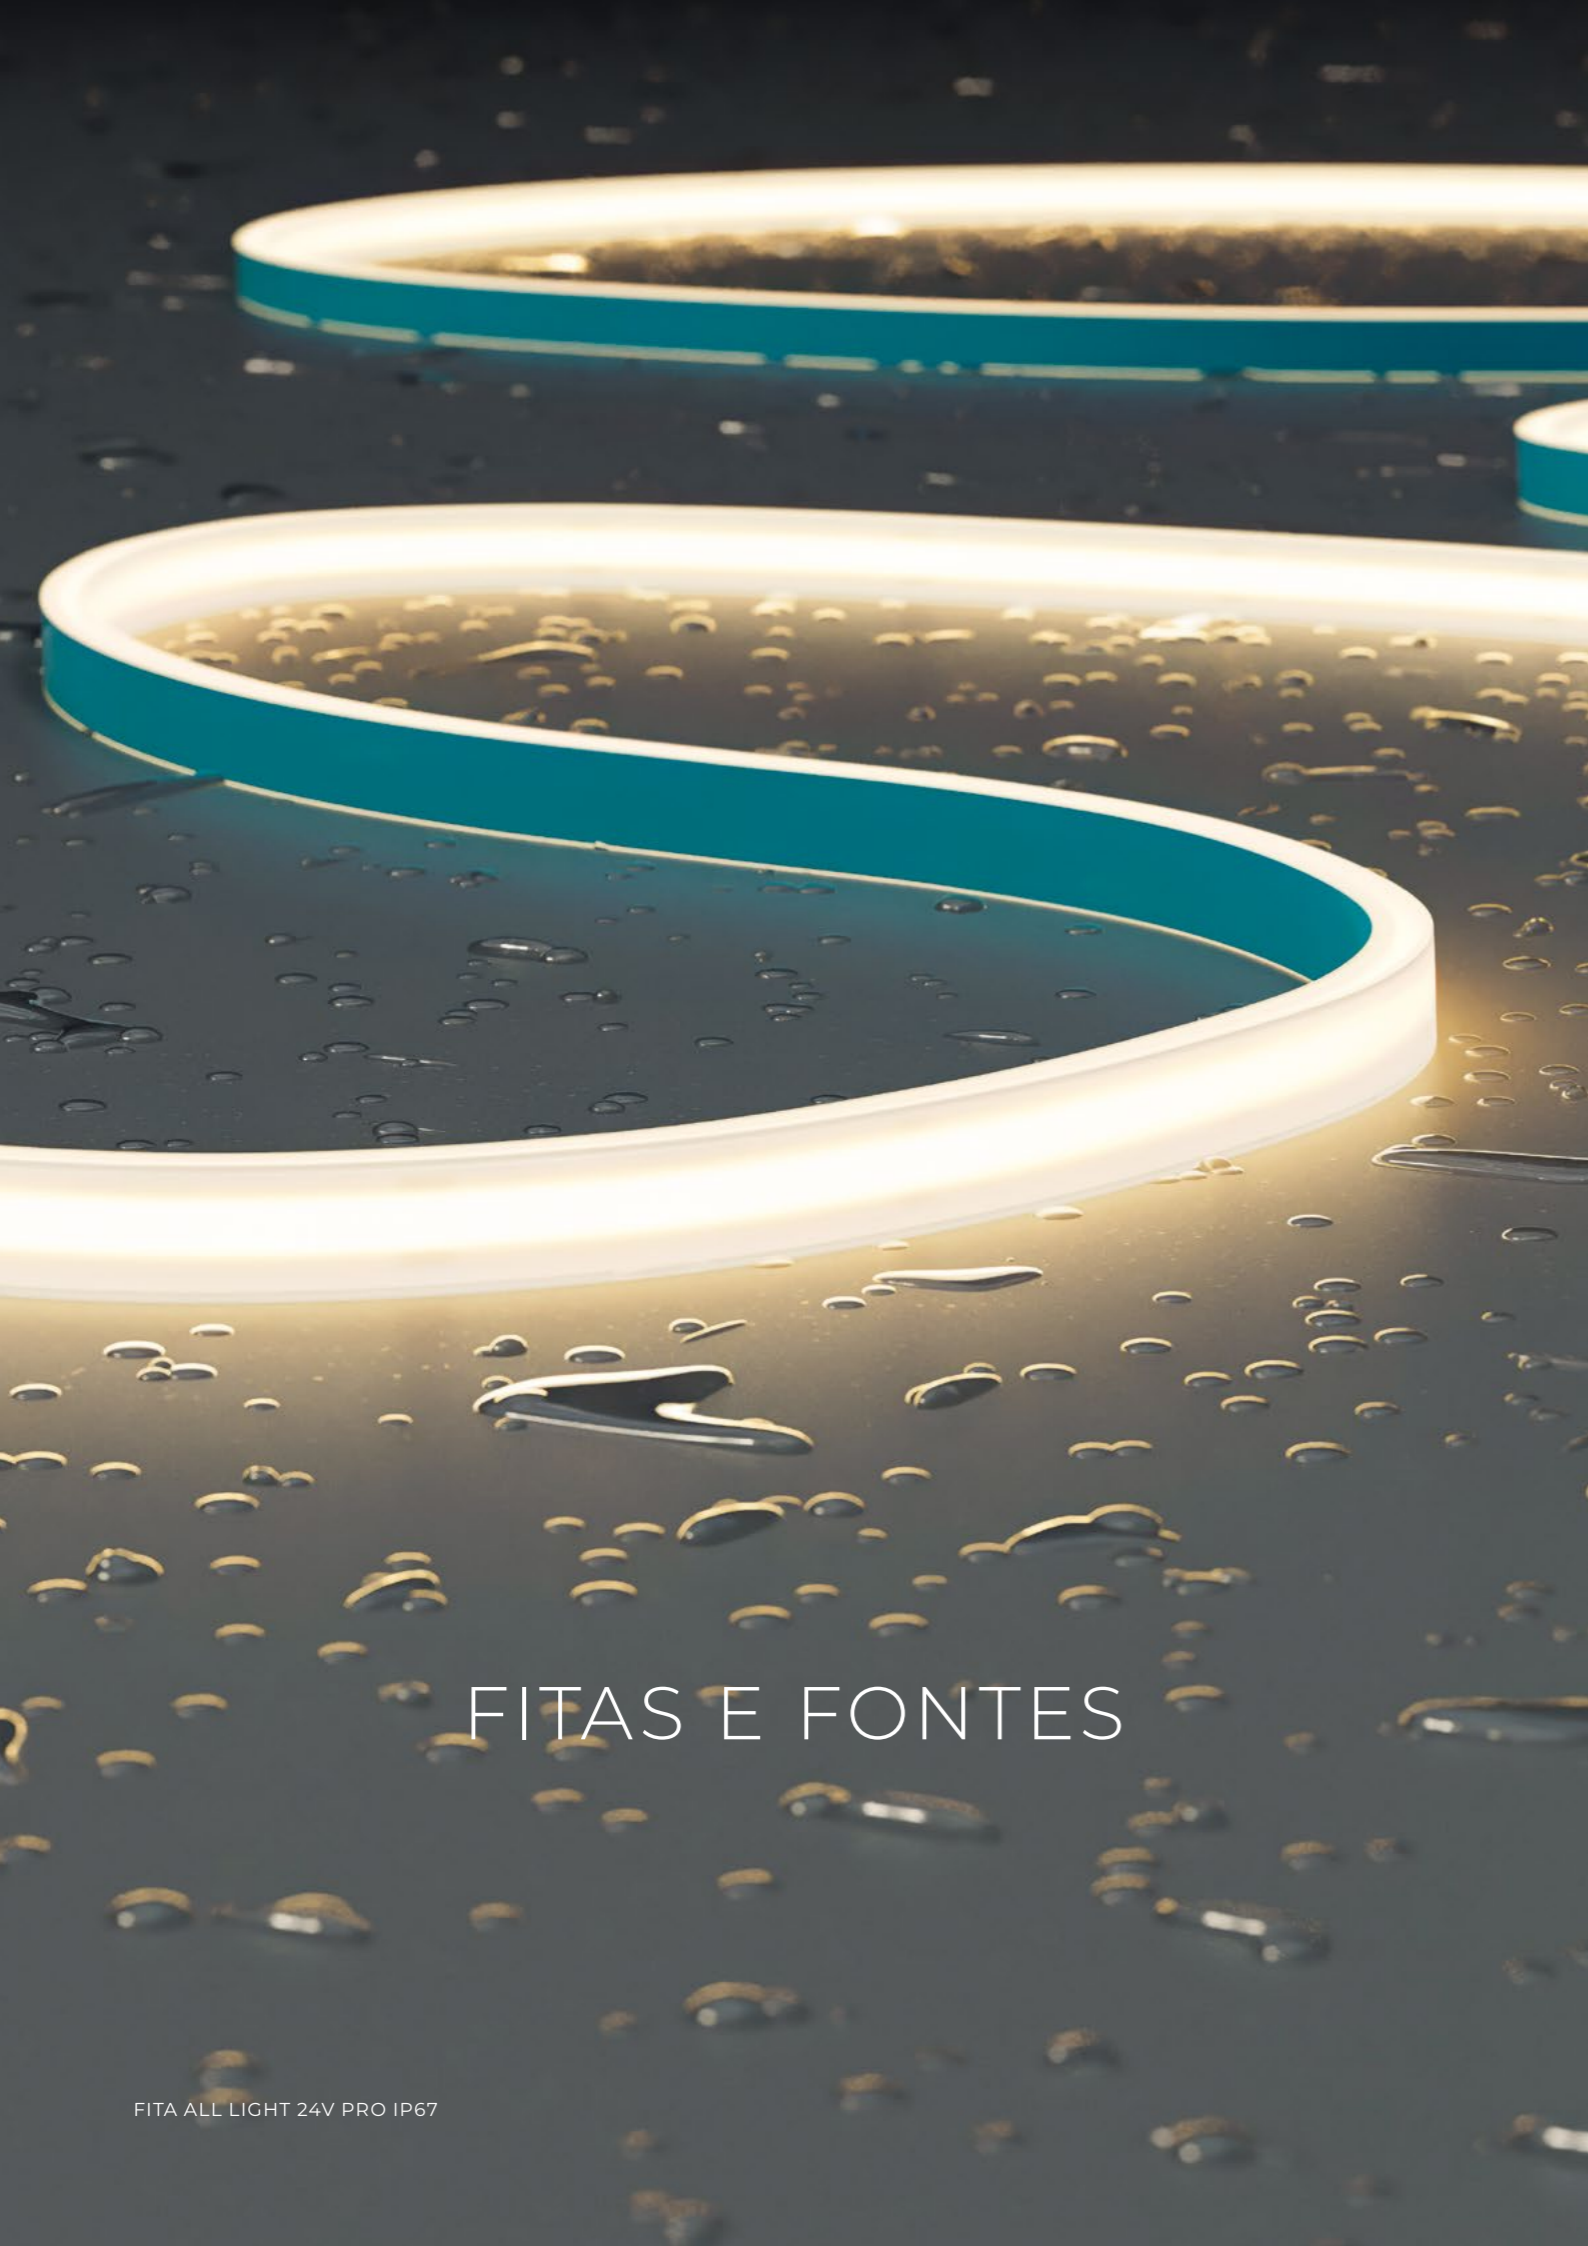

FITAS E FONTES

FITA ALL LIGHT 24V PRO IP67

PRO	92
All Light 24V PRO IP67 <small>LANÇAMENTO</small>	
All Light 24V PRO	
Full LED 24V PRO	
Full LED 24V PRO IP65	
RGBW 24V PRO	
EVO	96
12V EVO	
12V EVO IP65	
ECO	98
12V ECO	
Color 12V	
Tensão de Rede ECO IP67	
Kit Fita Tensão de Rede ECO	
FONTES ULTRAFINAS EVO	102
12V	
24V	
FONTES	106
12V DIM	
12V	
24V IP67	
24V DIM	
24V	
INDICAÇÃO DE USO DE FONTES PARA FITAS STELLA	112
ACESSÓRIOS	114

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.





FITAS
PRO

TUDO EM UMA LINHA SÓ

Composta por modelos com tensão de 24V, as Fitas PRO da Stella trazem um maior número de LEDs por metro, proporcionando uma luz mais homogênea e sem pontilhados. Sua estrutura permite uma melhor dissipação do calor, conferindo vida útil superior aos produtos - inclusive às opções com IP65 e IP67.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

8W/m
550 lumens/m

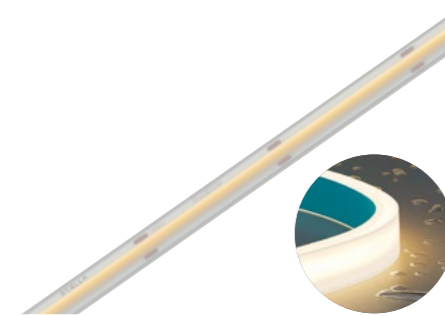

LANÇAMENTO





STL23827/30 - 24Vcc - IP67	3000K	550lm/m
Potência total	40W	
Fluxo luminoso total	2750lm	
Especificações dos LEDs	COB	
IRC	>93 (R9 >60)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	

Inclusas quatro tampas para alimentação e quatro tampas finais.
Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

14W/m
900 lumens/m

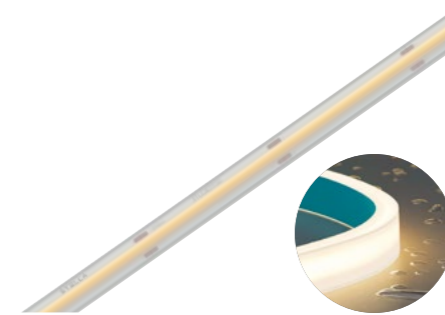

LANÇAMENTO




STL23837/30 - 24Vcc - IP67	3000K	900lm/m
Potência total	70W	
Fluxo luminoso total	4500lm	
Especificações dos LEDs	COB	
IRC	>93 (R9 >60)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	

Inclusas quatro tampas para alimentação e quatro tampas finais.
Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

8W/m
500 lumens/m




STH20820/27 - 24Vcc - IP20	2700K	500lm/m
STH20820/30 - 24Vcc - IP20	3000K	500lm/m
STH20820/40 - 24Vcc - IP20	4000K	500lm/m
Potência total	40W	
Fluxo luminoso total	2500lm	
Especificações dos LEDs	COB	
IRC	>90 (R9 >50)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	

Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

16W/m
1000 lumens/m



STH20830/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1000lm/m
STH20830/30 - 24Vcc - IP20	3000K	1000lm/m
STH20830/40 - 24Vcc - IP20	4000K	1000lm/m
Potência total	80W	
Fluxo luminoso total	5000lm	
Especificações dos LEDs	COB	
IRC	>90 (R9 >50)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	


Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA FULL LED 24V PRO



4W/m

450 lumens/m



STL21831/27 - 24Vcc - IP20	2700K	450lm/m
Potência total	20W	
Fluxo luminoso total	2250lm	
Especificações dos LEDs	112 LEDs SMD/m	
IRC	>97 (R9 >90)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	


Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA FULL LED 24V PRO



19W/m

2100 lumens/m



LANÇAMENTO*

STL22846/27 - 24Vcc - IP65	2700K	2100lm/m
*STL22846/30 - 24Vcc - IP65	3000K	2100lm/m

Potência total	95W	
Fluxo luminoso total	10500lm	
Especificações dos LEDs	128 LEDs SMD/m	
IRC	>97 (R9 >90)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	


Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA FULL LED 24V PRO



8,5W/m

900 lumens/m



STL21832/27 - 24Vcc - IP20	2700K	900lm/m
Potência total	42,5W	
Fluxo luminoso total	4500lm	
Especificações dos LEDs	112 LEDs SMD/m	
IRC	>97 (R9 >90)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	


Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA FULL LED 24V PRO



25W/m

2700 lumens/m



STL21837/27 - 24Vcc - IP20	2700K	2700lm/m
----------------------------	-------	----------

Potência total	125W	
Fluxo luminoso total	13500lm	
Especificações dos LEDs	192 LEDs SMD/m	
IRC	>97 (R9 >90)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	


Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 4,2cm.

FITA FULL LED 24V PRO



14,5W/m

1450 lumens/m



STL21834/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1450lm/m
Potência total	72,5W	
Fluxo luminoso total	7250lm	
Especificações dos LEDs	112 LEDs SMD/m	
IRC	>97 (R9 >90)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	


Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA FULL LED 24V PRO



30W/m

3400 lumens/m



STL21838/27 - 24Vcc - IP20	2700K	3400lm/m
----------------------------	-------	----------

Potência total	90W	
Fluxo luminoso total	10200lm	
Especificações dos LEDs	224 LEDs SMD/m	
IRC	>97 (R9 >90)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	3m	


Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 3,6cm.

FITA FULL LED 24V PRO



19W/m

2200 lumens/m



STL21836/27 - 24Vcc - IP20	2700K	2100lm/m
STL21836/30 - 24Vcc - IP20	3000K	2200lm/m
STL21836/40 - 24Vcc - IP20	4000K	2400lm/m

Potência total	95W	
Fluxo luminoso total	10500lm a 12000lm	
Especificações dos LEDs	128 LEDs SMD/m	
IRC	>97 (R9 >90)	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	

Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA RGBW 24V PRO




12W/m

*600 lumens/m



Diagrama de instalação



STH6830/RGBW - 24Vcc - IP20	RGB+W (2700K)
-----------------------------	---------------

Potência total	60W	
Especificações dos LEDs	72 LEDs SMD/m	
IRC	>80	
Vida útil (L70)	25.000h	
Rolo	5m	

IMPORTANTE:
Utilize um amplificador e uma fonte adicional a cada 5m.
Necessário adquirir controle infravermelho, vendido separadamente (pág. 114).
*Lumens referentes à cor branca.

Fontes indicadas: págs. 104 e 105, 109 a 111.
Acessórios indicados: págs. 114 e 115.
Permite corte a cada 16,5cm.



FITAS EVO


EVOLUÇÃO NA MEDIDA CERTA

Com modelos 12V, as fitas EVO permitem aprimorar o resultado final na iluminação dos ambientes, uma opção de qualidade para os mais variados tipos de detalhamento.

FITA 12V EVO

6W/m

550 lumens/m



STH6800/27 - 12Vcc - IP20	2700K	550lm/m
STH8800/30 - 12Vcc - IP20	3000K	550lm/m
STH6800/40 - 12Vcc - IP20	4000K	550lm/m


Potência total	30W
Fluxo luminoso total	2750lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>80
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 103 e 104, 106 a 108.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA 12V EVO

6W/m

550 lumens/m



STH6805/27 - 12Vcc - IP65	2700K	550lm/m
---------------------------	-------	---------


Potência total	30W
Fluxo luminoso total	2750lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>80
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 103 e 104, 106 a 108.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA 12V EVO

12W/m

1100 lumens/m



STH6810/27 - 12Vcc - IP20	2700K	1100lm/m
STH8810/30 - 12Vcc - IP20	3000K	1100lm/m
STH6810/40 - 12Vcc - IP20	4000K	1100lm/m


Potência total	60W
Fluxo luminoso total	5500lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>80
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 103 e 104, 106 a 108.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA 12V EVO

12W/m


1100 lumens/m



STH6815/27 - 12Vcc - IP65	2700K	1100lm/m
---------------------------	-------	----------

Potência total	60W
Fluxo luminoso total	5500lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>80
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 103 e 104, 106 a 108.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

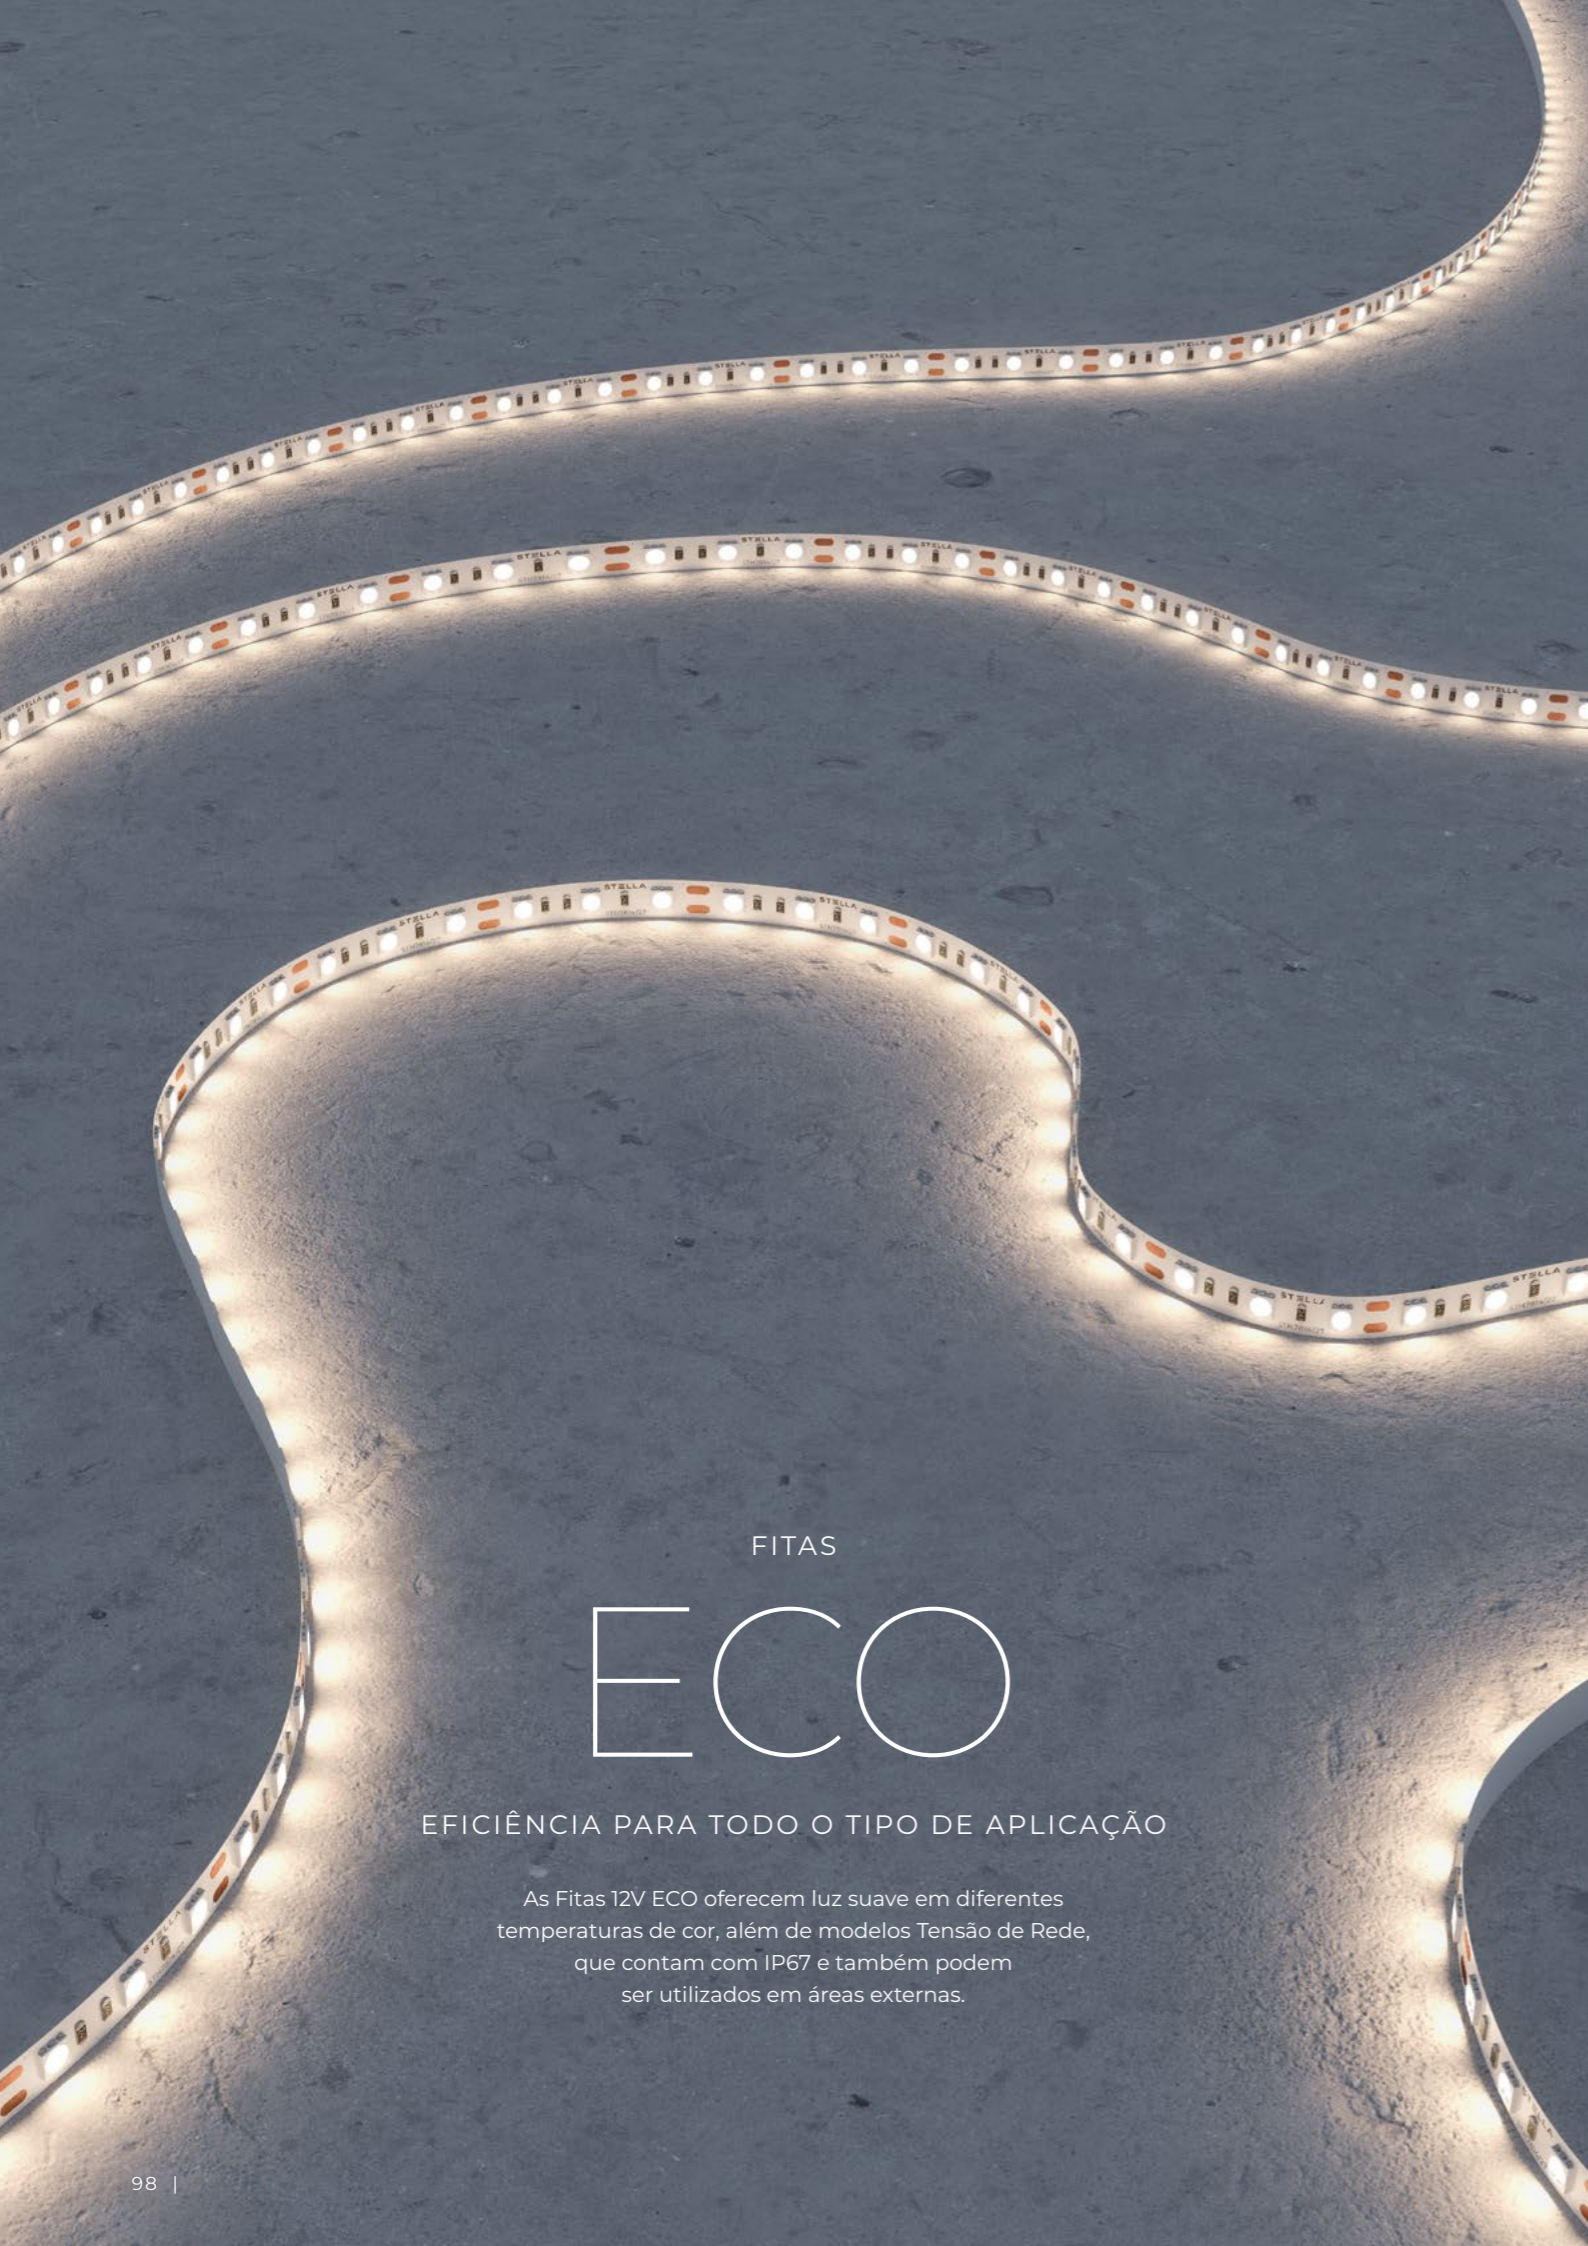

FITAS

ECO


EFICIÊNCIA PARA TODO O TIPO DE APLICAÇÃO

As Fitas 12V ECO oferecem luz suave em diferentes temperaturas de cor, além de modelos Tensão de Rede, que contam com IP67 e também podem ser utilizados em áreas externas.

FITA 12V ECO

5W/m

450 lumens/m



STH7804/27 - 12Vcc - IP20	2700K	450lm/m
STH7804/30 - 12Vcc - IP20	3000K	450lm/m
STH7804/40 - 12Vcc - IP20	4000K	450lm/m
STH7804/65 - 12Vcc - IP20	6500K	450lm/m


Potência total	25W
Fluxo luminoso total	2250lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>70
Vida útil (L70)	15.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 103 e 104, 106 a 108.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA 12V ECO

10W/m

700 lumens/m




STH7814/27 - 12Vcc - IP20	2700K	700lm/m
STH7814/30 - 12Vcc - IP20	3000K	700lm/m
STH7814/40 - 12Vcc - IP20	4000K	700lm/m
STH7814/65 - 12Vcc - IP20	6500K	700lm/m

Potência total	50W
Fluxo luminoso total	3500lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>70
Vida útil (L70)	15.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 103 e 104, 106 a 108.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA COLOR 12V

6W/m



STH6800/AB - 12Vcc - IP20	LUZ ÂMBAR
STH6800/AZ - 12Vcc - IP20	LUZ AZUL


Potência total	30W
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 103 e 104, 106 a 108.
Acessórios indicados: pág. 114.
Permite corte a cada 5cm.

FITA TENSÃO DE REDE SINGLE LINE ECO

5W/m

200
lumens/m



STH7821/30 - 127V - IP67	3000K	200lm/m
STH7822/30 - 220V - IP67	3000K	220lm/m

Potência total	125W
Fluxo luminoso total	5000lm e 5500lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>70
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	25m


Inclusos: um alimentador, duas emendas e dois terminais.
Acessórios indicados: págs. 114 e 115.
Permite corte a cada 50cm (127V) e 100cm (220V).



KIT FITA TENSÃO DE REDE SINGLE LINE ECO

5W/m

200
lumens/m



STH7801/30 - 127V - IP67	3000K	200lm/m
STH7802/30 - 220V - IP67	3000K	220lm/m

Potência total	25W
Fluxo luminoso total	1000lm e 1100lm
Especificações dos LEDs	60 LEDs SMD/m
IRC	>70
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m


Inclusos: um alimentador, uma emenda, um terminal e dez braçadeiras.
Acessórios indicados: págs. 114 e 115.
Permite corte a cada 50cm (127V) e 100cm (220V).



FITA TENSÃO DE REDE DOUBLE LINE ECO

10W/m

650
lumens/m



STH7831/30 - 127V - IP67	3000K	650lm/m
STH7832/30 - 220V - IP67	3000K	750lm/m

Potência total	250W
Fluxo luminoso total	16250lm e 18750lm
Especificações dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>70
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	25m


Inclusos: um alimentador, duas emendas e dois terminais.
Acessórios indicados: págs. 114 e 115.
Permite corte a cada 50cm (127V) e 100cm (220V).



KIT FITA TENSÃO DE REDE DOUBLE LINE ECO

10W/m

650
lumens/m



STH7811/30 - 127V - IP67	3000K	650lm/m
STH7812/30 - 220V - IP67	3000K	750lm/m

Potência total	50W
Fluxo luminoso total	3250lm e 3750lm
Especificações dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>70
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Inclusos: um alimentador, uma emenda, um terminal e dez braçadeiras.
Acessórios indicados: págs. 114 e 115.
Permite corte a cada 50cm (127V) e 100cm (220V).



ULTRAFINAS

FONTES

O FUTURO É COMPACTO


O design delicado das Fontes Ultrafinas está disponível nas opções 12V e 24V, oferecendo maior resistência e segurança elétrica. Além do Sistema True Power, que garante a entrega de 100% da potência para os produtos, o encaixe por click é mais um diferencial importante, facilitando a instalação em perfis.



FONTE ULTRAFINA 12V EVO



18W



STL22690 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corrente máx. de saída	1,5A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FONTE ULTRAFINA 12V EVO



24W



STL22691 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,40A (127V) / 0,26A (220V)
Corrente máx. de saída	2A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FONTE ULTRAFINA 12V EVO



36W



STL22692 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,58A (127V) / 0,40A (220V)
Corrente máx. de saída	3A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FONTE ULTRAFINA 12V EVO



48W



STL22693 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,76A (127V) / 0,52A (220V)
Corrente máx. de saída	4A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FONTE ULTRAFINA 12V EVO




60W



STL22694 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,98A (127V) / 0,66A (220V)
Corrente máx. de saída	5A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FONTE ULTRAFINA 12V EVO




72W



STL22695 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,1A (127V) / 0,74A (220V)
Corrente máx. de saída	6A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FONTE ULTRAFINA 24V EVO




18W



STL22680 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corrente máx. de saída	0,75A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FONTE ULTRAFINA 24V EVO




24W



STL22681 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,38A (127V) / 0,26A (220V)
Corrente máx. de saída	1A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FONTE ULTRAFINA 24V EVO




36W



STL22682 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,56A (127V) / 0,38A (220V)
Corrente máx. de saída	1,5A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FONTE ULTRAFINA 24V EVO




48W



STL22683 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,74A (127V) / 0,48A (220V)
Corrente máx. de saída	2A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FONTE ULTRAFINA 24V EVO




60W



STL22684 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,98A (127V) / 0,64A (220V)
Corrente máx. de saída	2,5A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FONTE ULTRAFINA 24V EVO




72W



STL22685 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,1A (127V) / 0,74A (220V)
Corrente máx. de saída	3A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FORNTE 12V DIM DIMERIZÁVEL

40W




Diagrama de instalação



STH5899 - BIVOLT¹ - IP20


Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,64A (127V) / 0,44A (220V)
Corrente máx. de saída	3,3A
Fator de potência	>0,5

¹ A tensão de entrada deve ser ajustada na chave seletora, conforme indicação impressa no produto.



FORNTE 12V

40W



STH6892 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,84A (127V) / 0,54A (220V)
Corrente máx. de saída	3,3A
Fator de potência	>0,5



FORNTE 12V DIM DIMERIZÁVEL

75W




Diagrama de instalação



STH4871 - 127V - IP20


STH4872 - 220V - IP20

Tensão de entrada	127V ou 220V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada (127V)	1,20A
Corrente máx. de entrada (220V)	0,90A
Corrente máx. de saída	6,2A
Fator de potência	>0,5



FORNTE 12V

75W




STH6893 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,12A (127V) / 0,84A (220V)
Corrente máx. de saída	6,2A
Fator de potência	>0,5



FORNTE 12V

15W




STH6890 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,28A (127V) / 0,18A (220V)
Corrente máx. de saída	1,25A
Fator de potência	>0,4



FORNTE 12V ECO

20W




STH21891 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,32A (127V) / 0,22A (220V)
Corrente máx. de saída	1,6A
Fator de potência	>0,5



FORNTE 12V

25W




STH8891 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,46A (127V) / 0,32A (220V)
Corrente máx. de saída	2A
Fator de potência	>0,4



FORNTE 12V ECO

36W



STH9892 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,56A (127V) / 0,38A (220V)
Corrente máx. de saída	3A
Fator de potência	>0,5




FONTE 12V ECO



60W

STH9893 - BIVOLT - IP20




Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,96A (127V) / 0,64A (220V)
Corrente máx. de saída	5A
Fator de potência	>0,5

FONTE 12V ECO



100W

STH21894 - BIVOLT - IP20




Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,65A (127V) / 1,10A (220V)
Corrente máx. de saída	8,3A
Fator de potência	>0,5

FONTE IP67 24V



15W

STL22676 - BIVOLT - IP67



Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,25A (127V) / 0,15A (220V)
Corrente máx. de saída	0,6A
Fator de potência	>0,5

FONTE 24V DIM DIMERIZÁVEL



40W

STH8899 - BIVOLT¹ - IP20




Diagrama de instalação



Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,72A (127V) / 0,52A (220V)
Corrente máx. de saída	1,6A
Fator de potência	>0,5

¹ A tensão de entrada deve ser ajustada na chave seletora, conforme indicação impressa no produto.

FONTE 24V DIM DIMERIZÁVEL



100W

STH9881 - 127V - IP20

STH9882 - 220V - IP20




Diagrama de instalação




Tensão de entrada	127V ou 220V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada (127V)	1,50A
Corrente máx. de entrada (220V)	1A
Corrente máx. de saída	4,16A
Fator de potência	>0,6

FONTE 24V



15W

STH6894 - BIVOLT - IP20




Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,28A (127V) / 0,18A (220V)
Corrente máx. de saída	0,62A
Fator de potência	>0,4

FORNTE 24V



25W




STH8895 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,45A (127V) / 0,32A (220V)
Corrente máx. de saída	1,04A
Fator de potência	>0,4

FORNTE 24V



60W




STH6896 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,94A (127V) / 0,62A (220V)
Corrente máx. de saída	2,5A
Fator de potência	>0,5

FORNTE 24V ECO



20W




STH21892 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corrente máx. de saída	0,8A
Fator de potência	>0,5

FORNTE 24V ECO



36W




STH21895 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,55A (127V) / 0,37A (220V)
Corrente máx. de saída	1,5A
Fator de potência	>0,5

FORNTE 24V ECO



60W




STH21896 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,90A (127V) / 0,60A (220V)
Corrente máx. de saída	2,5A
Fator de potência	>0,5

FORNTE 24V ECO



100W




STH21897 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,60A (127V) / 1,05A (220V)
Corrente máx. de saída	4,16A
Fator de potência	>0,5

FORNTE 24V ECO



200W




STL22650 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	2A (127V) / 1,2A (220V)
Corrente máx. de saída	8,3A
Fator de potência	>0,92

FORNTE 24V ECO



400W



STL22652 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	3,5A (127V) / 2A (220V)
Corrente máx. de saída	16,6A
Fator de potência	>0,92

INDICAÇÃO DE USO DE FONTES PARA FITAS 12V

FONTES 12V		FITAS 12V (potência/referência)			
FONTES NÃO DIMERIZÁVEIS	5W/m STH7804/XX	6W/m STH6800/XX STH6805/XX STH8800/XX	10W/m STH7814/XX	12W/m STH6810/XX STH6815/XX STH8810/30	
STH6890 15W	Até 3m	Até 2,5m	Até 1,5m	Até 1,2m	
STH21891 20W	Até 4m	Até 3,3m	Até 2m	Até 1,6m	
STH8891 25W	Até 5m	Até 4,1m	Até 2,5m	Até 2m	
STH9892 36W	-	Até 5m	Até 3,6m	Até 3m	
STH6892 40W	-	-	Até 4m	Até 3,3m	
STH9893 60W	-	-	Até 5m	Até 5m	
STH21894 100W	-	-	-	Até 5m	
FONTES ULTRAFINAS	5W/m STH7804/XX	6W/m STH6800/XX STH6805/XX STH8800/XX	10W/m STH7814/XX	12W/m STH6810/XX STH6815/XX STH8810/30	
STL22690 18W	Até 3,6m	Até 3m	Até 1,8m	Até 1,5m	
STL22691 24W	Até 4,8m	Até 4m	Até 2,4m	Até 2m	
STL22692 36W	Até 5m	Até 5m	Até 3,6m	Até 3m	
STL22693 48W	-	Até 5m	Até 4,8m	Até 4m	
STL22694 60W	-	-	Até 5m	Até 5m	
STL22695 72W	-	-	-	Até 5m	
FONTES DIMERIZÁVEIS	5W/m STH7804/XX	6W/m STH6800/XX STH6805/XX STH8800/XX	10W/m STH7814/XX	12W/m STH6810/XX STH6815/XX STH8810/30	
STH5899 40W	Até 5m	Até 5m	Até 4m	Até 3,3m	
STH4871 / STH4872 75W	-	-	Até 5m	Até 5m	

Não recomendamos a utilização de mais de 5m de Fita 12V ligados em série, a fim de evitar perdas no fluxo luminoso.

INDICAÇÃO DE USO DE FONTES PARA FITAS 24V

FONTES 24V		FITAS 24V (potência/referência)									
FONTES NÃO DIMERIZÁVEIS	4W/m STL21831/ 27	8W/m STH20820/ XX STL23827/ 30	8,5W/m STL21832/ 27	12W/m STH6830/ RGBW	14W/m STL23837/ 27	14,5W/m STL21834/ 27	16W/m STH20830/ XX	19W/m STL21836/ XX STL22846/ XX	25W/m STL21837/ 27	30W/m STL21838/ 27	
STL22676 15W	Até 3,7m	Até 1,8m	Até 1,7m	Até 1,2m	Até 1m	Até 1m	-	-	-	-	
STH6894 15W	Até 3,7m	Até 1,8m	Até 1,7m	Até 1,2m	Até 1m	Até 1m	-	-	-	-	
STH21892 20W	Até 5m	Até 2,5m	Até 2,3m	Até 1,6m	Até 1,4m	Até 1,3m	Até 1,2m	Até 1m	-	-	
STH8895 25W	Até 5m	Até 3,1m	Até 2,9m	Até 2m	Até 1,7m	Até 1,7m	Até 1,5m	Até 1,3m	Até 1m	-	
STH21895 36W	Até 5m	Até 4,5m	Até 4,2m	Até 3m	Até 2,5m	Até 2,4m	Até 2,2m	Até 1,8m	Até 1,4m	Até 1,2m	
STH6896 60W	-	Até 5m	Até 5m	Até 5m	Até 4,2m	Até 4,1m	Até 3,7m	Até 3,1m	Até 2,4m	Até 2m	
STH21896 60W	-	-	-	Até 5m	Até 4,2m	Até 4,1m	Até 3,7m	Até 3,1m	Até 2,4m	Até 2m	
STH21897 100W	-	-	-	-	Até 5m	Até 5m	Até 5m	Até 5m	Até 4m	Até 3,3m	
STL22650 200W	-	-	-	-	-	-	-	Até 5m	Até 5m	Até 5m	
STL22652 400W	-	-	-	-	-	-	-	-	Até 5m	Até 5m	
FONTES ULTRAFINAS	4W/m STL21831/ 27	8W/m STH20820/ XX STL23827/ 30	8,5W/m STL21832/ 27	12W/m STH6830/ RGBW	14W/m STL23837/ 27	14,5W/m STL21834/ 27	16W/m STH20830/ XX	19W/m STL21836/ XX STL22846/ XX	25W/m STL21837/ 27	30W/m STL21838/ 27	
STL22680 18W	Até 4,5m	Até 2,2m	Até 2,1m	Até 1,5m	Até 1,2m	Até 1,2m	Até 1,1m	-	-	-	
STL22681 24W	Até 5m	Até 3m	Até 2,8m	Até 2m	Até 1,7m	Até 1,6m	Até 1,5m	Até 1,2m	-	-	
STL22682 36W	Até 5m	Até 4,5m	Até 4,2m	Até 3m	Até 2,5m	Até 2,4m	Até 2,2m	Até 1,8m	Até 1,4m	Até 1,2m	
STL22683 48W	-	Até 5m	Até 5m	Até 4m	Até 3,4m	Até 3,3m	Até 3m	Até 2,5m	Até 1,9m	Até 1,6m	
STL22684 60W	-	-	-	Até 5m	Até 4,2m	Até 4,1m	Até 3,7m	Até 3,1m	Até 2,4m	Até 2m	
STL22685 72W	-	-	-	-	Até 5m	Até 4,9m	Até 4,5m	Até 3,7m	Até 2,8m	Até 2,4m	
FONTES DIMERIZÁVEIS	4W/m STL21831/ 27	8W/m STH20820/ XX STL23827/ 30	8,5W/m STL21832/ 27	12W/m STH6830/ RGBW	14W/m STL23837/ 27	14,5W/m STL21834/ 27	16W/m STH20830/ XX	19W/m STL21836/ XX STL22846/ XX	25W/m STL21837/ 27	30W/m STL21838/ 27	
STH8899 40W	Até 5m	Até 5m	Até 4,7m	Até 3,3m	Até 2,8m	Até 2,7m	Até 2,5m	Até 2,1m	Até 1,6m	Até 1,3m	
STH9881/ STH9882 100W	-	-	Até 5m	Até 5m	Até 5m	Até 5m	Até 5m	Até 5m	Até 4m	Até 3,3m	

CONECTORES

PARA FITAS 12V

STH6871
Fita 8mm



STH6873
Fita 10mm



EMENDAS

PARA FITAS 12V

STH6872
Fita 8mm



STH6874
Fita 10mm




CONECTORES

PARA FITAS 24V

STH20871
Fita All Light



STL21871
Fita Full LED PRO 8mm




STL21873
Fita Full LED PRO 10mm




EMENDAS

PARA FITAS 24V

STH20873
Fita All Light



STL21872
Fita Full LED PRO 8mm




STL21874
Fita Full LED PRO 10mm



CONECTOR

PARA FITAS RGBW


STH6875
Conector 5 Fios para Fita RGBW



EMENDA



para fitas RGBW

STH6876
Emenda para Fita RGBW



CONTROLE INFRAVERMELHO

PARA FITAS RGBW




STH6885

Tensão	12Vcc/24Vcc
Corrente máxima de saída	1,25A/canal

Possibilita trocar as cores manualmente ou pelos modos automáticos, assim como aumentar ou diminuir a intensidade de luz.

AMPLIFICADOR

PARA FITAS RGBW




STH6889

Tensão	12Vcc/24Vcc
Corrente máxima de saída	2A/canal

Amplifica o sinal RGBW, possibilitando a utilização em circuitos superiores a 5m (indicação de uso de um amplificador e uma fonte a cada 5m de Fita RGBW). Mantém a qualidade do sinal e a tensão contínua de 24V em todo o sistema.

KIT DE LIGAÇÃO

PARA FITAS TENSÃO DE REDE




STH7803
5W/m Single Line

Tensão	127V/220V
--------	-----------

Atenção: não ligar mais do que 50m de fita por alimentador. A embalagem contém um alimentador e um terminal.

KIT DE LIGAÇÃO

PARA FITAS TENSÃO DE REDE




STH7813
10W/m Double Line

Tensão	127V/220V
--------	-----------


Atenção: não ligar mais do que 50m de fita por alimentador. A embalagem contém um alimentador e um terminal.

BRAÇADEIRAS

PARA FITAS TENSÃO DE REDE



STH7898
5W/m Single Line




STH7899
10W/m Double Line


As embalagens das braçadeiras contém 50 unidades cada.

EMENDAS

PARA FITAS TENSÃO DE REDE



STH7876
5W/m Single Line



STH7877
10W/m Double Line

JARDIM



S.GROUND · ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE 6,5W

S.GROUND <small>LANÇAMENTO</small>	118
Embutido de Solo	
Embutido de Solo com Grade Antiofuscante	
Espeto	
Espeto com Grade Antiofuscante	
Anel de Elevação	
WAY	140
Balizador de Solo 24V	
Balizador de Solo	
Caixa de Instalação	
NEU 2	150
Balizador de Sobrepor	
LINE	152
Arandela/Balizador de Efeito	
Embutido de Solo	
RISK	154
Balizador de Sobrepor	
RECOGNIZER	155
Arandela de Luz Indireta	
WALL	156
Wall Micro · Balizador de Sobrepor	
Wall Mini · Arandela de Efeito	
Wall Plus · Arandela de Efeito <small>LANÇAMENTO</small>	
Wall Max · Arandela de Efeito <small>LANÇAMENTO</small>	
ICE	168
Ice · Arandela de Luz Geral	
Ice Long · Arandela de Luz Geral <small>LANÇAMENTO</small>	
REFLEX	170
Arandela de Luz Indireta	
FOCCO	172
Embutido de Solo	
Espeto	
Spot com Canopla	
Spot com Cinta	
CUBE	175
Spot para Embutido de Solo	
HIDE	175
Espeto Quadrado Recuado	
SOLID	176
Projetor	
Base de Elevação	
FRANKFURT	178
Poste Balizador	
EFFEKT	179
Arandela de Efeito	
HANG	179
Cabo Porta-lâmpadas	
ACESSÓRIOS	180

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

S.GROUND

A LUZ NO SEU HABITAT NATURAL



A família S.GROUND foi criada para transformar a iluminação externa com uma performance superior em luminárias para jardim. Seu avançado projeto conta com o **H2OFF**, uma solução autoral que apresenta diferenciais exclusivos para oferecer maior blindagem contra a ação da água, como o **Sistema Block** e a **Caixa de Instalação Orbital**.



H2OFF. O NOVO NOME DA MÁXIMA ESTANQUEIDADE.

Além do vidro com usinagem especial e o Grau de Proteção IP67, os modelos S.GROUND contam com o Sistema Block, um diferencial exclusivo criado pela Stella para oferecer maior blindagem contra a ação da água.



SISTEMA BLOCK.
PROTEÇÃO EM DOBRO
CONTRA A AÇÃO
DA ÁGUA.



SISTEMA BLOCK

Composto pelo Dispositivo Anticondensação e o Cabo de Alta Densidade, o Sistema Block oferece dupla proteção contra a umidade e o avanço da água pelo cabo até o circuito eletrônico.

CAIXA ORBITAL
ROTAÇÃO 360° DA FONTE LUMINOSA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE
ATÉ 15° EM TODAS AS DIREÇÕES.




CAIXA ORBITAL

SISTEMA BLOCK

S.GROUND EMBUTIDO DE SOLO

3W	
250 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø41mm (1,5/8")



LANÇAMENTO



STL23705/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	250lm
------------------------------	-------	-------


Eficiência luminosa	84lm/W
Intensidade luminosa	600cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23491 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND EMBUTIDO DE SOLO

18,5W	
1500 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø92mm (3,5/8")



LANÇAMENTO



STL23709/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm
------------------------------	-------	--------


Eficiência luminosa	81lm/W
Intensidade luminosa	3800cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23494 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND EMBUTIDO DE SOLO

4W	
320 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø41mm (1,5/8")



LANÇAMENTO



STL23706/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	320lm
------------------------------	-------	-------


Eficiência luminosa	80lm/W
Intensidade luminosa	700cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23491 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND EMBUTIDO DE SOLO

6,5W	
520 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø51mm (2")



LANÇAMENTO



STL23707/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	520lm
STL23727/30 - INOX - BIVOLT	3000K	520lm


Eficiência luminosa	80lm/W
Intensidade luminosa	1300cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND EMBUTIDO DE SOLO

11,5W	
950 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø68mm (2,11/16")



LANÇAMENTO




STL23708/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	950lm
STL23728/30 - INOX - BIVOLT	3000K	950lm

Eficiência luminosa	82lm/W
Intensidade luminosa	3100cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EMBUTIDOS DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

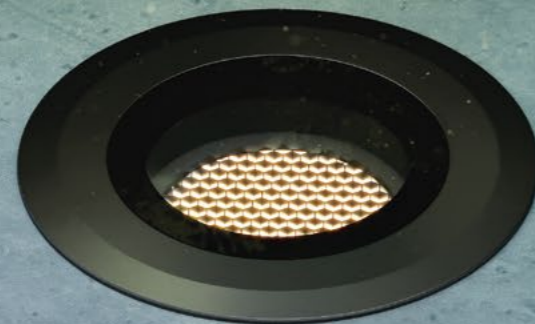

S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

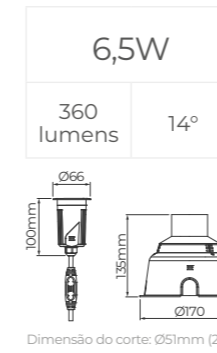


LANÇAMENTO



STL23717/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	360lm
Eficiência luminosa	55lm/W	
Intensidade luminosa	3200cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

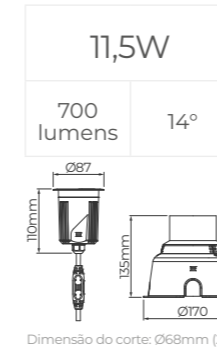


LANÇAMENTO



STL23718/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm
Eficiência luminosa	60lm/W	
Intensidade luminosa	8300cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

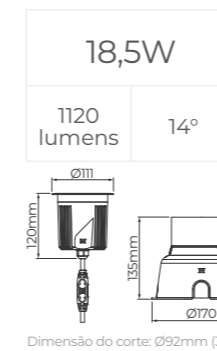

LANÇAMENTO




STL23719/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1120lm
Eficiência luminosa	60lm/W	
Intensidade luminosa	12500cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23494 (pág. 133), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND ESPETO

3W	
250 lumens	36°



LANÇAMENTO




STL23752/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	250lm
Eficiência luminosa	83lm/W	
Intensidade luminosa	600cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,7	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	ABS	

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND ESPETO

18,5W	
1500 lumens	36°



LANÇAMENTO




STL23756/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm
Eficiência luminosa	81lm/W	
Intensidade luminosa	3800cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND ESPETO

4W	
320 lumens	36°



LANÇAMENTO




STL23753/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	320lm
Eficiência luminosa	80lm/W	
Intensidade luminosa	700cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND ESPETO

6,5W	
520 lumens	36°



LANÇAMENTO




STL23754/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	520lm
Eficiência luminosa	80lm/W	
Intensidade luminosa	1300cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND ESPETO

11,5W	
950 lumens	36°



LANÇAMENTO



STL23755/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	950lm
Eficiência luminosa	82lm/W	
Intensidade luminosa	3100cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


ESPETOS COM GRADE ANTIOFUSCANTE



S.GROUND · ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE 6,5W

S.GROUND ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE

6,5W	
360 lumens	14°



LANÇAMENTO




STL23764/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	360lm
------------------------------	-------	-------

Eficiência luminosa	55lm/W
Intensidade luminosa	3200cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE

11,5W	
700 lumens	14°



LANÇAMENTO




STL23765/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm
------------------------------	-------	-------

Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	8300cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.GROUND ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE

18,5W	
1120 lumens	14°



LANÇAMENTO



STL23766/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1120lm
------------------------------	-------	--------

Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	12500cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



ANEL DE ELEVAÇÃO

ANEL DE ELEVAÇÃO

PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 3W E 4W

LANÇAMENTO



STL23491


PRETO

Material predominante

ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23705 e STL23706 (pág. 124), vendidos separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



ANEL DE ELEVAÇÃO

PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 6,5W

LANÇAMENTO



STL23492


PRETO

Material predominante

ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23707, STL23727 e STL23717 (págs. 124 e 127), vendidos separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



ANEL DE ELEVAÇÃO

PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 11,5W

LANÇAMENTO



STL23493


PRETO

Material predominante

ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23708, STL23728 e STL23718 (págs. 124 e 127), vendidos separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



ANEL DE ELEVAÇÃO

PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 18,5W

LANÇAMENTO



STL23494


PRETO

Material predominante

ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23709 e STL23719 (págs. 125 e 127), vendidos separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.





A BELEZA POR DIFERENTES ÂNGULOS.


14° e 36°

297

ALCANCE DO FACHO

S.GROUND 36°


Alcance de iluminação em metros, considerando iluminância de 100lux na superfície

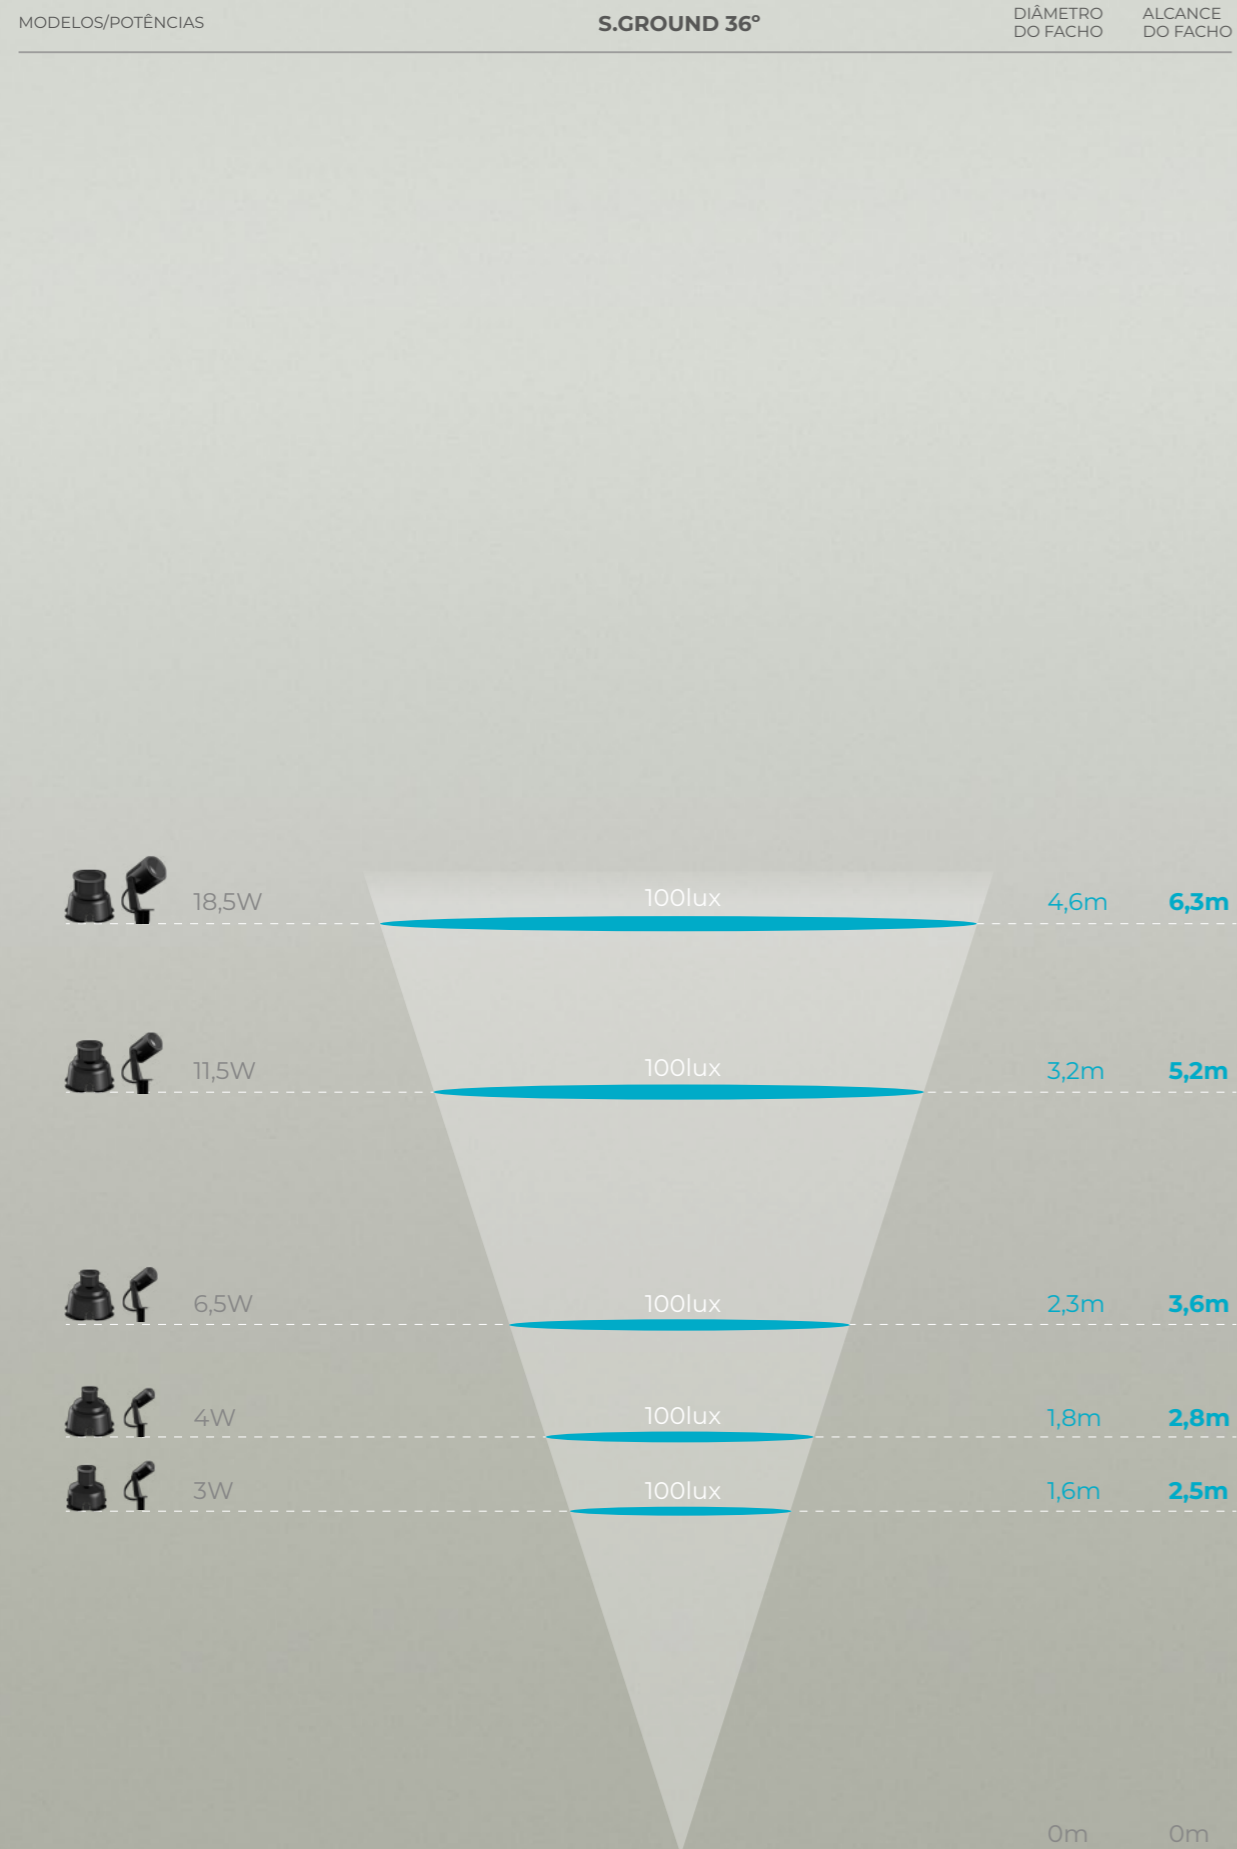

ALCANCE DO FACHO

S.GROUND COM GRADE ANTIOFUSCANTE 14°

Alcance de iluminação em metros, considerando iluminância de 100lux na superfície

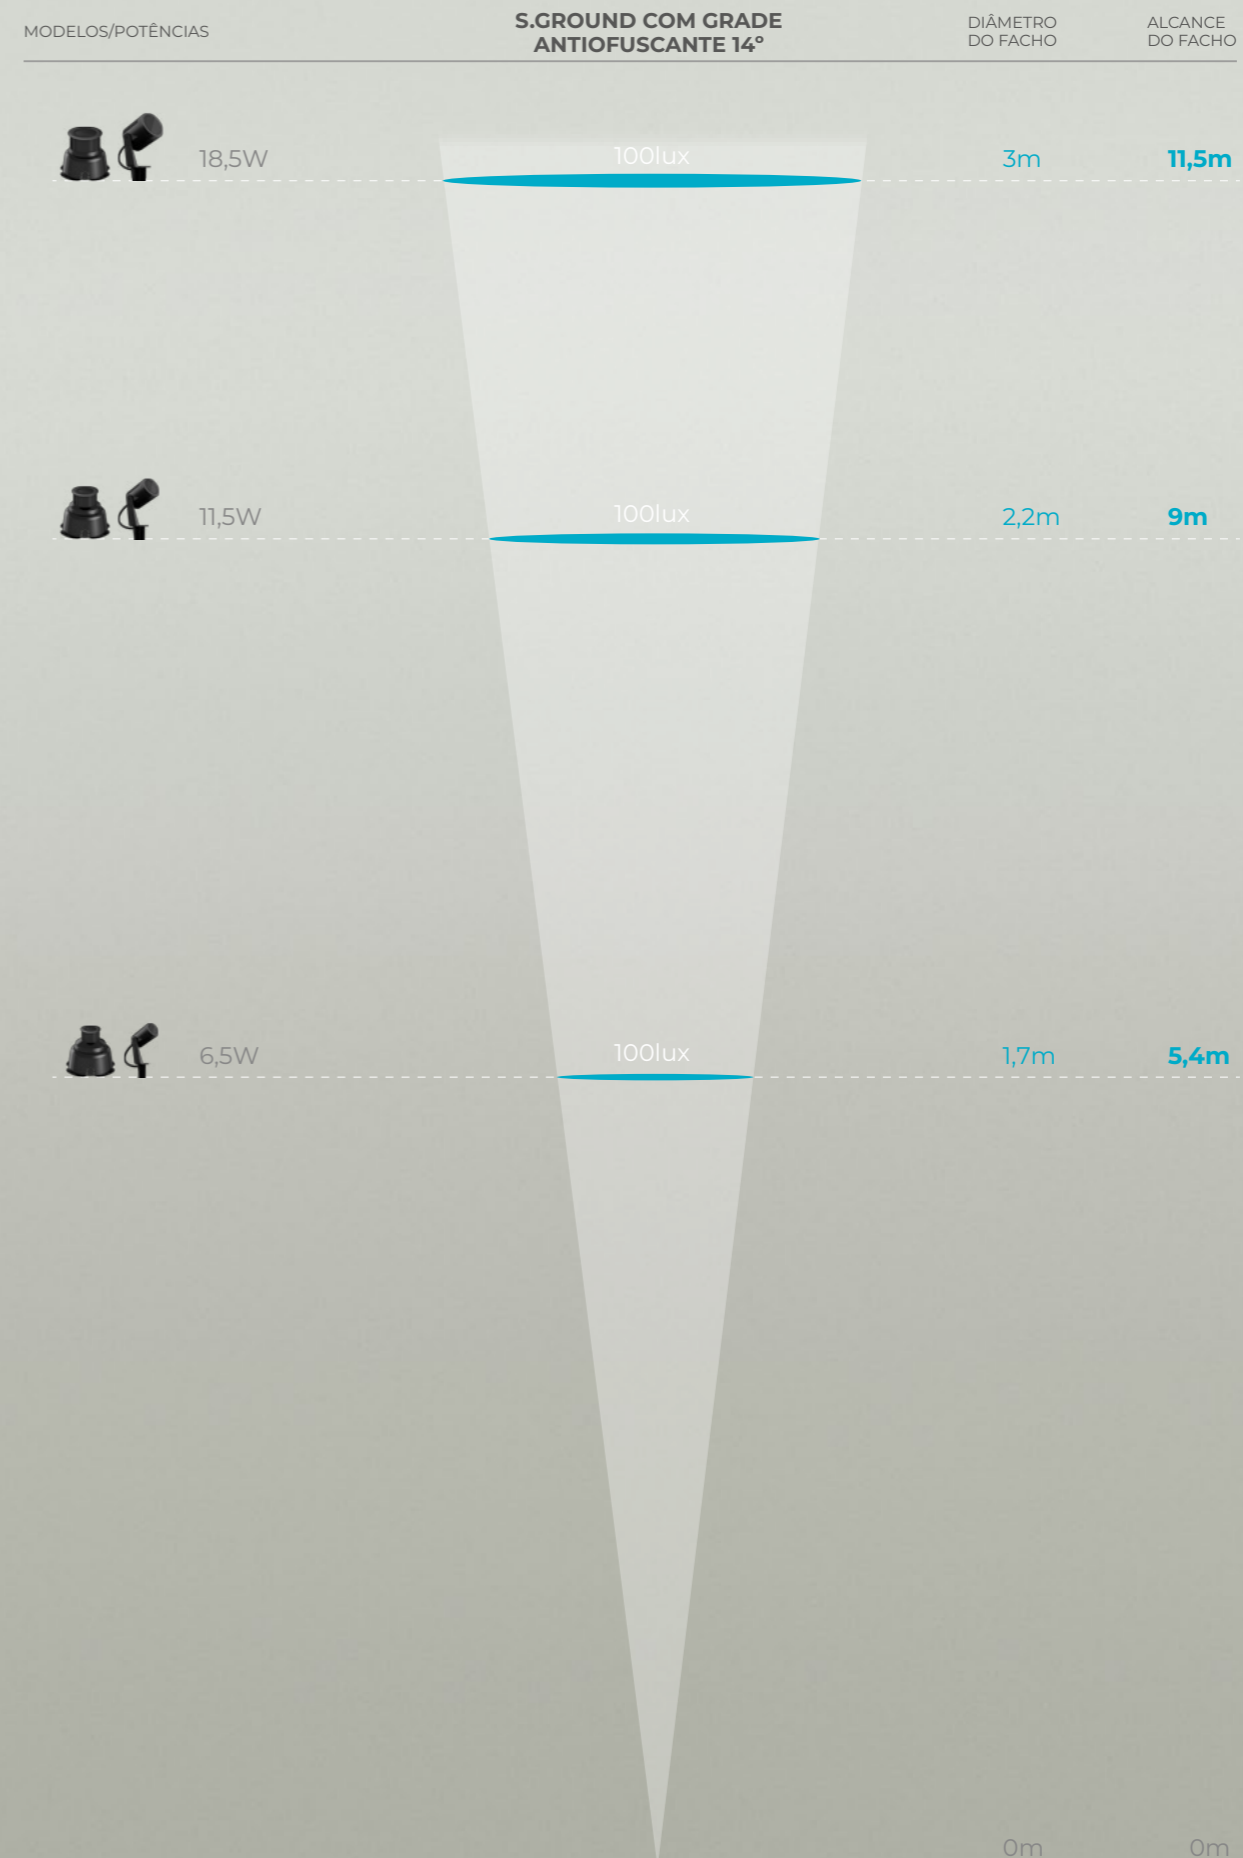

S.GROUND · EMBUTIDOS DE SOLO

RESUMO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Potência	3W	4W	6,5W	6,5W	11,5W	11,5W	18,5W	18,5W
Fluxo Luminoso	250lm	320lm	520lm	360lm	950lm	700lm	1500lm	1120lm
Eficiência Luminosa	83lm/W	80lm/W	80lm/W	55lm/W	82lm/W	60lm/W	81lm/W	60lm/W
Intensidade Luminosa	600cd	700cd	1300cd	3200cd	3100cd	8300cd	3800cd	12500cd
Ângulo de Abertura	36°	36°	36°	14°	36°	14°	36°	14°
Alcance do Facho Luminoso*	2,5m	2,8m	3,6m	5,4m	5,2m	9m	6,3m	11,5m
Fator de Potência	>0,70	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator
Temperatura de Cor	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Medidas**	Ø: 55mm A: 90mm	Ø: 55mm A: 90mm	Ø: 66mm A: 100mm	Ø: 66mm A: 100mm	Ø: 87mm A: 110mm	Ø: 87mm A: 110mm	Ø: 111mm A: 120mm	Ø: 111mm A: 120mm
Material Corpo	ABS	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Caixa de Instalação	Fixa	Orbital	Orbital	Orbital	Orbital	Orbital	Orbital	Orbital
Grau de Proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Sistema Block	Dispositivo Anticondensação + Cabo de Alta Densidade							
Referência	STL23705/30 (Preto)	STL23706/30 (Preto)	STL23707/30 (Preto) STL23727/30 (Inox)	STL23717/30 (Preto)	STL23708/30 (Preto) STL23728/30 (Inox)	STL23718/30 (Preto)	STL23709/30 (Preto)	STL23719/30 (Preto)

S.GROUND · ESPETOS

RESUMO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Potência	3W	4W	6,5W	6,5W	11,5W	11,5W	18,5W	18,5W
Fluxo Luminoso	250lm	320lm	520lm	360lm	950lm	700lm	1500lm	1120lm
Eficiência Luminosa	83lm/W	80lm/W	80lm/W	55lm/W	82lm/W	60lm/W	81lm/W	60lm/W
Intensidade Luminosa	600cd	700cd	1300cd	3200cd	3100cd	8300cd	3800cd	12500cd
Ângulo de Abertura	36°	36°	36°	14°	36°	14°	36°	14°
Alcance do Facho Luminoso*	2,5m	2,8m	3,6m	5,4m	5,2m	9m	6,3m	11,5m
Fator de Potência	>0,70	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator	>0,92 Alto fator
Temperatura de Cor	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Medidas	A: 292mm Ø: 40mm P: 90mm	A: 292mm Ø: 40mm P: 90mm	A: 334mm Ø: 50mm P: 100mm	A: 334mm Ø: 50mm P: 100mm	A: 384mm Ø: 68mm P: 110mm	A: 384mm Ø: 68mm P: 110mm	A: 432mm Ø: 98mm P: 120mm	A: 432mm Ø: 98mm P: 120mm
Material Corpo	ABS	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Grau de Proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Sistema Block	Dispositivo Anticondensação + Cabo de Alta Densidade							
Referência	STL23752/30 (Preto)	STL23753/30 (Preto)	STL23754/30 (Preto)	STL23764/30 (Preto)	STL23755/30 (Preto)	STL23765/30 (Preto)	STL23756/30 (Preto)	STL23766/30 (Preto)

*Alcance de iluminação em metros, considerando iluminância de 100lux na superfície
**Caixa de Instalação do Embutido de Solo de 3W tem medidas distintas - Ø: 128mm - Altura: 110mm
Anel de Elevação: acessório vendido separadamente.

*Alcance de iluminação em metros, considerando iluminância de 100lux na superfície
Acessório recomendado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799

WAY

REDEFININDO CAMINHOS

Composta por balizadores compactos com recuo, grade e efeitos horizontais, a família Way oferece o máximo conforto visual nas versões bivolt e extrabaixa tensão (24V). Os modelos autorais revelam benefícios que vão além da superfície, como o exclusivo Conector Block, que oferece maior proteção contra intempéries, e a Caixa de Instalação, com mais espaço para conexões.

A família Way é oferecida em duas opções:



24V
EXTRABAIXA TENSÃO

Máxima segurança para instalação em áreas úmidas




BIVOLT
TENSÃO DE REDE

Fonte integrada para mais praticidade e facilidade na instalação

WAY UP 24V

BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22711PTO/30 - PRETO - 24V	3000K	80lm
------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP 24V

BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22711AL/30 - ALUMÍNIO - 24V	3000K	80lm
--------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP

BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21711PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	80lm
---------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP

BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21711AL/30 - ALUMÍNIO - BIVOLT	3000K	80lm
-----------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



A família Way é oferecida em duas opções:



Máxima segurança para instalação em áreas úmidas




Fonte integrada para mais praticidade e facilidade na instalação

WAY UP RECUADO 24V

BALIZADOR DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE



1W	
45 lumens	24°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22712PTO/30 - PRETO - 24V	3000K	45lm
------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP RECUADO 24V


BALIZADOR DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE



1W	
45 lumens	24°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22712AL/30 - ALUMÍNIO - 24V	3000K	45lm
--------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP RECUADO

BALIZADOR DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE



1W	
45 lumens	24°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL21712PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	45lm
---------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP RECUADO

BALIZADOR DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE



1W	
45 lumens	24°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")




STL21712AL/30 - ALUMÍNIO - BIVOLT	3000K	45lm
-----------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

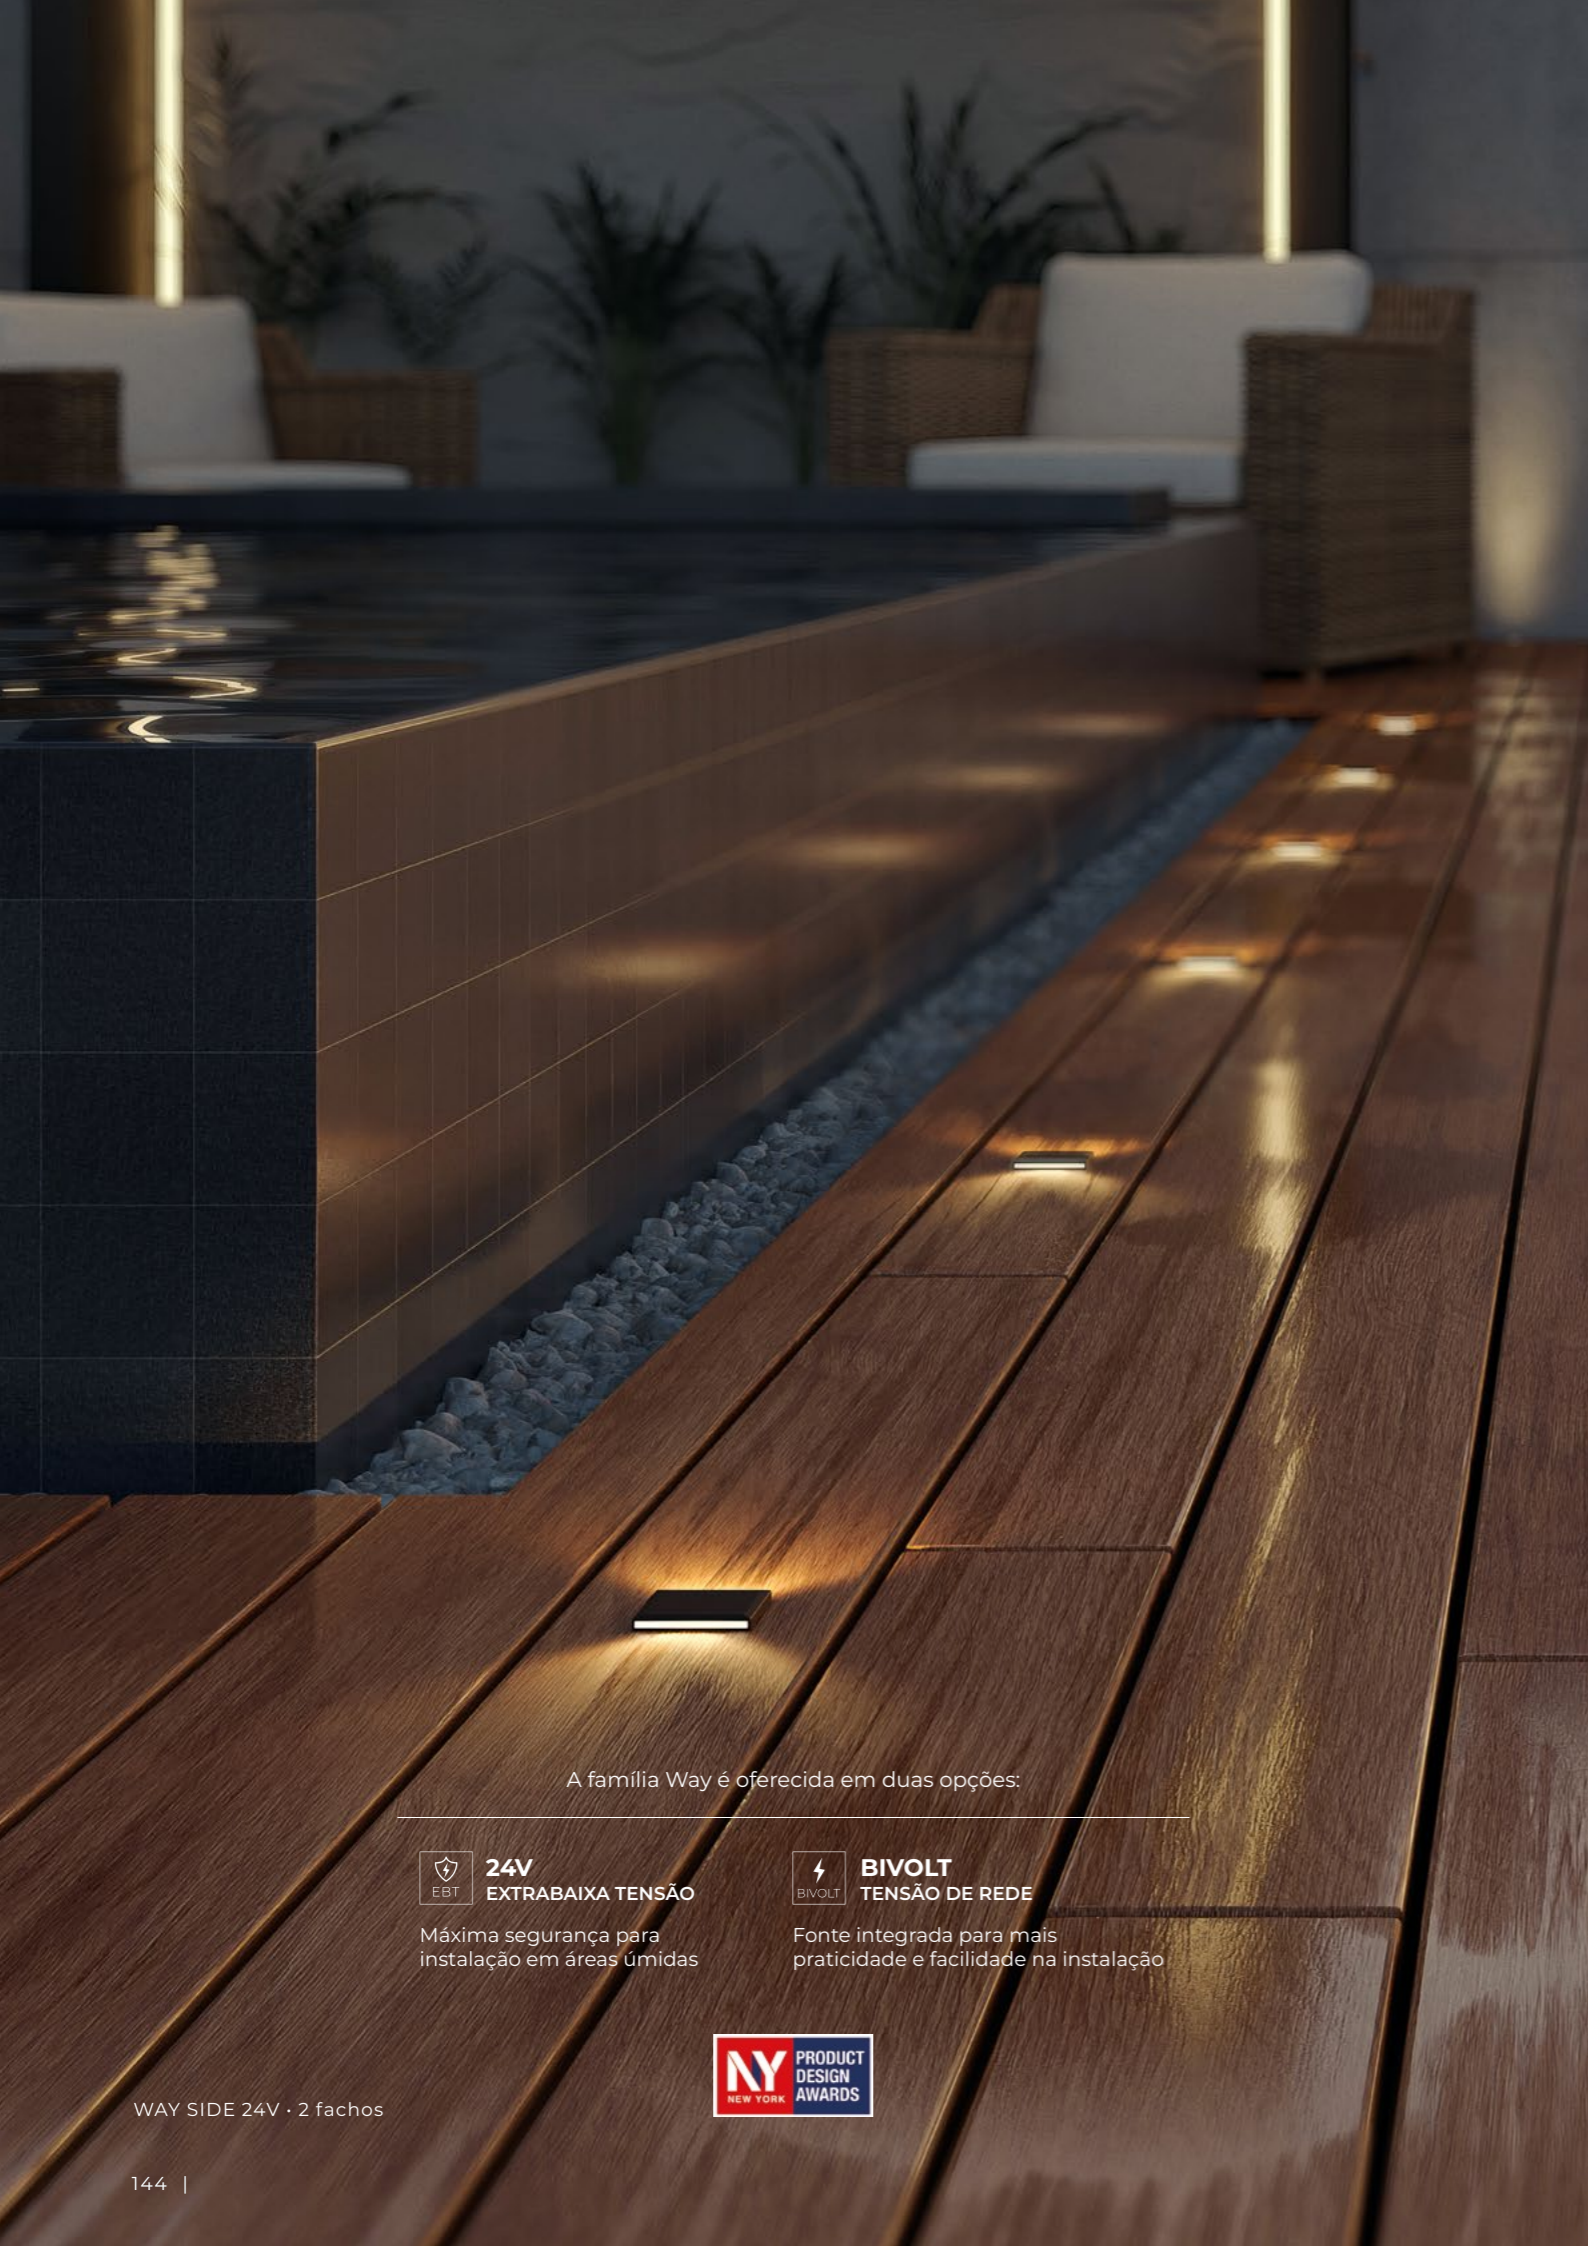

A família Way é oferecida em duas opções:



24V
EXTRABAIXA TENSÃO

Máxima segurança para instalação em áreas úmidas



BIVOLT
TENSÃO DE REDE

Fonte integrada para mais praticidade e facilidade na instalação




WAY SIDE 24V · 2 fachos

WAY SIDE 24V

BALIZADOR DE SOLO
1 FACHO

1,5W	
2 lumens	80°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22713/30 - 24V	3000K	2lm
-------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY SIDE 24V

BALIZADOR DE SOLO
2 FACHOS

1,5W	
4 lumens	80°/80°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22714/30 - 24V	3000K	4lm
-------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY SIDE

BALIZADOR DE SOLO
1 FACHO

1,5W	
2 lumens	80°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21713/30 - BIVOLT	3000K	2lm
----------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY SIDE

BALIZADOR DE SOLO
2 FACHOS

1,5W	
4 lumens	80°/80°



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21714/30 - BIVOLT	3000K	4lm
----------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Accessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




WAY RING 24V

BALIZADOR DE SOLO



1W	
6 lumens	360°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22715/30 - 24V	3000K	6lm
-------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY RING

BALIZADOR DE SOLO



1W	
6 lumens	360°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL21715/30 - BIVOLT	3000K	6lm
----------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 149), vendido separadamente.

Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

A família Way é oferecida em duas opções:



Máxima segurança para instalação em áreas úmidas



Fonte integrada para mais praticidade e facilidade na instalação



DESIGN PLUS
powered by light+building

CAIXA DE INSTALAÇÃO

DIFERENCIAIS ALÉM DA SUPERFÍCIE


CAIXA DE INSTALAÇÃO

Amplo espaço para acomodar conexões elétricas, garantindo maior praticidade e segurança.

CONECTOR BLOCK


Dispositivo exclusivo para bloquear o avanço eventual de infiltrações pelo cabo.

CAIXA DE INSTALAÇÃO PARA BALIZADORES DE SOLO WAY



STL21799

Contém 1 unidade
Material predominante Polipropileno



Compatível com Balizadores de Solo Way.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

NEU 2

LINHAS QUE INSPIRAM

Com apenas 11mm de espessura, os balizadores da família Neu 2 oferecem uma concepção única e original, que alia a estética dos produtos de embutir à praticidade dos balizadores de sobrepor.





reddot winner 2021

MINI NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

1,5W	
40 lumens	60°



STH8745/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	40lm
STH8746/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato


Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 180), vendido separadamente.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

2W	
80 lumens	60°



STH8750/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	80lm
STH8751/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	50lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato


Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

BIG NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

3W	
120 lumens	80°



STH8755/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	120lm
STH8756/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	75lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

LINE

MAIS QUE UMA LINHA DE LUZ

O ângulo de abertura fechado e a alta concentração de luz no fecho destacam a família Line, com modelos que proporcionam um efeito marcante e homogêneo por toda sua extensão.

Projeto paisagístico: Juliana Gasparin
Projeto arquitetônico: @iris.schmitt.arquitetos
Foto: Fábio Grison

LINE

ARANDELA | BALIZADOR DE EFEITO



6W	
40 lumens	4°



STH9725BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	40lm
STH9725PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág.180), vendido separadamente.
Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

LINE

EMBUTIDO DE SOLO



6W	
40 lumens	4°



Dimensão do corte: Ø57mm (2,1/4")



STH20725/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm
------------------------------	-------	------

Intensidade luminosa	450cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág.180), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



RISK

BALIZADOR DE SOBREPOR

3W	
5 lumens	5°



STH8740/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	5lm
STH8741/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	5lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato


Accessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 180), vendido separadamente.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

RECOGNIZER

ARANDELA DE LUZ INDIRECTA

7W	
470 lumens	120°



STH5726/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	470lm
STH9726/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	420lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.

WALL

A VERSATILIDADE EM NOVOS TAMANHOS

Com novos modelos e diferentes dimensões, a versatilidade da família Wall engloba as mais diversas possibilidades de aplicação em áreas internas e externas. Das composições mais delicadas aos projetos mais robustos, os produtos com fonte integrada se destacam pela luz nítida e os fachos marcados, com inúmeras combinações de ângulos de abertura.




WALL MICRO - 1 fecho aberto

WALL MICRO

BALIZADOR DE SOBREPOR
1 FACHO ABERTO



2,5W	
100 lumens	70°



STH21728BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	100lm
STH21728PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	100lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 180), vendido separadamente.
Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL MICRO

BALIZADOR DE SOBREPOR
1 FACHO FECHADO



2,5W	
10 lumens	4°



STH21729BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	10lm
STH21729PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	10lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 180), vendido separadamente.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL MINI

ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

5W	
200 lumens	70°/70°



STH9730BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	200lm
STH9730PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	200lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 180), vendido separadamente.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL MINI

ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS

5W	
20 lumens	4°/4°



STH9732BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	20lm
STH9732PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	20lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 180), vendido separadamente.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL MINI

ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO

5W	
110 lumens	70°/4°



STH9731BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	110lm
STH9731PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	110lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 180), vendido separadamente.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL MINI - 2 fachos abertos




WALL PLUS - 1 facho aberto | 1 facho fechado
 Altura da parede: 3m

WALL PLUS

ARANDELA DE EFEITO
 1 FACHO ABERTO

5W	
260 lumens	90°



LANÇAMENTO



STL22733BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	260lm
STL22733PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	260lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
 DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL PLUS

ARANDELA DE EFEITO
 2 FACHOS ABERTOS

10W	
520 lumens	90°/90°



LANÇAMENTO



STL22734BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	520lm
STL22734PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	520lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
 DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL PLUS

ARANDELA DE EFEITO
 2 FACHOS FECHADOS

10W	
40 lumens	2°/2°



LANÇAMENTO



STL22735BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	40lm
STL22735PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
 DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL PLUS

ARANDELA DE EFEITO
 1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO

10W	
280 lumens	90°/2°



LANÇAMENTO




STL22736BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	280lm
STL22736PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	280lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
 DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL MAX
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

15W	
1200 lumens	90°/90°



LANÇAMENTO




STL22737BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm
STL22737PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL MAX
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS

15W	
90 lumens	4°/4°



LANÇAMENTO



STL22738BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	90lm
STL22738PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	90lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




WALL MAX - 2 fachos abertos
Pé-direito: 3,2m

ALCANCE DO FACHO

WALL PLUS 90° / 2°


Alcance de iluminação em metros, considerando iluminância de 100lux na superfície

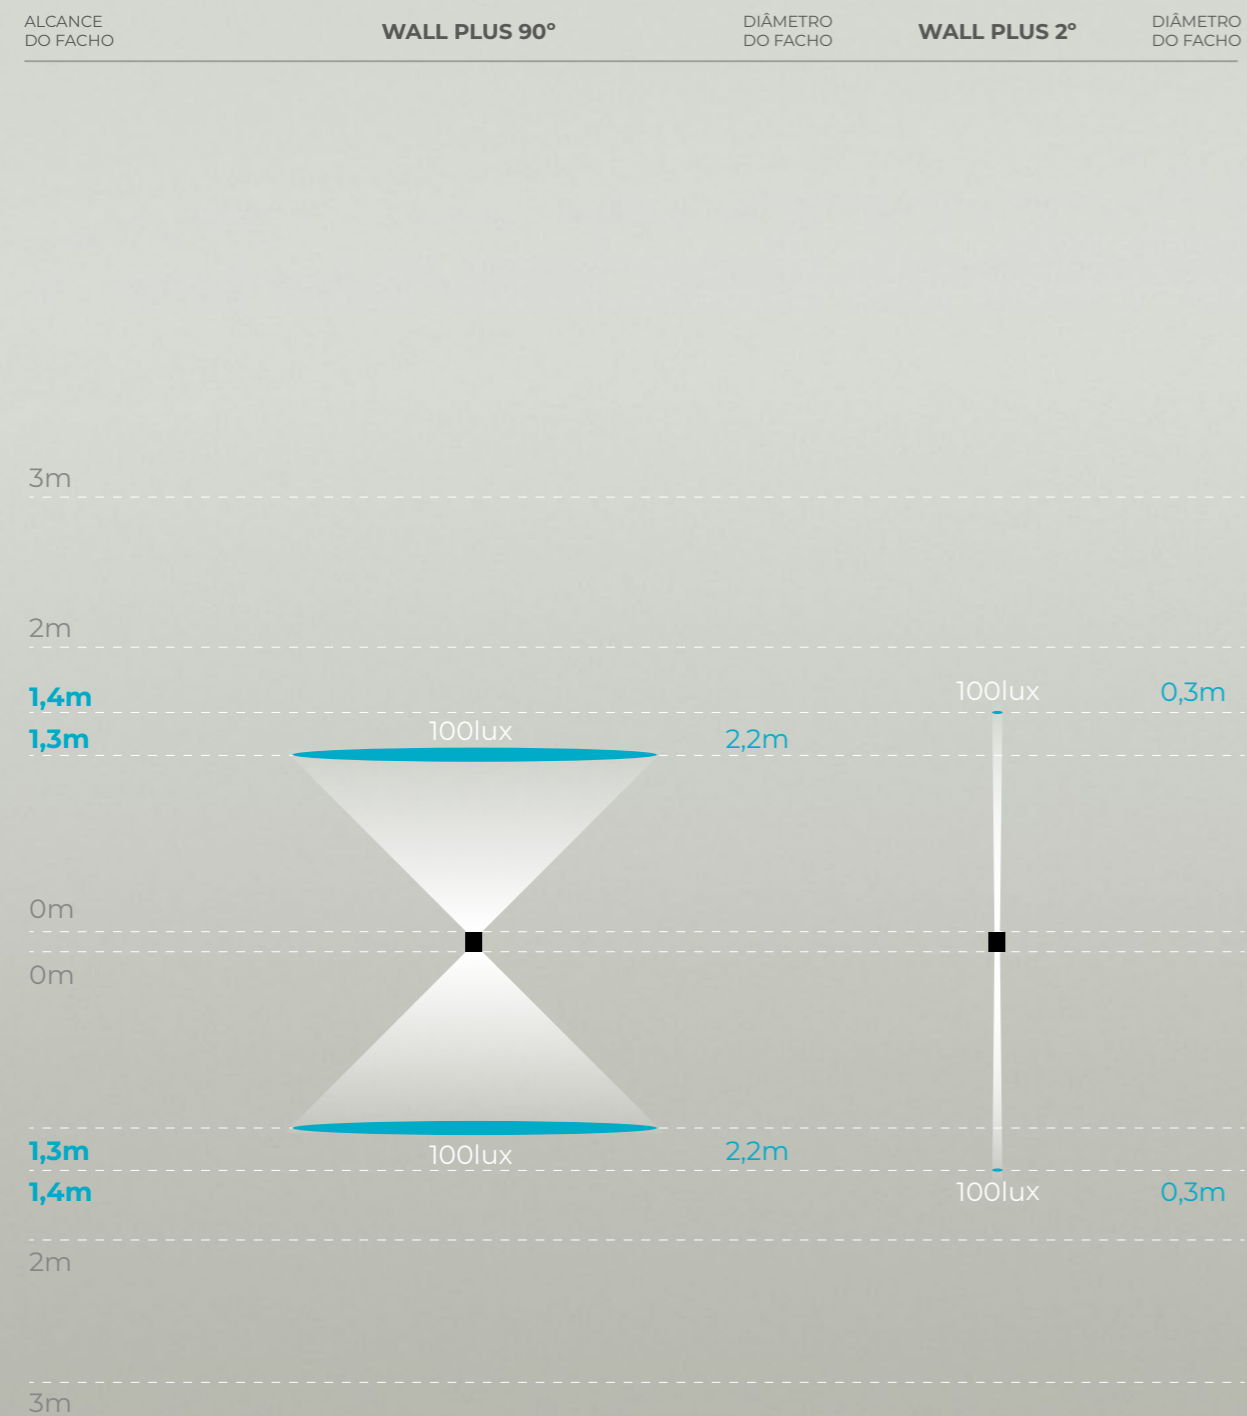

ALCANCE DO FACHO

WALL MAX 90° / 4°

Alcance de iluminação em metros, considerando iluminância de 100lux na superfície

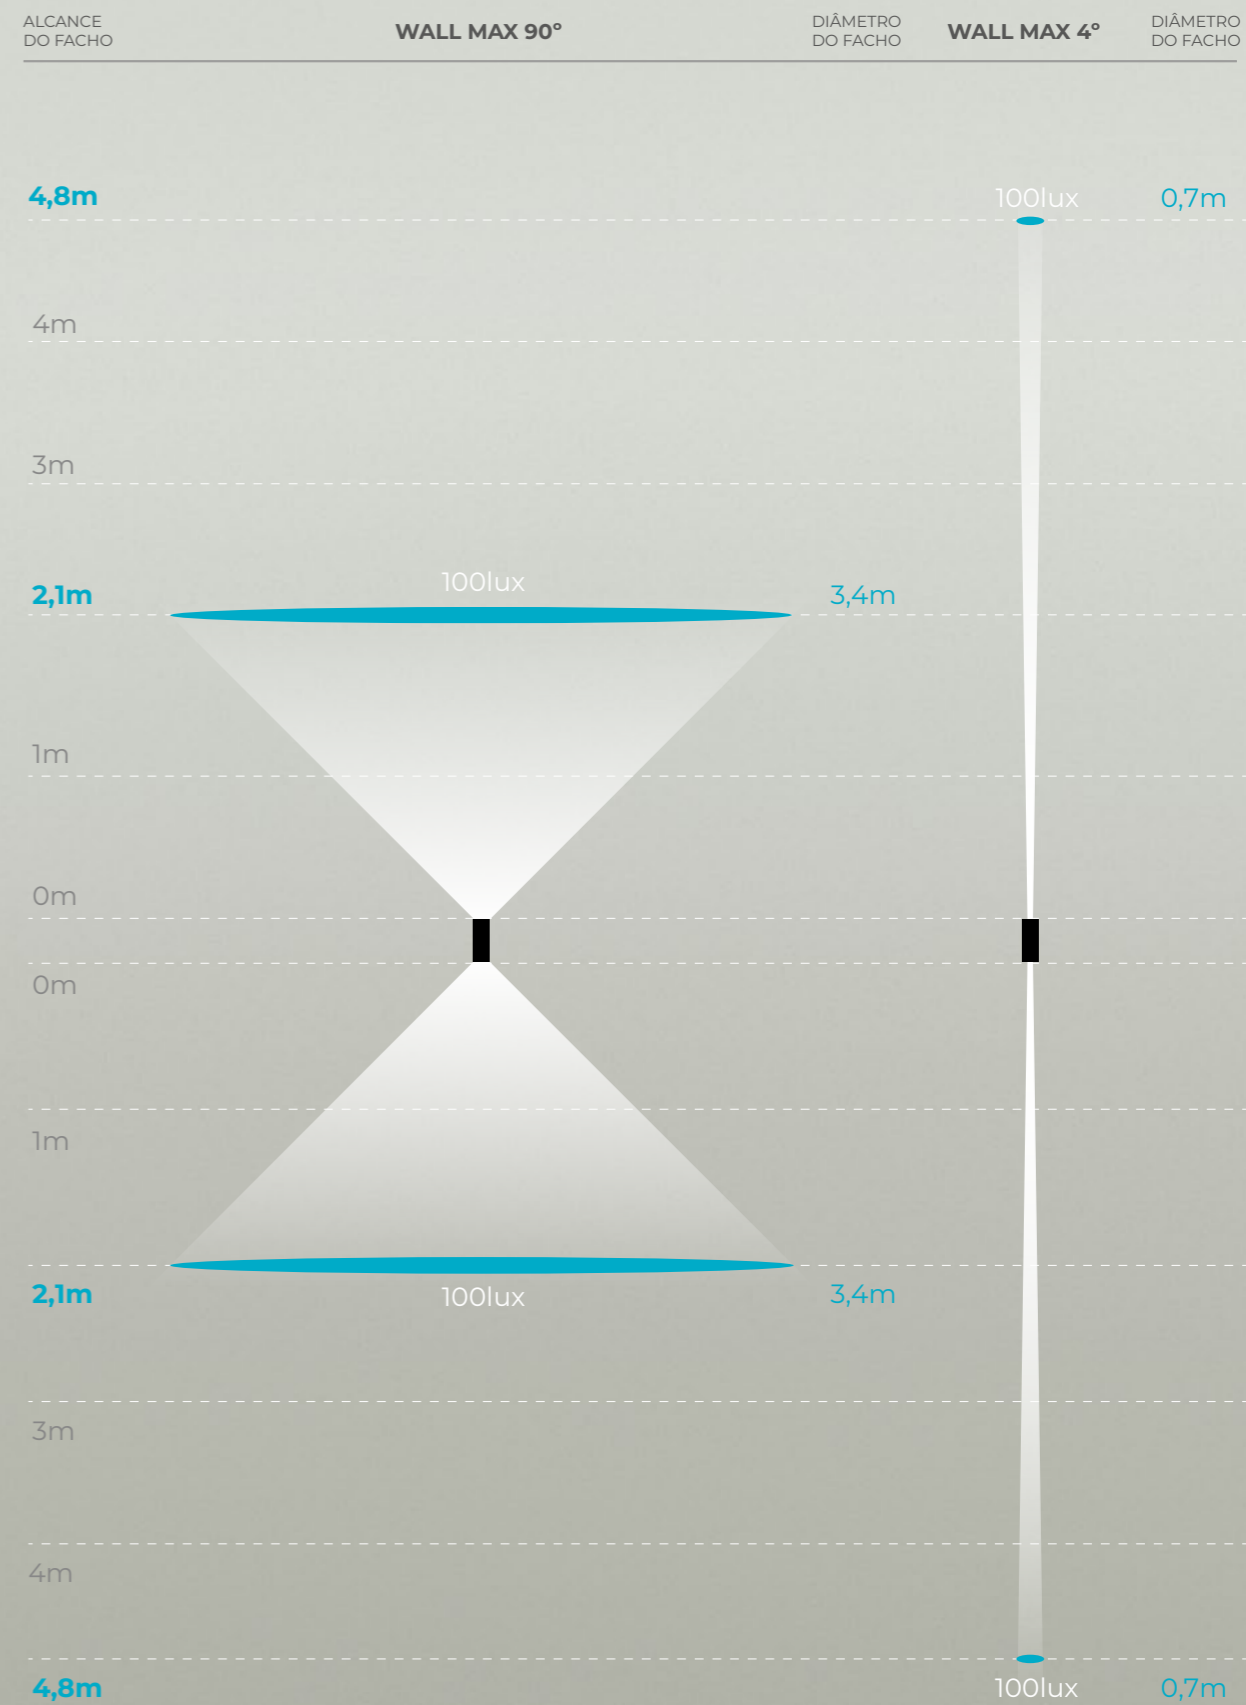

ICE


LUZ POR TODOS OS LADOS

Disponíveis no formato quadrado e retangular, as arandelas Ice agora também contam com novos modelos mais longos e delicados. Todos os produtos da família se destacam pelo design clean e pela perfeita distribuição de luz por todo seu corpo, proporcionando uma iluminação homogênea e aconchegante.

ICE

ARANDELA DE LUZ GERAL QUADRADA

7,5W	
740 lumens	120°



LANÇAMENTO*



STL21700BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	740lm
STL21700BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	760lm
*STL21700BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	780lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

ICE

ARANDELA DE LUZ GERAL RETANGULAR

5W	
540 lumens	120°



LANÇAMENTO*



STL21701BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	540lm
STL21701BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	560lm
*STL21701BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	580lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

ICE LONG

ARANDELA DE LUZ GERAL

6W	
730 lumens	110°



LANÇAMENTO



STL23774/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	730lm
STL23774/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	790lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ICE LONG

ARANDELA DE LUZ GERAL

8W	
1050 lumens	110°



LANÇAMENTO



STL23775/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1050lm
STL23775/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1120lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

REFLEX

ELEGÂNCIA E FUNCIONALIDADE EM EVIDÊNCIA


A combinação do alto fluxo luminoso com a luz indireta define a arandela Reflex, que oferece maior conforto visual ao reduzir o ofuscamento. O sistema de fixação fácil e prático é outro diferencial do produto, que pode iluminar áreas internas e externas.



REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRECTA

6W	
500 lumens	110°/110°



STH21740BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	450lm
STH21740PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	350lm
STH21740BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	500lm
STH21740PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	400lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,6
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRECTA

12W	
1100 lumens	110°/110°



STH9740BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	1050lm
STH9740PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	800lm
STH9740BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1100lm
STH9740PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	850lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRECTA

20W	
1900 lumens	110°/110°



STH9741BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	1800lm
STH9741PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	1350lm
STH9741BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1900lm
STH9741PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1450lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



FOCCO


A NATUREZA DA ILUMINAÇÃO

Além dos espetos e embutidos de solo, a família Focco oferece spots com canopla e cintas para aplicação em troncos e galhos. São diversas opções de instalação para destacar o paisagismo e valorizar o seu jardim.

FOCCO GRID 12°

EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

5W	
240 lumens	12°



Dimensão do corte: Ø51mm (2")



STH8716/30 - BIVOLT	3000K	240lm
---------------------	-------	-------


Intensidade luminosa	2500cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.

FOCCO GRID 12°

EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

10W	
400 lumens	12°



Dimensão do corte: Ø57mm (2 1/4")



STH8717/30 - BIVOLT	3000K	400lm
---------------------	-------	-------


Intensidade luminosa	5000cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.

FOCCO GRID 12°

EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

18W	
800 lumens	12°



Dimensão do corte: Ø79mm (3 1/8")



STH8719/30 - BIVOLT	3000K	800lm
---------------------	-------	-------


Intensidade luminosa	10000cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.

FOCCO 30°

EMBUTIDO DE SOLO

5W	
320 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø51mm (2")



STH7706/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	320lm
STH8706/30 - INOX - BIVOLT	3000K	320lm


Intensidade luminosa	1200cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio ou Inox

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.

FOCCO 30°

EMBUTIDO DE SOLO

10W	
640 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø57mm (2,1/4")



STH7707/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	640lm
STH8707/30 - INOX - BIVOLT	3000K	640lm

Intensidade luminosa	1700cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio ou Inox


Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO

SPOT COM CANOPLA

7W	
450 lumens	25°



STH7701/30 - BIVOLT	3000K	450lm
---------------------	-------	-------

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Fonte integrada.



FOCCO 30°

EMBUTIDO DE SOLO

18W	
1300 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø79mm (3,1/8")



STH8709/30 - BIVOLT	3000K	1300lm
---------------------	-------	--------

Intensidade luminosa	3000cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO

SPOT COM CINTA

5W	
300 lumens	25°



Diâmetro máximo da cinta: Ø130mm



STH9720/30 - BIVOLT	3000K	300lm
---------------------	-------	-------

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Fonte integrada.



FOCCO

ESPETO MINI

3W	
150 lumens	25°



STH7702/30 - BIVOLT	3000K	150lm
---------------------	-------	-------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Fonte integrada.



CUBE

SPOT PARA EMBUTIDO DE SOLO

SPOT PARA EMBUTIDO DE SOLO



STH8700	PRETO
---------	-------

Material predominante Alumínio


Compatível com os embutidos de solo Focco Stella de 5W e 10W (redondos), vendidos separadamente.
Focco Grid 12"; STH8716/30 | STH8717/30
Focco 30°: STH8706/30 | STH8707/30 | STH7706/30 | STH7707/30
IP compatível com o embutido de solo Stella.
Em caso de uso na terra, indicamos o Espeto de Fixação STH21790 (pág. 180), vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FOCCO

ESPETO

7W	
450 lumens	25°



STH7703/30 - BIVOLT	3000K	450lm
---------------------	-------	-------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Fonte integrada.




HIDE

ESPETO QUADRADO RECUADO

ESPETO QUADRADO RECUADO

5W	
300 lumens	36°



STH8723/30 - BIVOLT	3000K	300lm
---------------------	-------	-------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



SOLID PROJETOR 60°

8,5W	
950 lumens	60°




STH21741/30 - BIVOLT	3000K	950lm
STH21741/50 - BIVOLT	5000K	1050lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno


Acessórios indicados: Base de Elevação - STH21795 (pág. 177), associada ao Espeto de Fixação - STH21790 (pág. 180) e Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendidos separadamente.



BASE DE ELEVAÇÃO PARA PROJETORES SOLID 8,5W E 16W



Acréscita 42mm a altura do projetor STH21741 | STH21742




STH21795

Contém	1 unidade
Material	Polipropileno

Opções de fixação:
1. Diretamente no piso, com parafuso.
2. No solo, com dois Espetos de Fixação - STH21790, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SOLID PROJETOR 60°

16W	
1600 lumens	60°




STH21742/30 - BIVOLT	3000K	1600lm
STH21742/50 - BIVOLT	5000K	1900lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno


Acessórios indicados: Base de Elevação - STH21795 (pág. 177), associada ao Espeto de Fixação - STH21790 (pág. 180) e Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendidos separadamente.



BASE DE ELEVAÇÃO PARA PROJETORES SOLID 26W



Acréscita 40mm a altura do projetor STH21743




STH21796

Contém	1 unidade
Material	Polipropileno

Opções de fixação:
1. Diretamente no piso, com parafuso.
2. No solo, com dois Espetos de Fixação - STH21790, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SOLID PROJETOR 60°

26W	
3000 lumens	60°



STH21743/30 - BIVOLT	3000K	3000lm
STH21743/50 - BIVOLT	5000K	3300lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno

Acessórios indicados: Base de Elevação - STH21796 (pág. 177), associada ao Espeto de Fixação - STH21790 (pág. 180) e Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendidos separadamente.



SOLID PROJETOR 60°

46W	
4900 lumens	60°



STH21744/30 - BIVOLT	3000K	4900lm
STH21744/50 - BIVOLT	5000K	5300lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno

Acessórios indicados: Espeto de Fixação - STH21790 (pág. 180) e Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 180), vendidos separadamente.







EFFEKT

ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO



4W	
240 lumens	90°

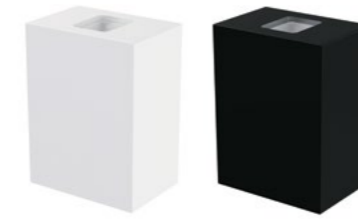

STH6734/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	240lm
STH6735/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	240lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	20.000h
Material predominante	Polycarbonato



Fonte integrada.

EFFEKT

ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS



8W	
480 lumens	90°/90°

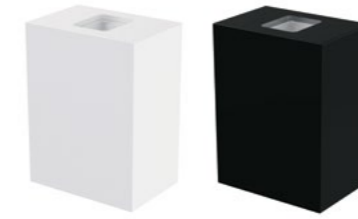

STH6730/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	480lm
STH6731/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	480lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	20.000h
Material predominante	Polycarbonato



Fonte integrada.

EFFEKT

ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO



8W	
340 lumens	90°/4°

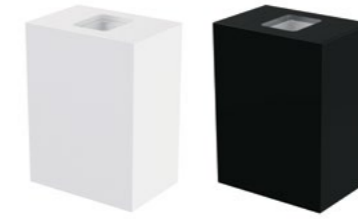

STH6732/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	340lm
STH6733/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	340lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	20.000h
Material predominante	Polycarbonato


Fonte integrada.

FRANKFURT

POSTE BALIZADOR



7W	
430 lumens	100°




STH21710PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	430lm
---------------------------------	-------	-------

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.

HANG

CABO PORTA-LÂMPADAS

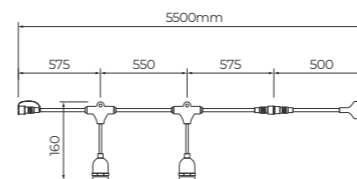


STH7099	
---------	--

Base	E27
Potência máxima por extensão contínua	500W
Grau de proteção	IP65
Extensão total	5,5m
Número de soquetes	8
Material predominante	PVC

Lâmpada indicada: 8x E27 Filamento Stella.

ESPETOS DE FIXAÇÃO PARA LINHA JARDIM




STH21790

Contém 2 unidades
Material Policarbonato

Compatível com Cube, Solid, Base de Elevação para Projetores Solid e Balizador Line.

CAIXA DE PASSAGEM IP68 PARA LINHA JARDIM



STH9799


Contém 1 unidade
Grau de proteção IP68
Material predominante Policarbonato

Própria para instalações que requerem emendas abaixo do solo. Indicado somente para uso com cabo multipolar 1kV de 5mm a 8mm de diâmetro externo.



Para emenda tripla, retire a borracha de vedação que acompanha o produto.

MINI CAIXA DE INSTALAÇÃO PARA MINI NEU 2, RISK, WALL MINI E WALL MICRO



STH7799

Contém 1 unidade
Material Policarbonato

Utilize apenas com mangueiras corrugadas de 1/2" - 20mm. Acessório indicado para utilização em alvenaria.




Ilustração de instalação com Mini Neu 2.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

GUIA DE INSTALAÇÃO LINHA JARDIM STELLA

ATENÇÃO! INSTALAÇÕES EXTERNAS DEVEM SER TRATADAS COM EXTREMA SERIEDADE.

Reunimos orientações para que a instalação dos produtos da linha Jardim seja feita da forma certa. A instalação correta garante não apenas o bom funcionamento e a longevidade dos produtos, mas também a segurança das pessoas e dos animais.



LEIA O MANUAL

Os manuais que acompanham os produtos da linha Jardim Stella informam o passo a passo correto de instalação e contêm todas as orientações técnicas de segurança. Não deixe de ler!

ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO



CONTE COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

É de extrema importância que o profissional siga a norma NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e demais regulamentos aplicáveis.



USE DISJUNTOR DR E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

A utilização destes dois dispositivos é obrigatória! O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos. Ele também desarma quando um sistema possui algum tipo de fuga de corrente, evidenciando uma instalação incorreta. O DPS desvia para o sistema de aterramento surtos de tensão que poderiam danificar todos os equipamentos eletroeletrônicos do sistema.



UTILIZE A CAIXA DE PASSAGEM IP68 STELLA

Produzida em polímero rígido de alta qualidade, este acessório é perfeito para instalações externas que requerem emendas, mesmo quando executadas abaixo do solo. O sistema de conexões por prensa-cabo tem três entradas, ideal para derivações, mas inclui também uma borracha de vedação para quando for necessária uma emenda simples. Veja na pág. 180.



FITA DE AUTOFUSÃO É ESSENCIAL

Quando não utilizar a Caixa de Passagem IP68 Stella, aplique a fita de autofusão após fazer as emendas separadamente com fita isolante. Lembre-se de que a aplicação deve ser feita de uma capa a outra. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.



PROXIMIDADE COM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

- Redobre a atenção em instalações próximas a piscinas e em áreas diretamente expostas à ação da água. O início da rede de baixa tensão (a fonte) deve estar em local seguro. A distância das luminárias tensão de rede e rede elétrica deve respeitar a distância mínima de 2m.
- Lembre-se também de observar o grau de proteção (IP) indicado na embalagem e no manual de cada produto.
- Para instalações próximas a fontes de água (menos de 2m), utilize produtos EBT com o grau de proteção adequado, como os balizadores de solo Way 24V e a Fita All Light 24V PRO IP67.



TRILHOS

TRACE · LUMINÁRIA LUZ GERAL 12,5W
TRACE · SPOT FLOW MR16


TRACE	184
Trilho Trace de Embutir e Sobrepor	
Trace · Spot LED	
Trace · Spot Flow	
Trace · Luminária Luz Angular	
Trace · Luminária Luz Geral	
Trace · Luminária Luz Pontual	
Acessórios	
FLOW	194
Spot para Trilho Eco	
Spot com Canopla	
Kit Grade para Spot Flow	
ZYLINDER	198
Spot para Trilho Eco	
TRILHO ECO	199
Trilho de Sobrepor	
ACESSÓRIOS	199

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.


TRACE

LIBERDADE É ILUMINAR COMO VOCÊ QUISER

Trace é a família de trilhos de embutir e sobrepor que permite combinar cinco tipos de luminárias, mesmo após a instalação e sem a necessidade de fonte. São diversos modelos de luz geral, pontual, spot e angular para personalizar a iluminação dos ambientes.

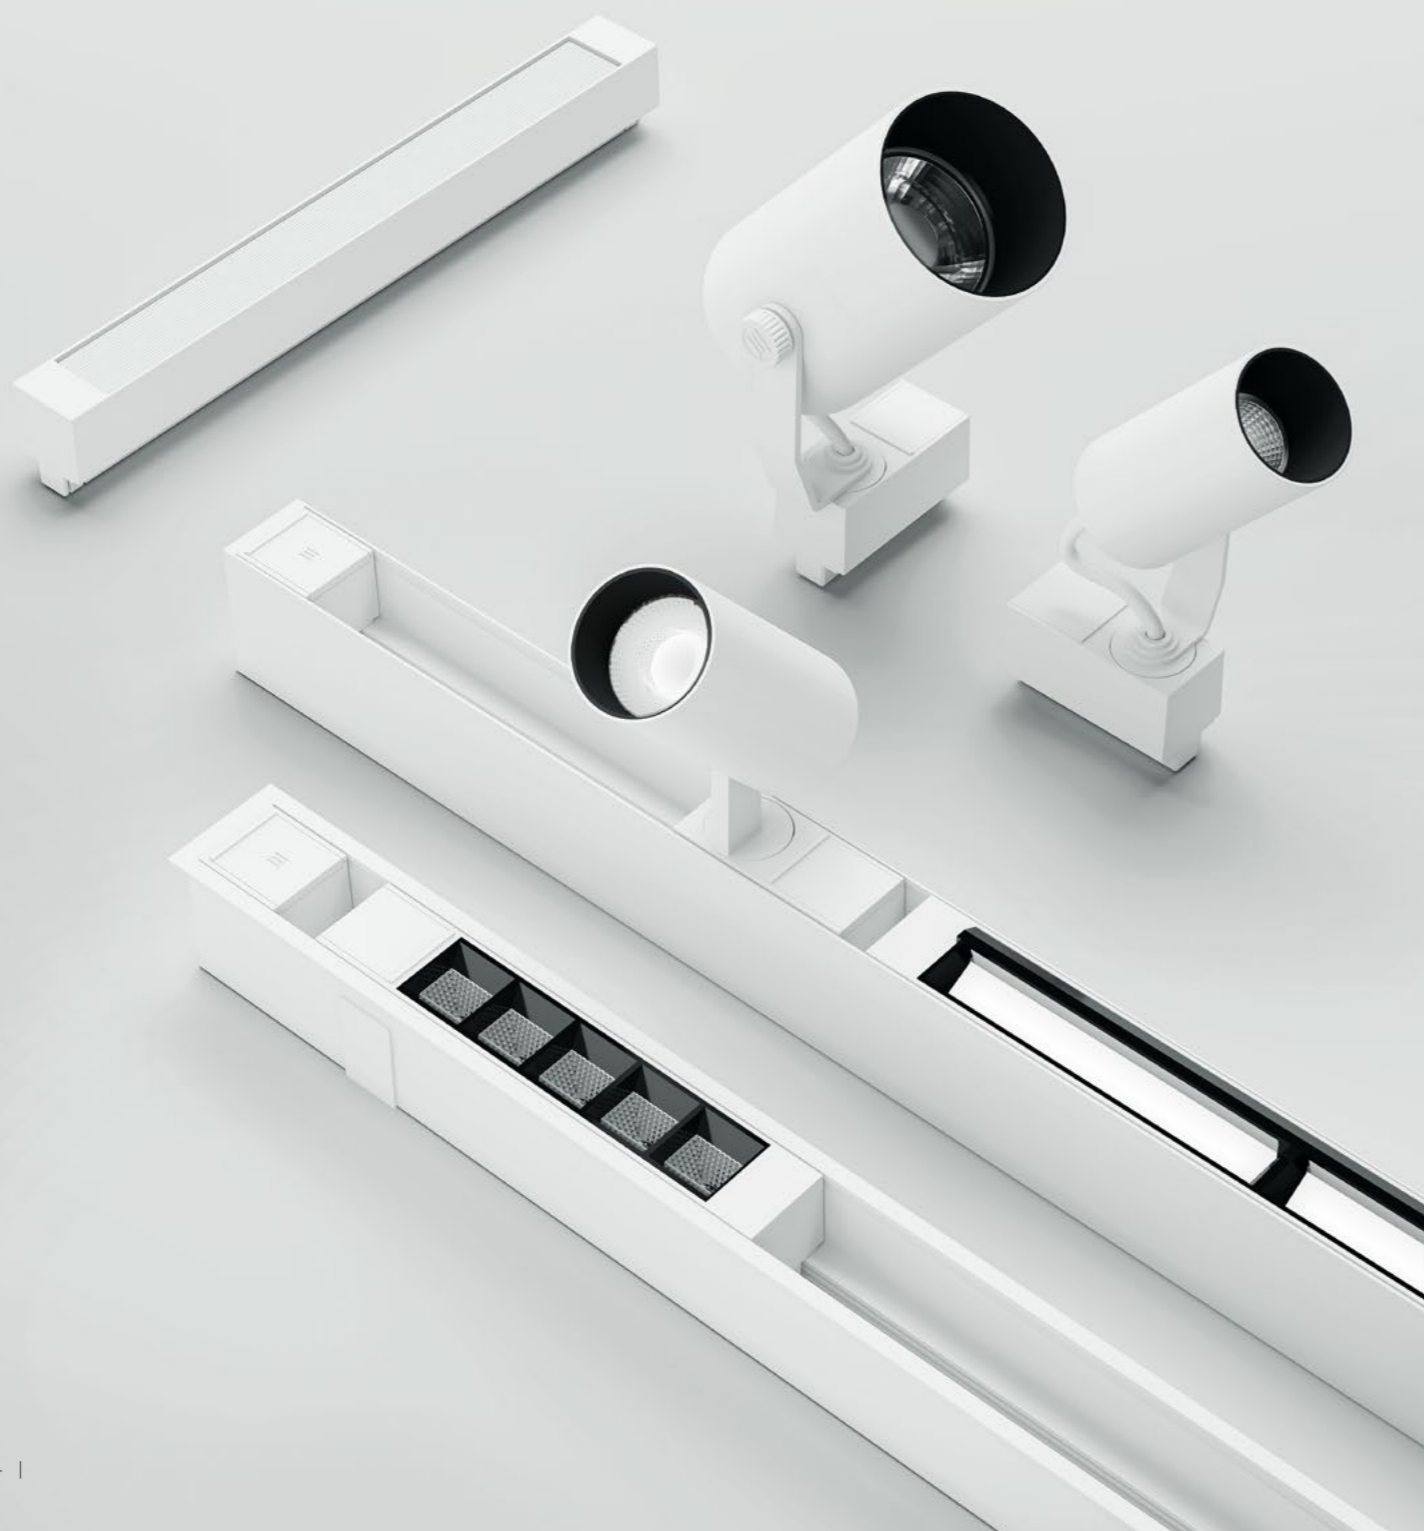

TRACE TRILHO DE EMBUTIR



Dimensão do corte: 1003x39mm / 2003x39mm




STL22401BR	BRANCO	1m
STL22401PTO	PRETO	1m
STL22403BR	BRANCO	2m
STL22403PTO	PRETO	2m

Material predominante Alumínio

Inclusos: alimentador e ponteira.
Sistema Short Frame.
Chave de ligação com tampa de acabamento.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE TRILHO DE SOBREPOR



STL22404BR	BRANCO	1m
STL22404PTO	PRETO	1m
STL22406BR	BRANCO	2m
STL22406PTO	PRETO	2m


Material predominante Alumínio

Inclusos: alimentador e ponteira.
Chave de ligação com tampa de acabamento.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

SPOT LED

3,5W	
300 lumens	34°



STL22415BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	300lm
STL22415PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	300lm

Fator de potência	>0,4
Eficiência luminosa	85lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE

SPOT LED

5W	
500 lumens	34°



STL22416BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	500lm
STL22416PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	500lm

Fator de potência	>0,4
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE

SPOT LED

7W	
700 lumens	34°



STL22417BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	700lm
STL22417PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm

Fator de potência	>0,4
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE

SPOT LED

11W	
1000 lumens	34°



STL22418BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1000lm
STL22418PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1000lm

Fator de potência	>0,4
Eficiência luminosa	91lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE - SPOT LED
TRACE - LUMINÁRIA LUZ PONTUAL
TRACE - LUMINÁRIA LUZ ANGULAR

TRACE

SPOT FLOW MR11




STL22451BR	BRANCO
STL22451PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR11 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1903 (pág. 197), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

SPOT FLOW PAR30 CDMR




STL22455BR	BRANCO
STL22455PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 CDMR Stella
Potência máxima	20W
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

SPOT FLOW MR16




STL22452BR	BRANCO
STL22452PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1904 (pág. 197), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

SPOT FLOW AR70




STL22456BR	BRANCO
STL22456PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR70 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1907 (pág. 197), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

SPOT FLOW PAR20




STL22453BR	BRANCO
STL22453PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR20 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1905 (pág. 197), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

SPOT FLOW AR111




STL22457BR	BRANCO
STL22457PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR111 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1908 (pág. 197), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

SPOT FLOW PAR30



STL22454BR	BRANCO
STL22454PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio


Compatível com o Kit Grade - SD1906 (pág. 197), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

LUMINÁRIA LUZ ANGULAR
FACHO ASSIMÉTRICO



12,5W	
640 lumens	80°



STL22470BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	640lm
STL22470PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	640lm


Eficiência luminosa	51lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

LUMINÁRIA LUZ GERAL

12,5W	
650 lumens	80°



STL22460BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	650lm
STL22460PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	450lm
STL22460BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	700lm
STL22460PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	500lm


Eficiência luminosa	36lm/W a 56lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

LUMINÁRIA LUZ GERAL

25W	
1400 lumens	80°



STL22461BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1400lm
STL22461PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	900lm
STL22461BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1450lm
STL22461PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	950lm


Eficiência luminosa	36lm/W a 58lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

LUMINÁRIA LUZ PONTUAL

7W	
420 lumens	40°



STL22465BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	420lm
STL22465PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	420lm


Eficiência luminosa	60lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE

LUMINÁRIA LUZ PONTUAL

14W	
840 lumens	40°



STL22466BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	840lm
STL22466PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	840lm

Eficiência luminosa	60lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 185).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE - SPOT LED
TRACE - LUMINÁRIA LUZ PONTUAL




TRACE ALIMENTADOR PARA TRILHO



STL22475BR	BRANCO
STL22475PTO	PRETO


TRACE PONTEIRA PARA TRILHO DE EMBUTIR



STL22481BR	BRANCO
STL22481PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


TRACE PONTEIRA PARA TRILHO DE SOBREPOR



STL22480BR	BRANCO
STL22480PTO	PRETO


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE CONEXÃO I PARA TRILHO



STL22490BR	BRANCO
STL22490PTO	PRETO


TRACE CONEXÃO L PARA TRILHO DE EMBUTIR



STL22485BR	BRANCO
STL22485PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE CONEXÃO L PARA TRILHO DE SOBREPOR



STL22486BR	BRANCO
STL22486PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




FLOW

LUZ QUE FLUI

Solução eficiente para uma iluminação confortável, os spots da família Flow possuem fonte luminosa recuada e podem proporcionar uma sensação ainda mais aconchegante com a utilização do Kit Grade, que reduz o ofuscamento ao mínimo e está disponível para todos os modelos.

FLOW MR11 SPOT PARA TRILHO ECO




SD1930BR	BRANCO
SD1930PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR11 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199) e com o Kit Grade - SD1903 (pág. 197), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW MR16 SPOT PARA TRILHO ECO




SD1940BR	BRANCO
SD1940PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199) e com o Kit Grade - SD1904 (pág. 197), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR20 SPOT PARA TRILHO ECO




SD1950BR	BRANCO
SD1950PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR20 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199) e com o Kit Grade - SD1905 (pág. 197), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR30 SPOT PARA TRILHO ECO




SD1960BR	BRANCO
SD1960PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199) e com o Kit Grade - SD1906 (pág. 197), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR30 CDMR LED

SPOT PARA TRILHO ECO




SD1990BR	BRANCO
SD1990PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 CDMR Stella
Potência máxima	20W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW AR70

SPOT PARA TRILHO ECO




SD1970BR	BRANCO
SD1970PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR70 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199) e com o Kit Grade - SD1907 (pág. 197), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW AR111

SPOT PARA TRILHO ECO




SD1980BR	BRANCO
SD1980PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR111 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199) e com o Kit Grade - SD1908 (pág. 197), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW MR16

SPOT COM CANOPLA




STL22001BR	BRANCO
STL22001PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1904 (pág. 197), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR20

SPOT COM CANOPLA



STL22002BR	BRANCO
STL22002PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR20 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1905 (pág. 197), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

KIT GRADE

PARA SPOT FLOW




SD1903	MR11
SD1904	MR16
SD1905	PAR20
SD1906	PAR30
SD1907	AR70
SD1908	AR111

Materialis	Alumínio e ABS
Cor	Preto

Incompatível com Flow PAR30 CDMR LED.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ZYLINDER MR16

SPOT PARA TRILHO ECO




SDI710BR	BRANCO
SDI710PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potência máxima	35W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199), vendido separadamente.

ZYLINDER PAR20

SPOT PARA TRILHO ECO




SDI720BR	BRANCO
SDI720PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR20 Stella
Potência máxima	35W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 199), vendido separadamente.

ZYLINDER PAR30

SPOT PARA TRILHO ECO




SDI730BR*	BRANCO
SDI730PTO*	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 Stella
Potência máxima	35W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor (pág. 199), vendido separadamente.
*Produtos disponíveis apenas enquanto durarem os estoques.

ZYLINDER AR111

SPOT PARA TRILHO ECO




SDI750BR*	BRANCO
SDI750PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR111 GU10 Stella
Potência máxima	35W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor (pág. 199), vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

TRILHO ECO

SOBREPOR




SDI010BR	BRANCO	1m
SDI010PTO	PRETO	1m
SDI015BR	BRANCO	1,5m
SDI015PTO	PRETO	1,5m
SDI020BR	BRANCO	2m
SDI020PTO	PRETO	2m

Material predominante Alumínio


Incluso: alimentador e ponteira.

ALIMENTADOR PARA TRILHO ECO




SDI046BR	BRANCO
SDI046PTO	PRETO

CONEXÃO I PARA TRILHO ECO




SDI043BR	BRANCO
SDI043PTO	PRETO

PONTEIRA PARA TRILHO ECO



SDI047BR	BRANCO
SDI047PTO	PRETO

CONEXÃO L PARA TRILHO ECO




SDI044BR	BRANCO
SDI044PTO	PRETO

CANOPLA PLANA



SDI000BR	BRANCO
SDI000PTO	PRETO

ADAPTADOR PARA TRILHO ECO



SDI100BR	BRANCO
SDI100PTO	PRETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÃO PERFIS ARCHI

GUIA PRÁTICO DE MONTAGEM DOS KITS UNIÃO	202
---	-----

TABELA DE FONTES	203
---------------------------	-----

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

LÂMPADAS	205
----------------	-----

LUMINÁRIAS	210
------------------	-----

FITAS E FONTES	216
----------------------	-----

JARDIM	218
--------------	-----

TRILHOS	225
---------------	-----

GRÁFICOS DE EFEITOS EMBUTIDOS SQUARE

SQUARE	226
--------------	-----

SQUARE GHOST	227
--------------------	-----

SQUARE ANGLE	227
--------------------	-----

CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)	228
---	-----

ÍNDICE R9	228
-----------------	-----

UGR E CONFORTO VISUAL	228
-----------------------------	-----

EXTRABAIXA TENSÃO (EBT)	228
-------------------------------	-----

FLUXO LUMINOSO	229
----------------------	-----

INTENSIDADE LUMINOSA	229
----------------------------	-----

EFICIÊNCIA LUMINOSA	229
---------------------------	-----

TEMPERATURA DE COR	229
--------------------------	-----

VIDA ÚTIL (L70)	230
-----------------------	-----

BASE	230
------------	-----

GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	230
-----------------------------	-----

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.


GUIA PRÁTICO DE MONTAGEM DOS KITS DE UNIÃO PARA PERFIS ARCHI DE EMBUTIR

Acessórios vendidos separadamente. Os Kits de União STH21976, STH21977 e STH21978 são compatíveis, apenas, com os Perfis Archi de Embutir 16mm.


KIT DE UNIÃO LINEAR PARA PERFIS ARCHI (STH20976 e STH21976).



KIT DE UNIÃO L PARA PERFIS ARCHI (STH20977 e STH21977)

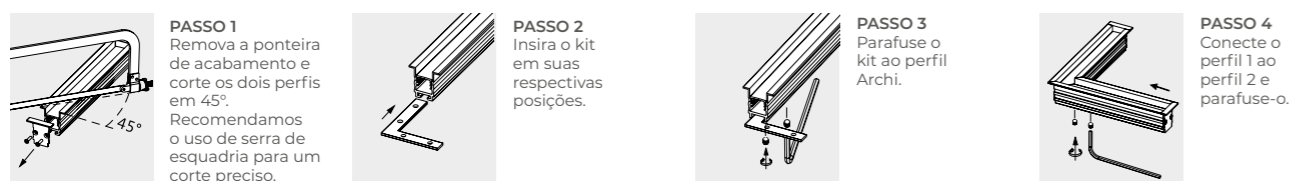

KIT DE UNIÃO L TETO-PAREDE PARA PERFIS ARCHI (STH20978 e STH21978)

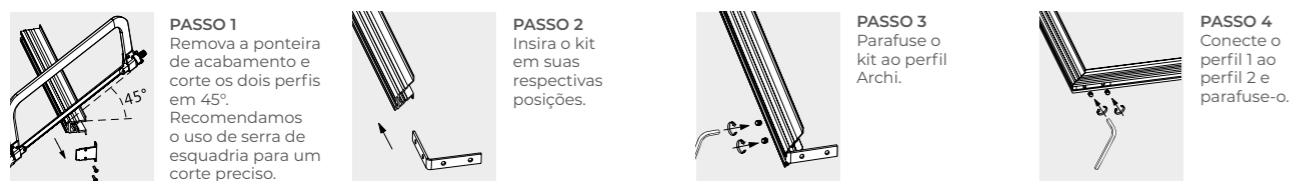

GUIA PRÁTICO DE MONTAGEM DOS KITS DE UNIÃO PARA PERFIS ARCHI DE SOBREPOR

Acessórios vendidos separadamente e não compatíveis com os Perfis Archi de Sobrepor 8mm.

KIT DE UNIÃO LINEAR PARA PERFIS ARCHI (STH20976)



KIT DE UNIÃO L PARA PERFIS ARCHI (STH20977)



KIT DE UNIÃO L TETO-PAREDE PARA PERFIS ARCHI (STH20978)



TABELA DE FONTES PARA PERFIS ARCHI

Os perfis Archi devem ser utilizados com fontes 24V Stella. Recomendamos a utilização de uma única fonte para até cinco metros de perfil.

As fontes Stella permitem a utilização de 100% de sua potência total. Você realmente pode ligar 60W de perfil LED em uma fonte Stella de 60W.

As fontes Ultrafinas Stella contam com sistema de clique compatível com os perfis Archi de EMBUTIR RECUADO de 24mm e 46mm.

Nossos perfis podem ser dimerizados através do uso de fontes dimerizáveis 24V Stella. Confira as opções na pág. 109.

PERFIS DE EMBUTIR 24V		FONTES		
Referência	Potência (W)	Fontes Ultrafinas	Fontes**	Fontes Dimerizáveis**
STH21951BR/27 - 1 metro STH21951PTO/27 - 1 metro	5W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH21953PTO/27 - 1 metro	7W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH21952BR/27 - 2 metros STH21952PTO/27 - 2 metros	10W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH21981BR/27 - 1 metro* STH20981BR/27 - 1 metro* STH20981BR/40 - 1 metro*	11,5W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH21954PTO/27 - 2 metros STH21981PTO/27 - 1 metro* STH20981PTO/27 - 1 metro*	14W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH20983PTO/27 - 1 metro* STH21983PTO/27 - 1 metro*	18,5W	STL22681 24W	STH21892 20W STH8895 25W	STH8899 40W
STH20991BR/27 - 1 metro* STH20991BR/40 - 1 metro* STH20982BR/27 - 2 metros* STH20982BR/40 - 2 metros* STH21982BR/27 - 2 metros*	23W	STL22681 24W	STH8895 25W STH21895 36W	STH8899 40W
STH20991PTO/27 - 1 metro* STH20982PTO/27 - 2 metros* STH21982PTO/27 - 2 metros*	28W	STL22682 36W	STH21895 36W STH6896 60W	STH8899 40W
STH20993PTO/27 - 1 metro* STH20984PTO/27 - 2 metros* STH21984PTO/27 - 2 metros*	37W	STL22683 48W	STH6896 60W	STH8899 40W
STH20992BR/27 - 2 metros* STH20992BR/40 - 2 metros*	46W	STL22683 48W	STH6896 60W STH21896 60W	STH9881 100W STH9882 100W
STH20992PTO/27 - 2 metros*	56W	STL22684 60W	STH6896 60W STH21896 60W	STH9881 100W STH9882 100W
STH20994PTO/27 - 2 metros	74W	-	STH21897 100W	STH9881 100W STH9882 100W

*Para os perfis indicados, sugerimos o uso das fontes Ultrafinas Stella, pois possuem maior compatibilidade entre o corte do nicho do perfil e a dimensão do menor lado da fonte, fazendo com que não seja necessário projetar outro espaço para acomodar as fontes.

**Lembre-se de projetar um espaço adequado para acomodar as fontes.

PERFIS DE SOBREPOR 24V		FONTES		
Referência	Potência (W)	Fontes Ultrafinas	Fontes	Fontes Dimerizáveis
STH20951BR/27 - 1 metro STH20951PTO/27 - 1 metro	5W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH20961BR/27 - 1 metro STH20961BR/40 - 1 metro	11,5W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH20961PTO/27 - 1 metro	14W	STL22680 18W	STH6894 15W STH21892 20W	STH8899 40W
STH20963PTO/27 - 1 metro	18,5W	STL22681 24W	STH21892 20W STH8895 25W	STH8899 40W
STH21973BR/27 - 1 metro STH20962BR/27 - 2 metros STH20962BR/40 - 2 metros	23W	STL22681 24W	STH8895 25W STH21895 36W	STH8899 40W
STH20971BR/27 - 1 metro STH20971PTO/27 - 1 metro STH21973PTO/27 - 1 metro	28W	STL22682 36W	STH21895 36W STH6896 60W	STH8899 40W
STH20973PTO/27 - 1 metro STH20973PTO/30 - 1 metro STH20964PTO/27 - 2 metros	37W	STL22683 48W	STH6896 60W	STH8899 40W
STH21974BR/27 - 2 metros	46W	STL22683 48W	STH6896 60W STH21896 60W	STH9881 100W STH9882 100W
STH20972BR/27 - 2 metros STH20972PTO/27 - 2 metros STH21974PTO/27 - 2 metros	56W	STL22684 60W	STH6896 60W STH21896 60W	STH9881 100W STH9882 100W
STH20974PTO/27 - 2 metros	74W	-	STH21897 100W	STH9881 100W STH9882 100W

A seguir, a Stella disponibiliza uma completa explicação a respeito dos dois principais gráficos luminotécnicos: gráfico de iluminância e gráfico de distribuição de intensidade luminosa. Estes gráficos representam visualmente a luz emitida e têm como objetivo representar o conceito tridimensional da distribuição e/ou intensidade da luz em um espaço. A Stella disponibiliza todos os gráficos dos seus produtos nas próximas páginas.


GRÁFICO DE ILUMINÂNCIA

Gráfico 1 – MR16 ECO STH8538/30

1,0m	454lx	110cm
2,0m	114lx	230cm
3,0m	50lx	340cm
4,0m	28lx	450cm
5,0m	18lx	560cm

Altura, Emax e Diâmetro


Ilustração 1 – MR16 ECO STH8538/30

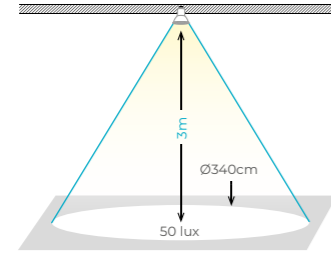

Indica a **iluminância máxima** (dada em lux) para diferentes **distâncias** do fecho de luz, assim como o seu **diâmetro**. No exemplo ao lado, com uma lâmpada MR16 de 60° (STH8538/30) aplicada a três metros de altura, a área incidida pelo fecho terá uma iluminância máxima de 50 lux, com um diâmetro de 340cm.


GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

Gráfico 2 – MR16 ECO STH8538/30



— C0/180 — C90/270


Ilustração 2 – MR16 ECO STH8538/30

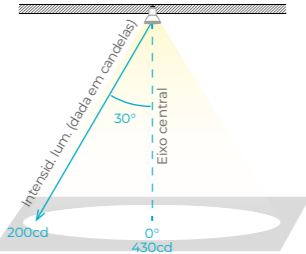

Este gráfico auxilia na identificação da intensidade luminosa — dada em candela (cd) — que será emitida em **diversas direções**. Para conhecimento, a intensidade luminosa informada junto a cada produto deste catálogo e na respectiva embalagem refere-se à **intensidade luminosa de pico**, que normalmente se dá no centro do fecho (eixo 0°). No Gráfico e Ilustração 2 (ao lado), que se referem a uma MR16 de 60°, a intensidade luminosa é de 430cd. Mas, por exemplo, em um plano de trabalho que está a 30° do eixo central desta fonte luminosa, a intensidade luminosa passará a ser de 200cd.


Porém, além de mostrar a intensidade, este gráfico também demonstra o **tipo de distribuição proporcionada** pela lâmpada/luminária (facho aberto, fechado, direto, indireto). Essa distribuição luminosa é apresentada em duas curvas. A primeira curva ilustra a distribuição luminosa no eixo longitudinal (C0/180) e a segunda, no eixo transversal (C90/270). Visualizar as duas curvas é útil no caso de fontes luminosas em que o fecho é projetado de diferentes formas nos planos longitudinal e transversal – como, por exemplo, o balizador Neu 2 (Gráfico e Ilustração 3).

Gráfico 3 – Neu 2 | Balizador de Sobrepor STH8750/30



— C0/180 — C90/270

Ilustração 3 – Neu 2 | Balizador de Sobrepor STH8750/30

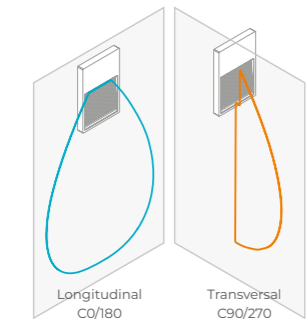


Para referência, no caso de modelos de produtos com diferentes opções de tensão e/ou temperatura de cor, disponibilizamos a de menor valor.

Pág. 16

STL21411/27

1m	9503lx	0,1m
2m	2376lx	0,2m
3m	1056lx	0,4m
4m	594lx	0,5m
5m	380lx	0,6m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL21412/27

1m	3501lx	0,3m
2m	875lx	0,5m
3m	389lx	0,8m
4m	219lx	1m
5m	140lx	1,3m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL21413/27

1m	1500lx	0,4m
2m	375lx	0,8m
3m	167lx	1,2m
4m	94lx	1,6m
5m	60lx	2m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

Pág. 17

STL23424/27

1m	9191lx	0,1m
2m	2298lx	0,2m
3m	1021lx	0,4m
4m	574lx	0,5m
5m	368lx	0,6m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL23425/27

1m	3171lx	0,2m
2m	793lx	0,5m
3m	352lx	0,7m
4m	198lx	1m
5m	127lx	1,2m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL23426/27

1m	1322lx	0,4m
2m	330lx	0,9m
3m	147lx	1,3m
4m	83lx	1,7m
5m	53lx	2,1m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

Pág. 18

STL21421/27

1m	27503lx	0,1m
2m	6876lx	0,2m
3m	3056lx	0,3m
4m	1719lx	0,4m
5m	1100lx	0,5m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL21422/27

1m	13750lx	0,2m
2m	3438lx	0,3m
3m	1528lx	0,5m
4m	859lx	0,7m
5m	550lx	0,9m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL21423/27

1m	3149lx	0,4m
2m	787lx	0,9m
3m	350lx	1,3m
4m	197lx	1,7m
5m	126lx	2,1m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

Pág. 21

STH20513/27

1m	362lx	0,7m
2m	90lx	1,3m
3m	40lx	2m
4m	23lx	2,7m
5m	14lx	3,4m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STH7530/27

1m	565lx	0,5m
2m	141lx	1,1m
3m	63lx	1,6m
4m	35lx	2,2m
5m	23lx	2,7m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL21521/27

1m	3601lx	0,2m
2m	900lx	0,4m
3m	400lx	0,6m
4m	225lx	0,8m
5m	144lx	1,1m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL21522/27

1m	4059lx	0,2m
2m	1015lx	0,4m
3m	451lx	0,6m
4m	254lx	0,8m
5m	162lx	1m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270

STL21520/27


1m	4482lx	0,2m
2m	1120lx	0,4m
3m	498lx	0,6m
4m	280lx	0,7m
5m	179lx	0,9m

Altura, Emax e Diâmetro




— C0/180 — C90/270


Pág. 22

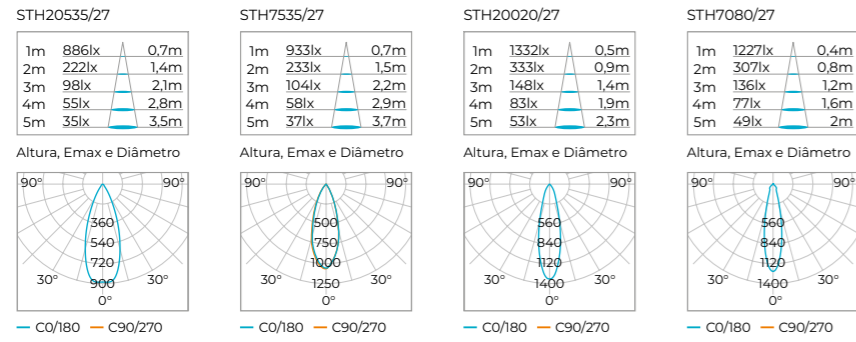


Pág. 24

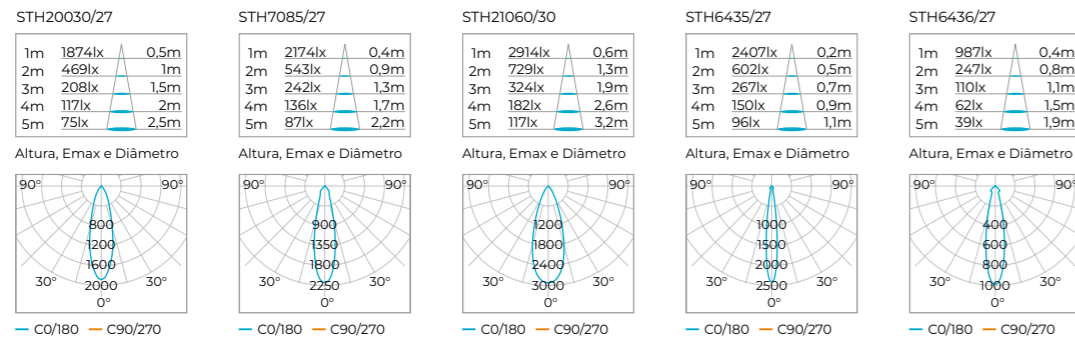


Pág. 25

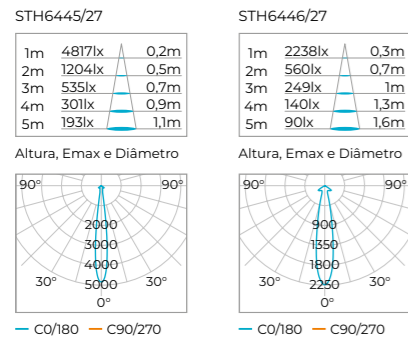


Pág. 27

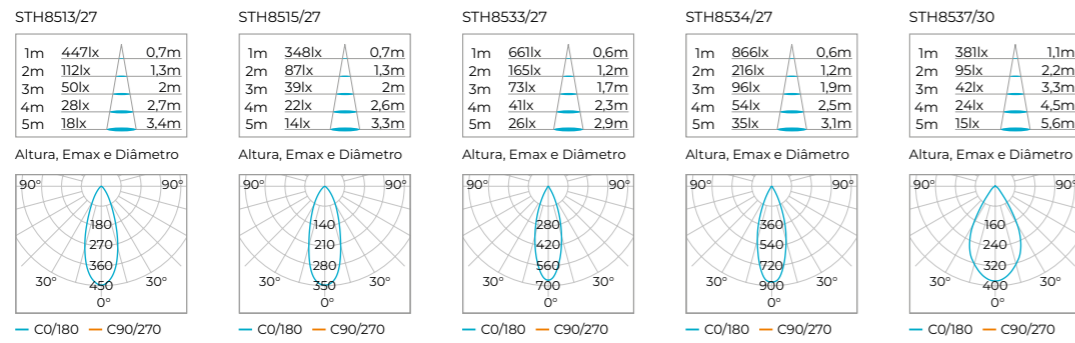


Pág. 28

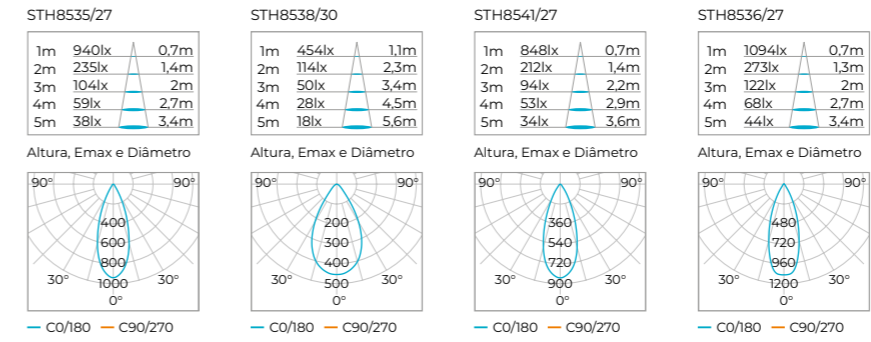


Pág. 29

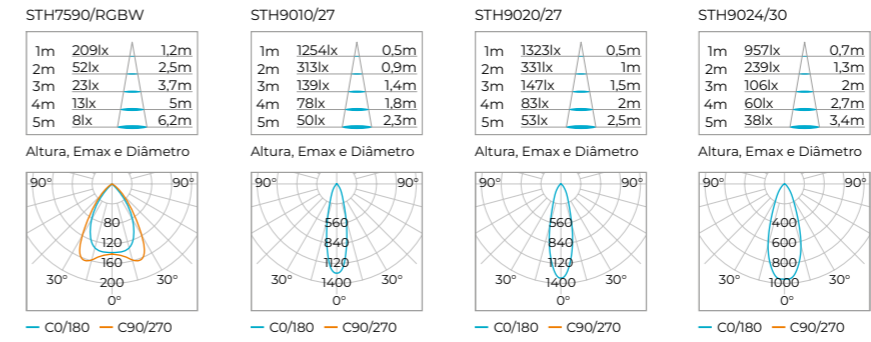


Pág. 30

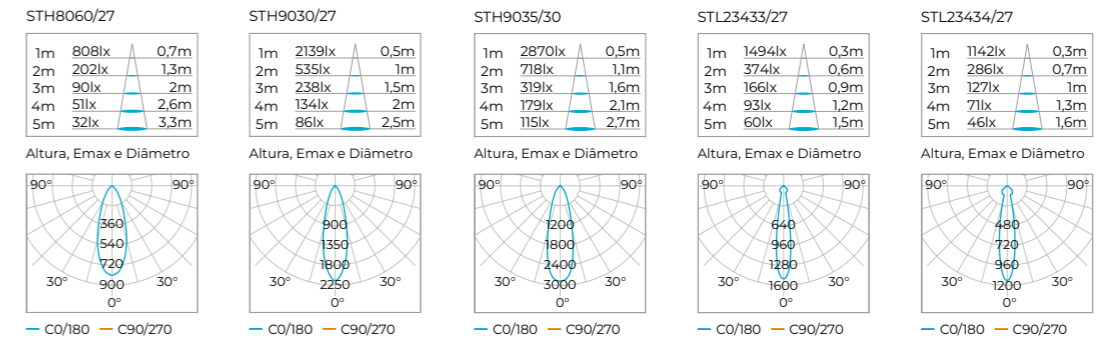


Pág. 31

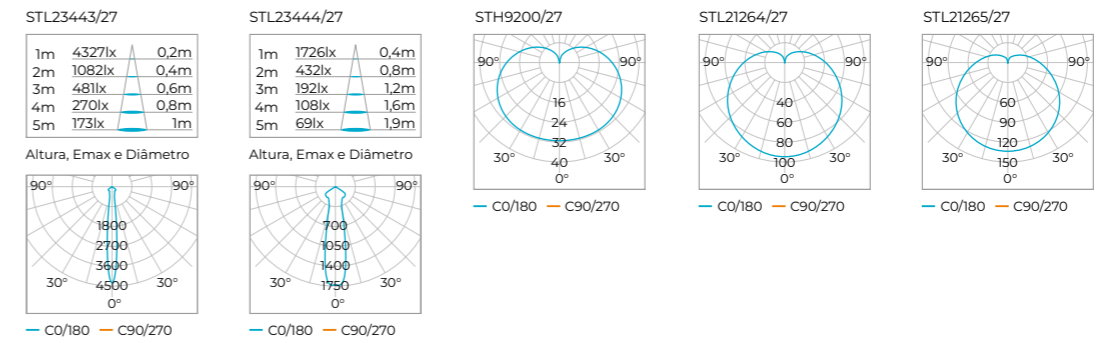


Pág. 32

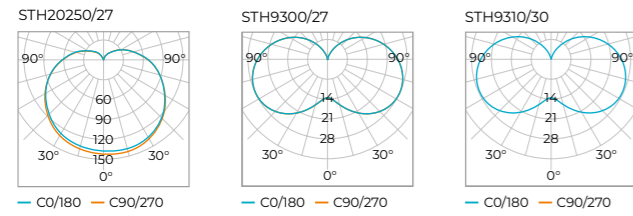


Pág. 33

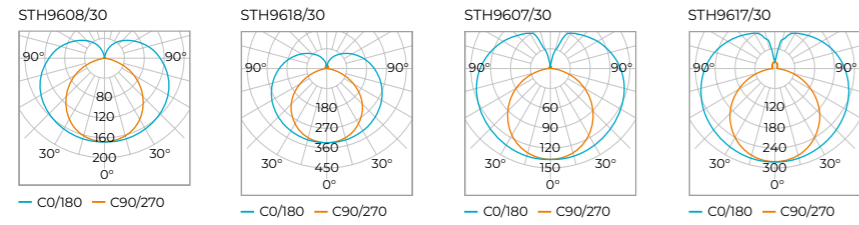


Pág. 34

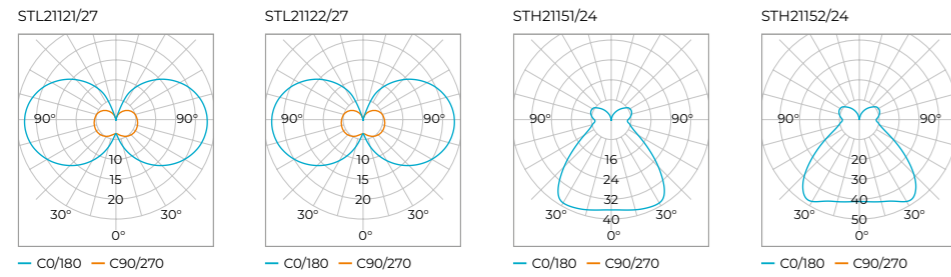


Pág. 35

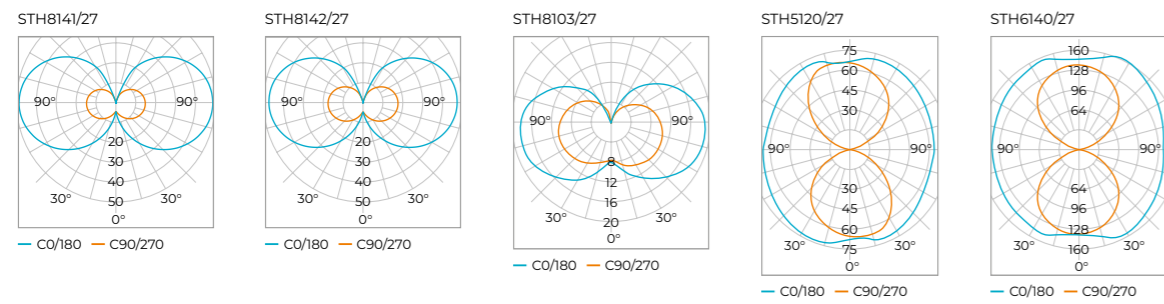


Pág. 37

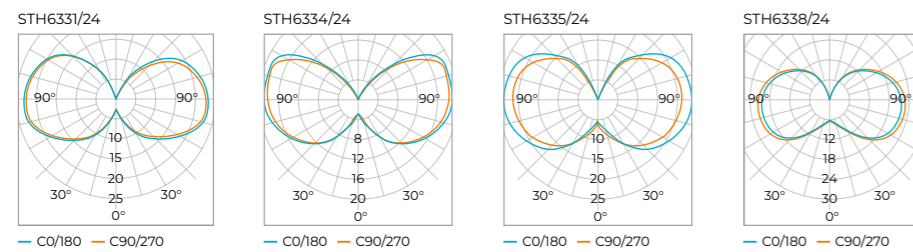


Pág. 38

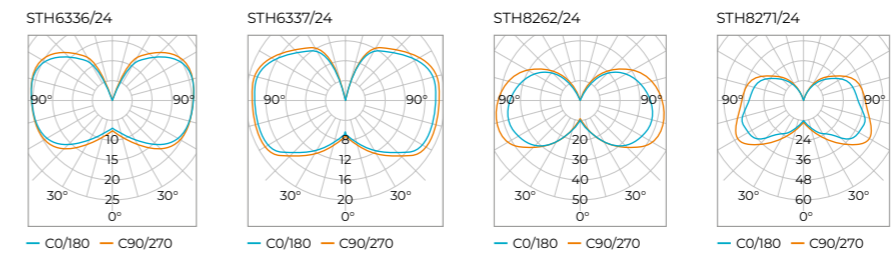


Pág. 39








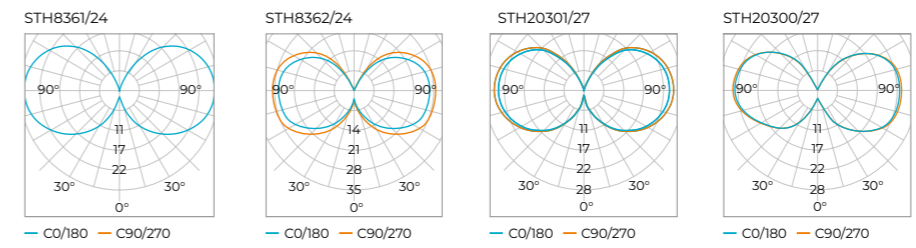


Pág. 39

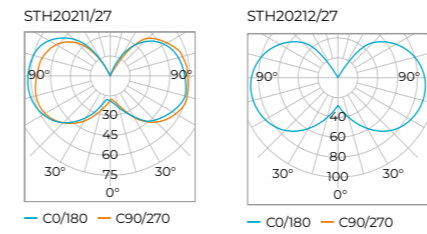


Pág. 40

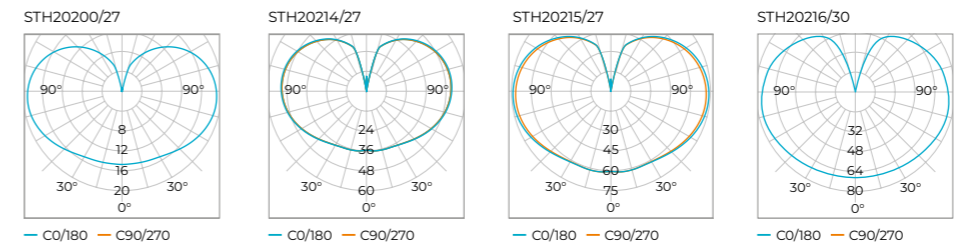


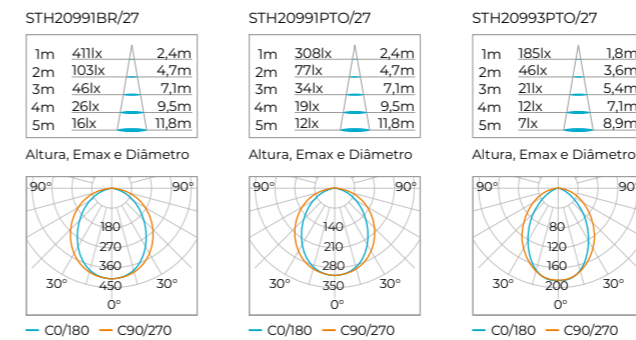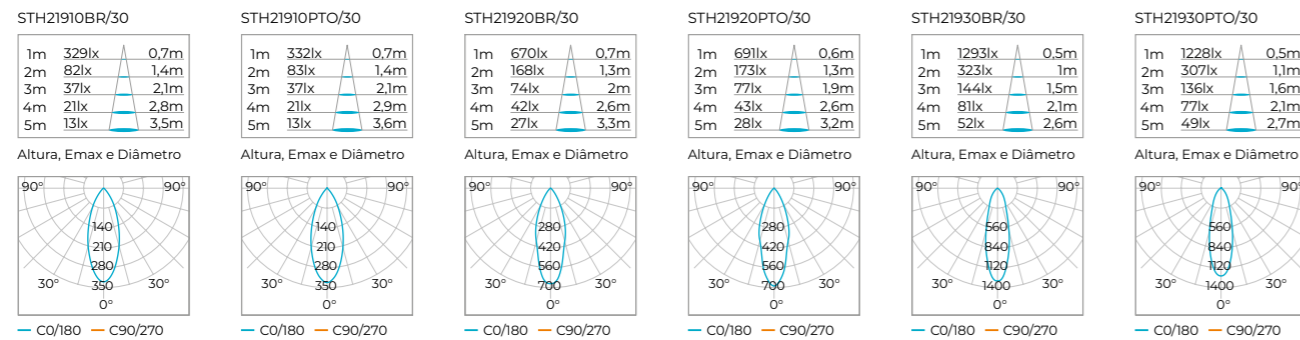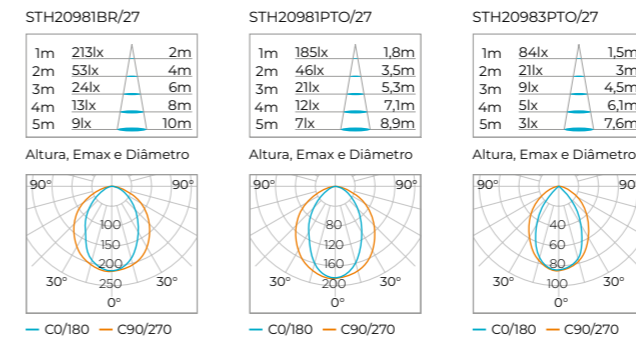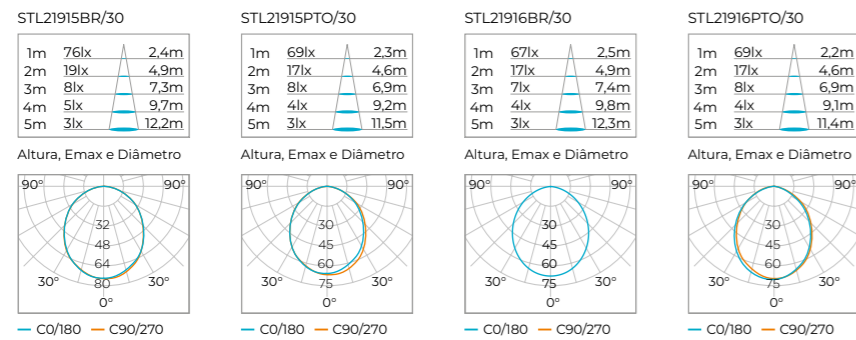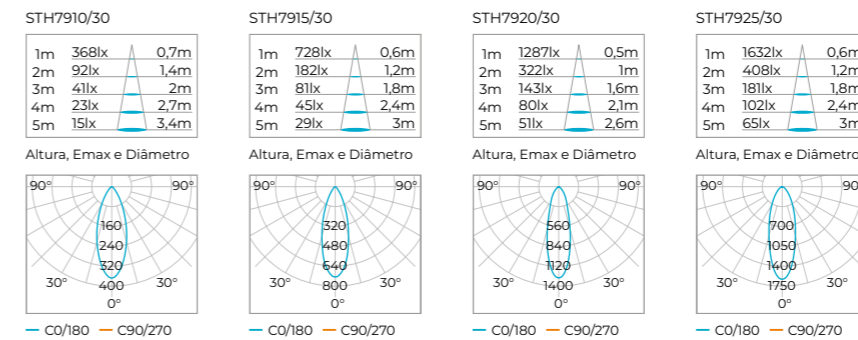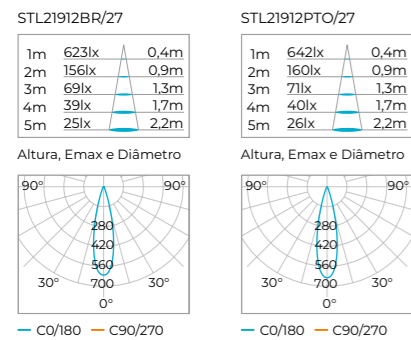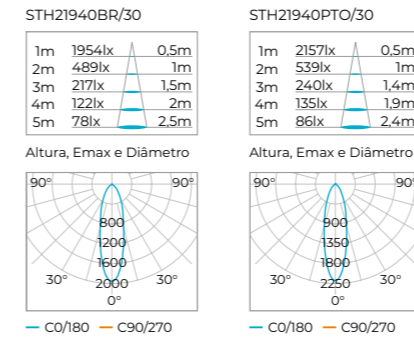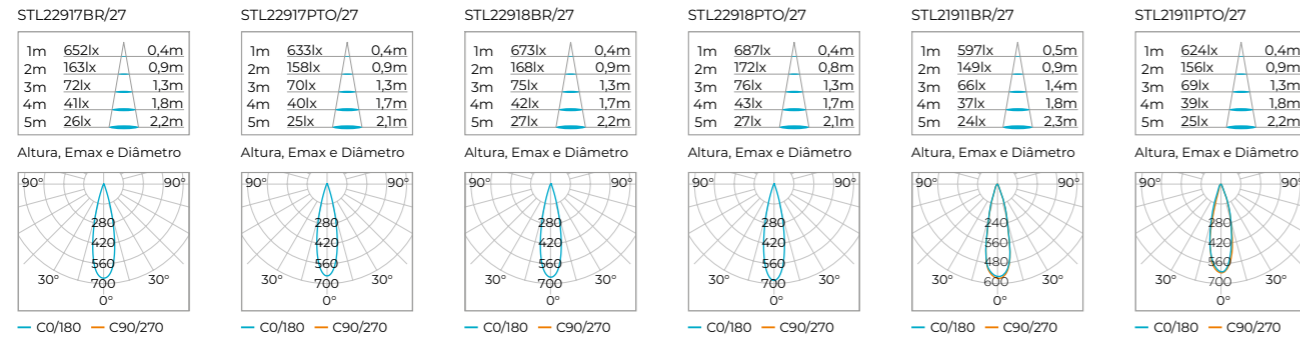


Pág. 65

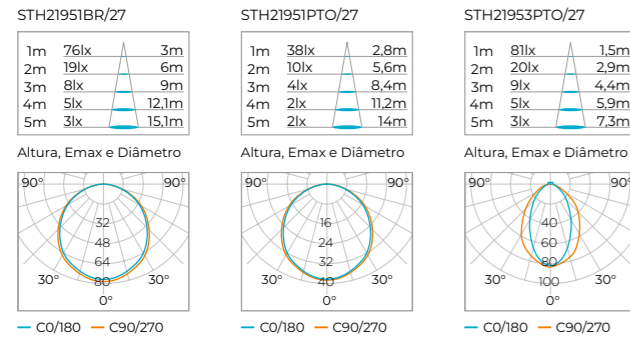


Pág. 66

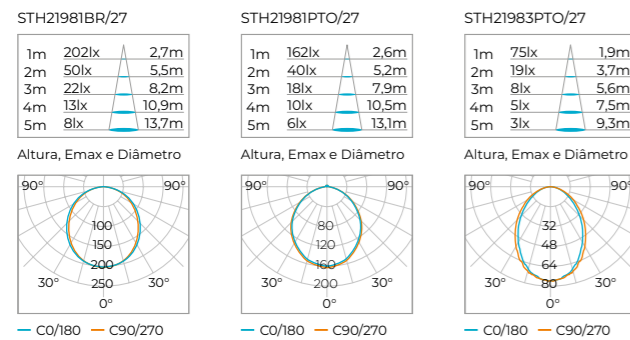


Pág. 68

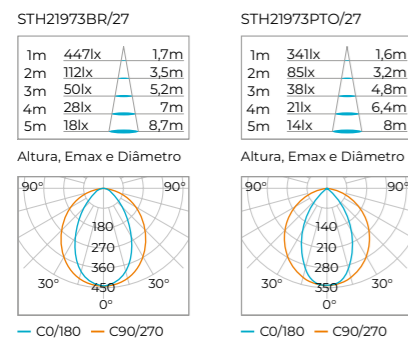


Pág. 69

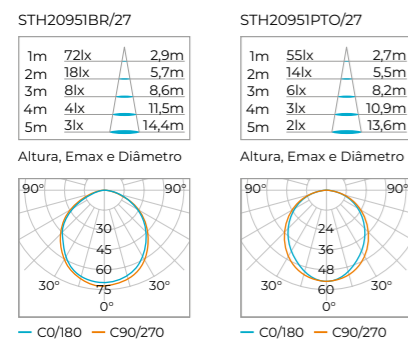


Pág. 70

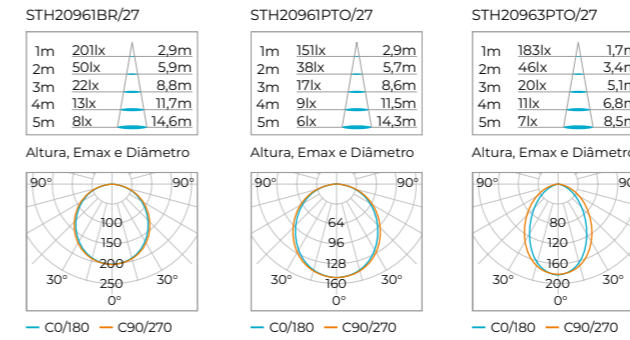


Pág. 71

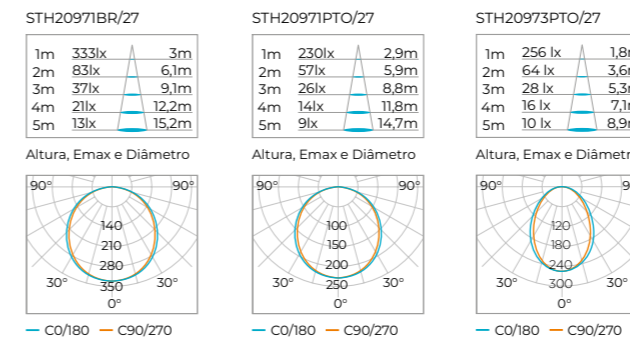


Pág. 75

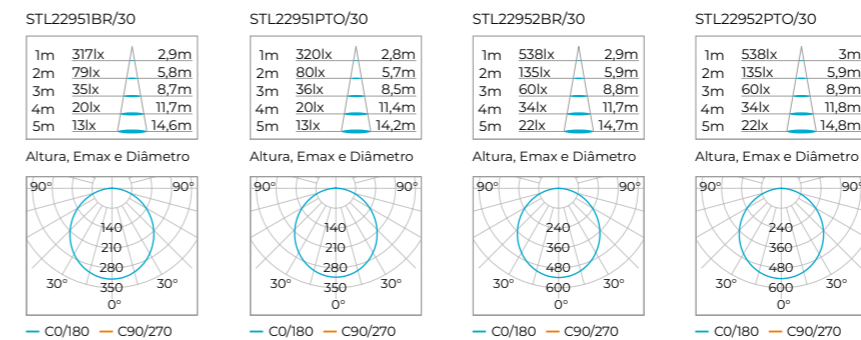


Pág. 75

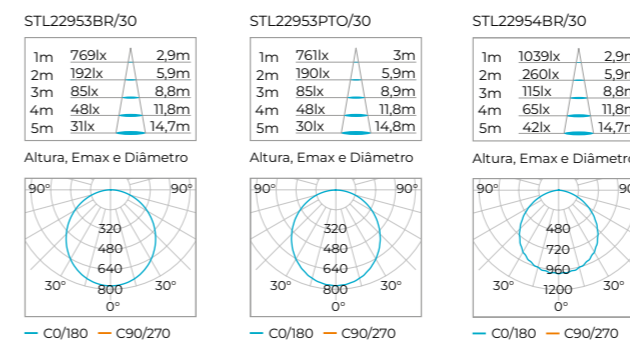


Pág. 79

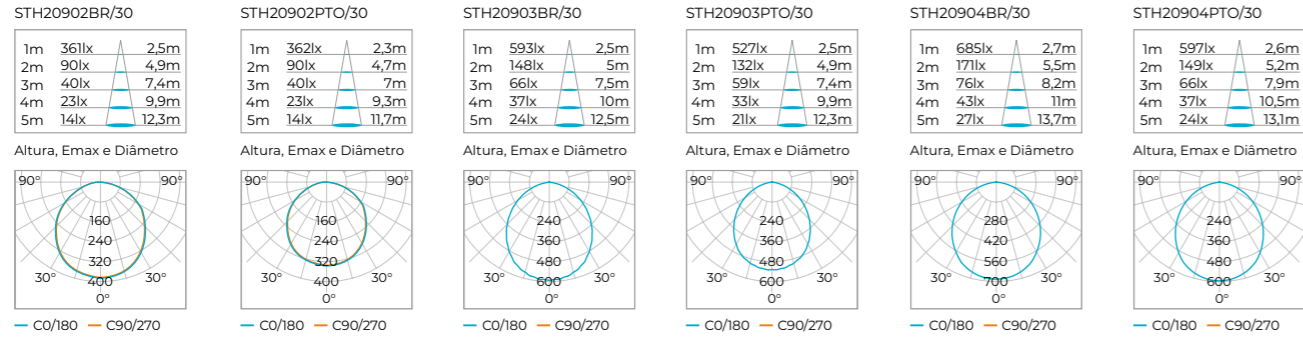


Pág. 83

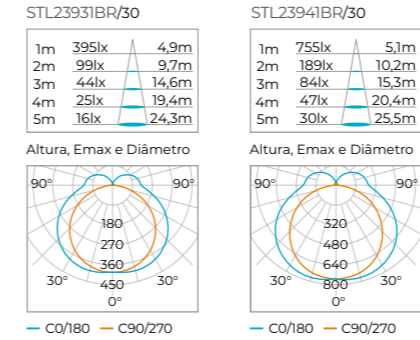


Pág. 79

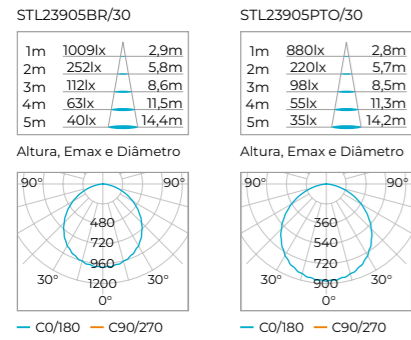


Págs. 86 / 87

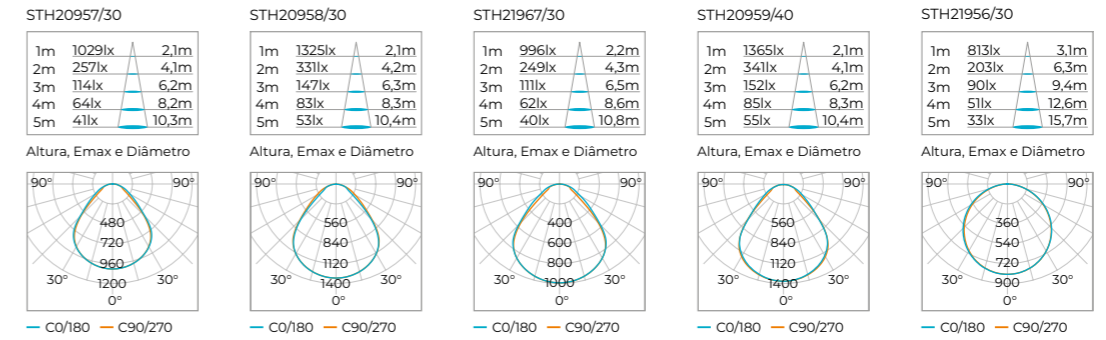


Pág. 80

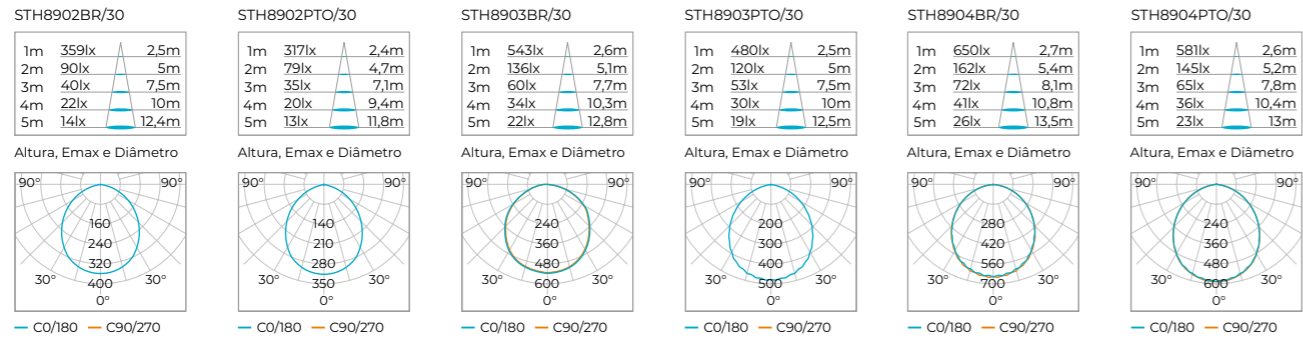


Pág. 88

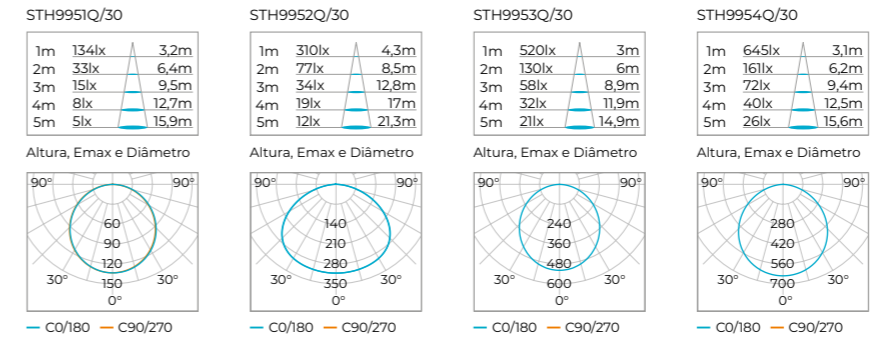


Pág. 80

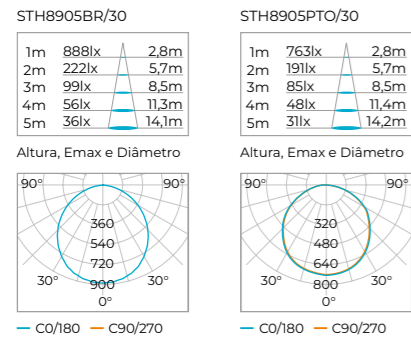


Pág. 89

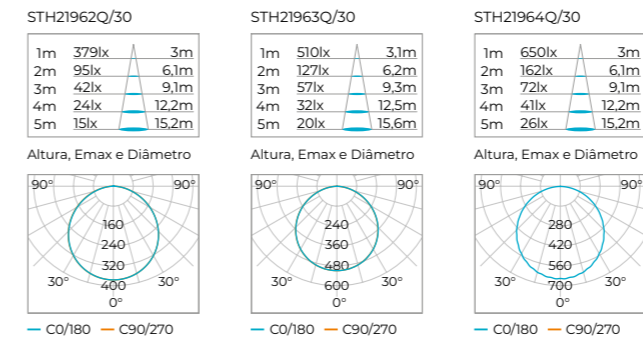


Pág. 93

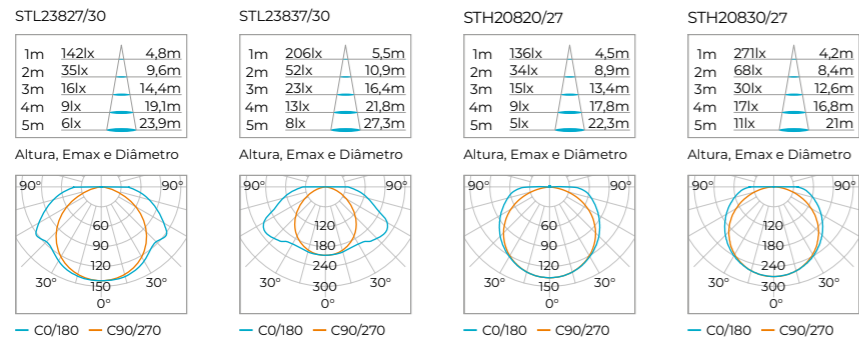


Pág. 94

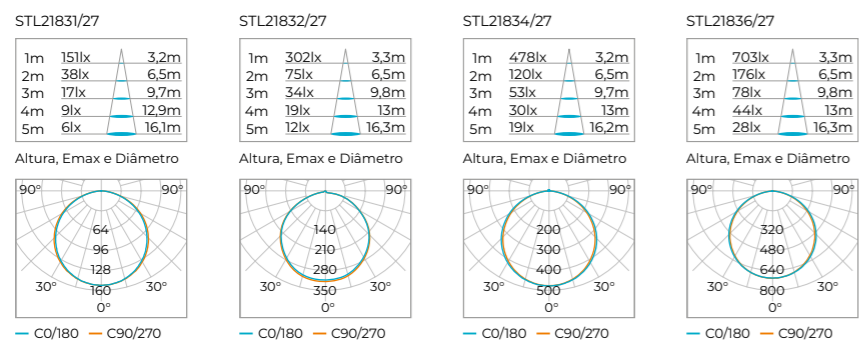


Pág. 95

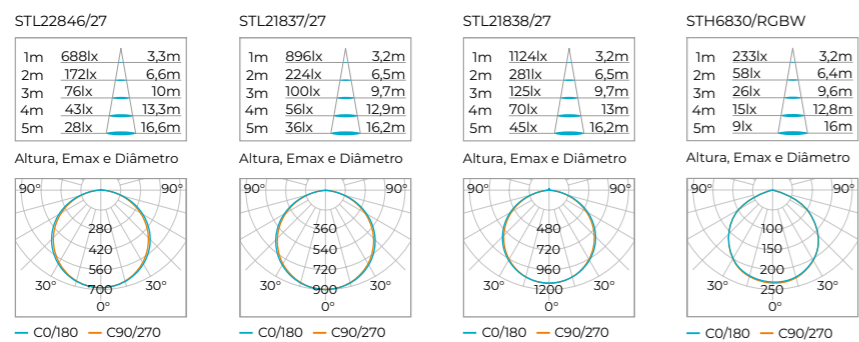


Pág. 97

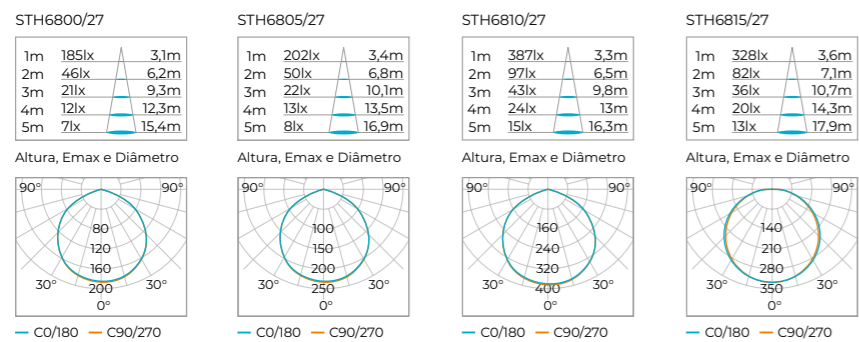


Pág. 99








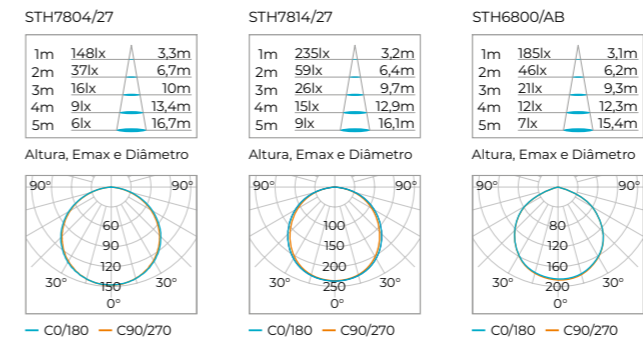









Pág. 100







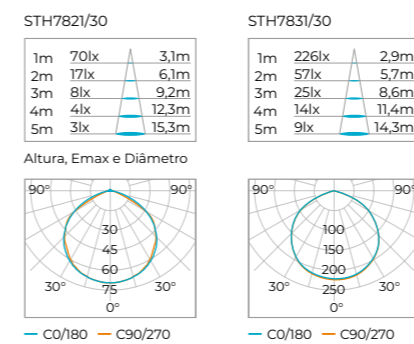










Pág. 101

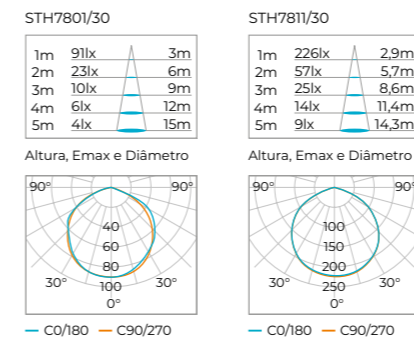

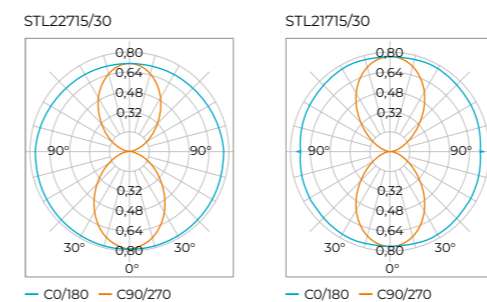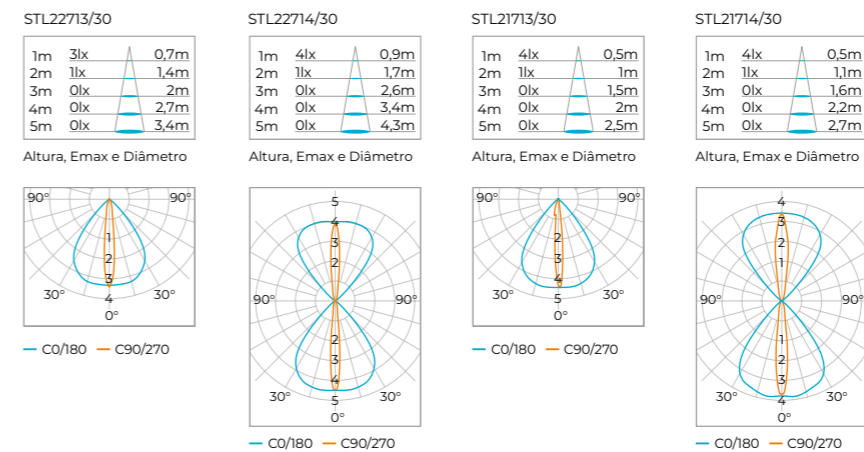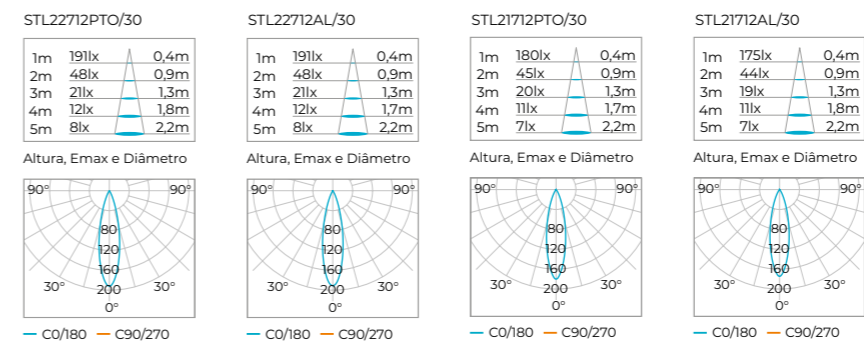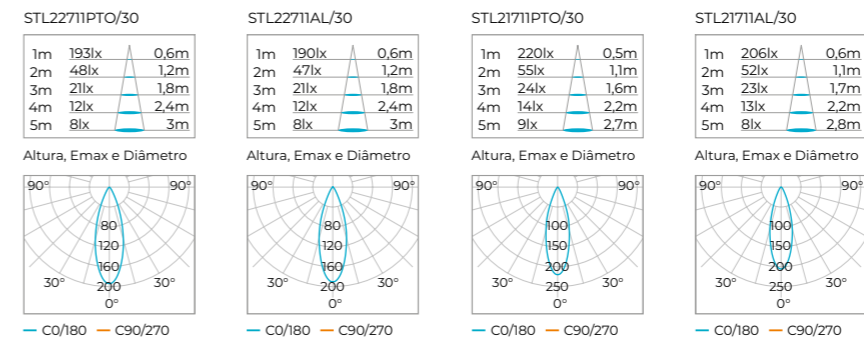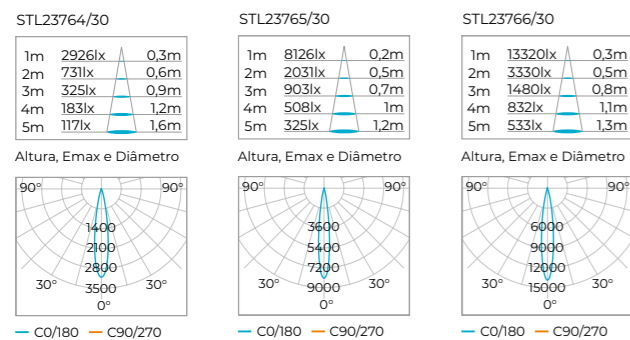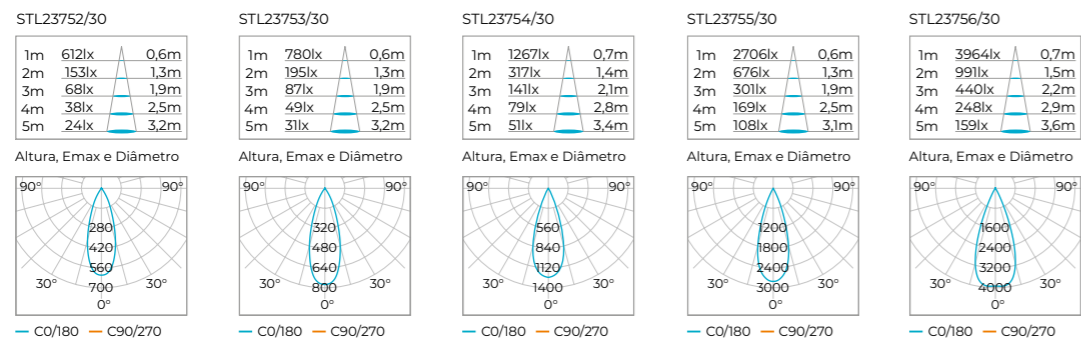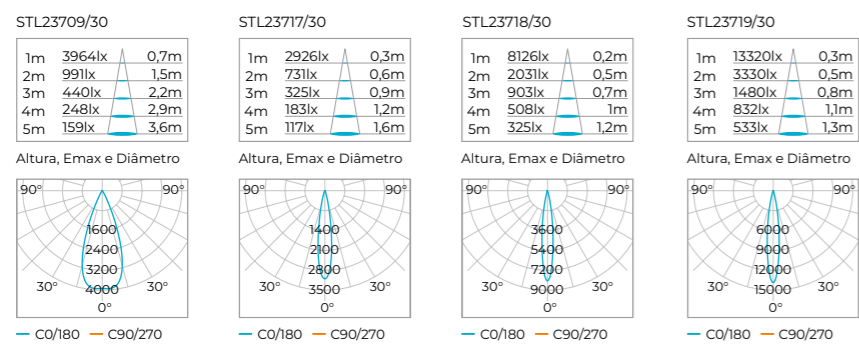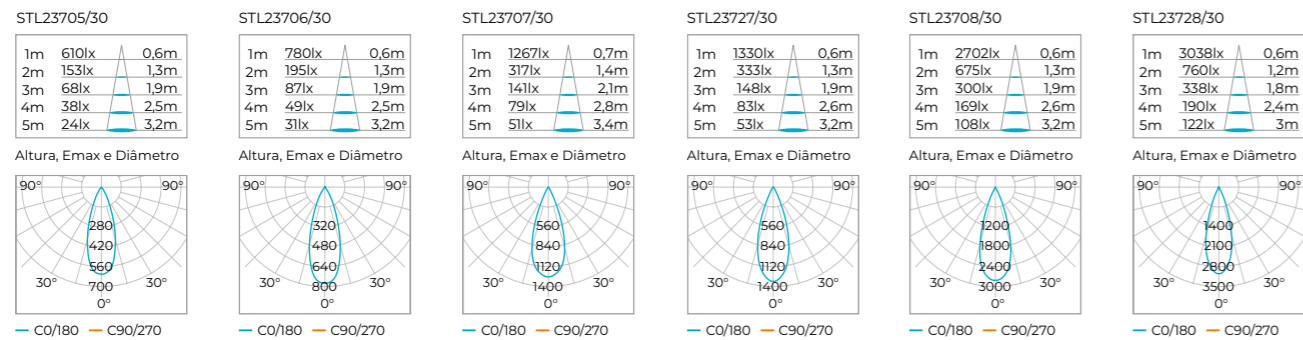

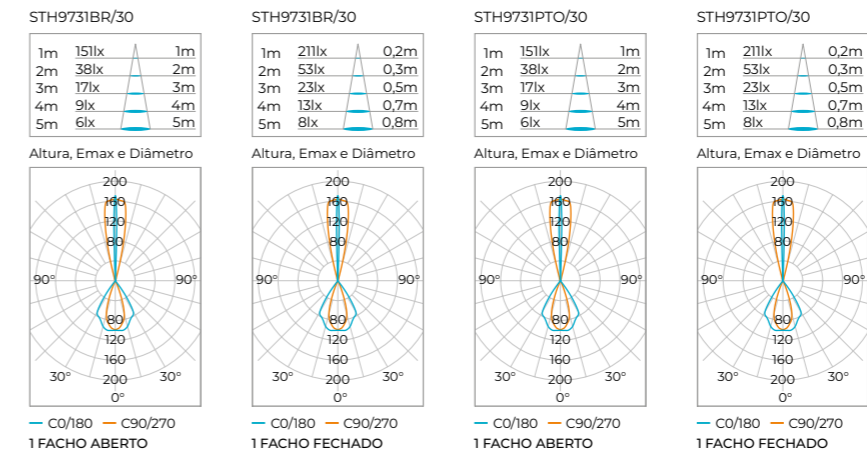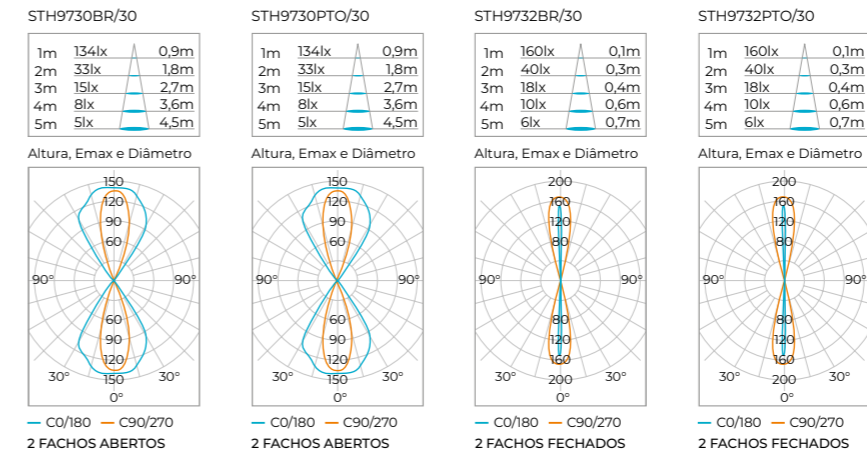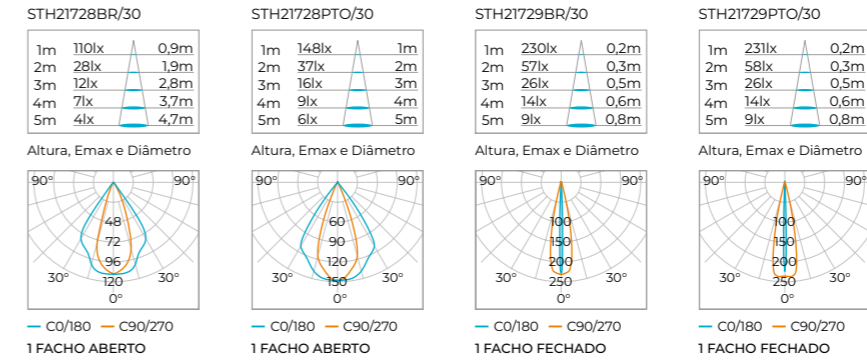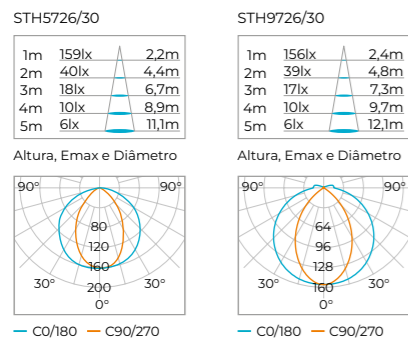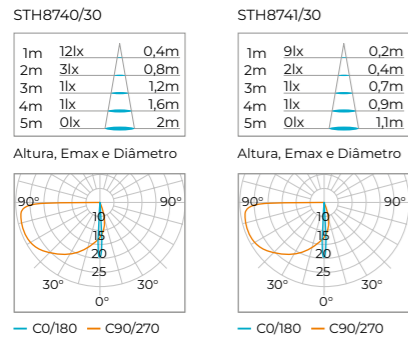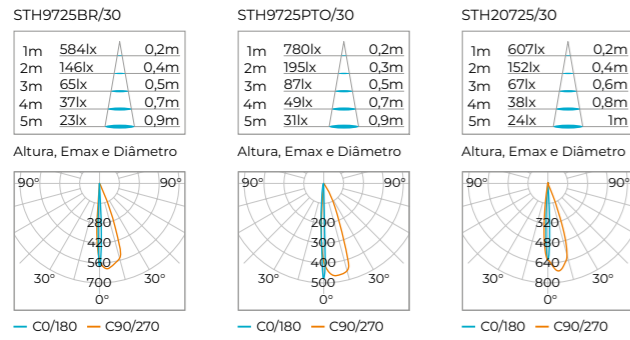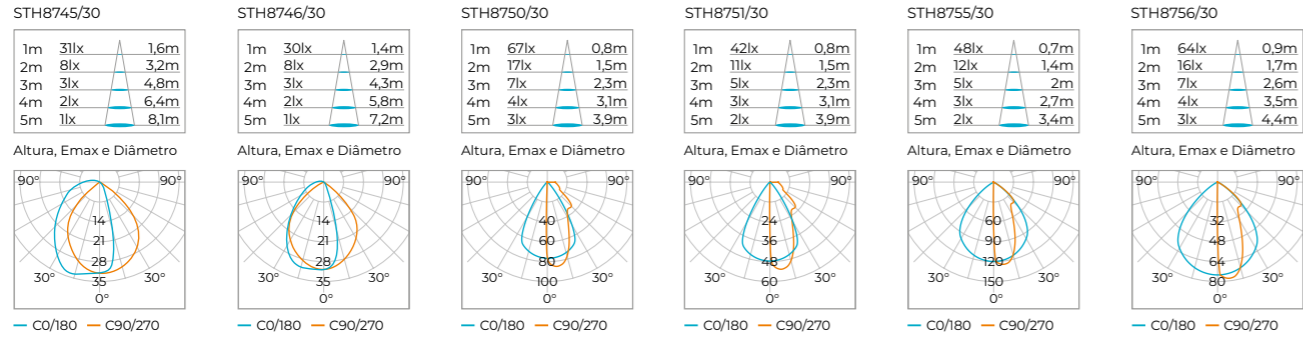

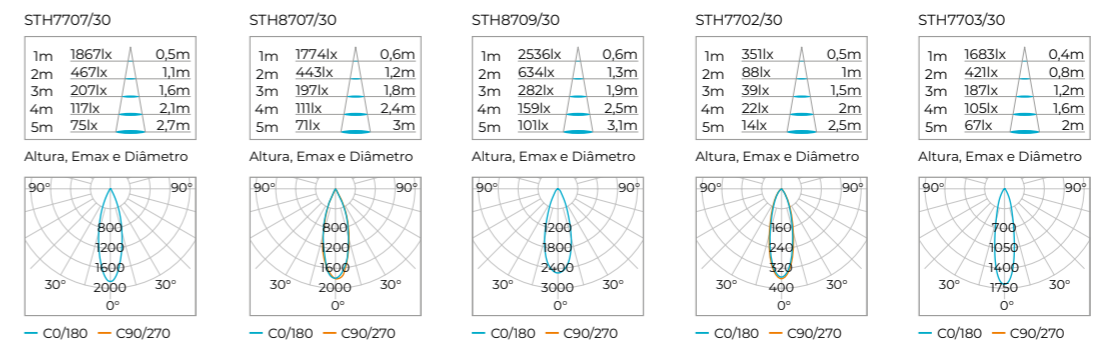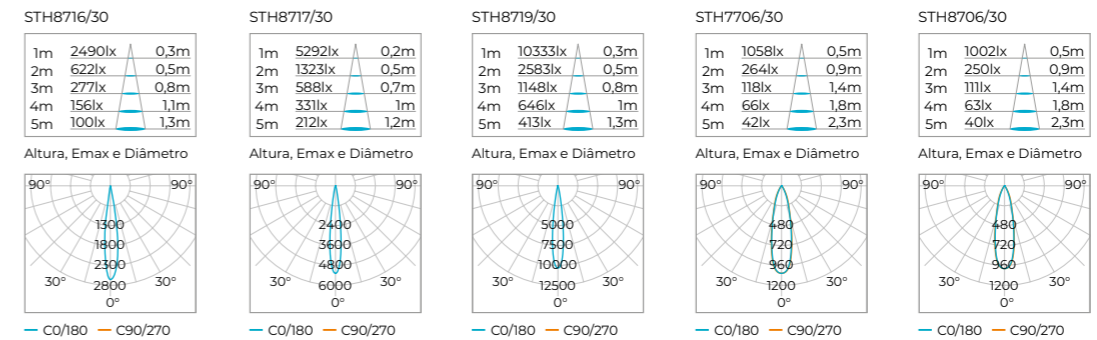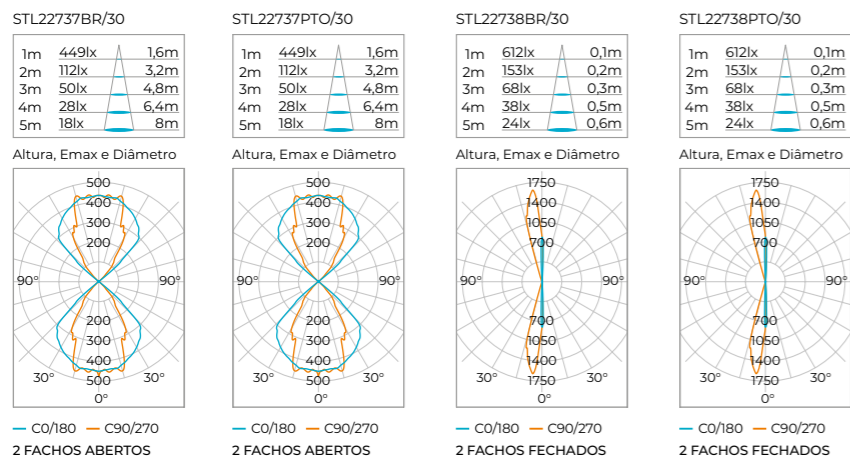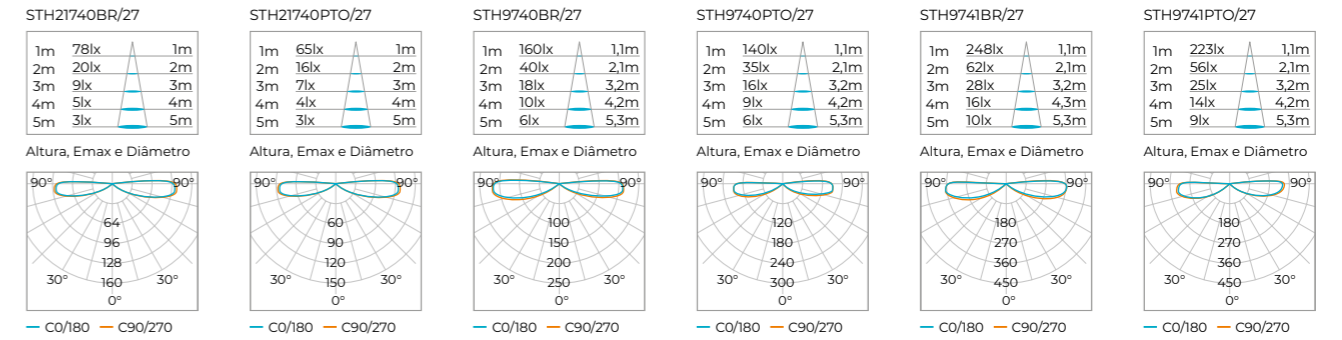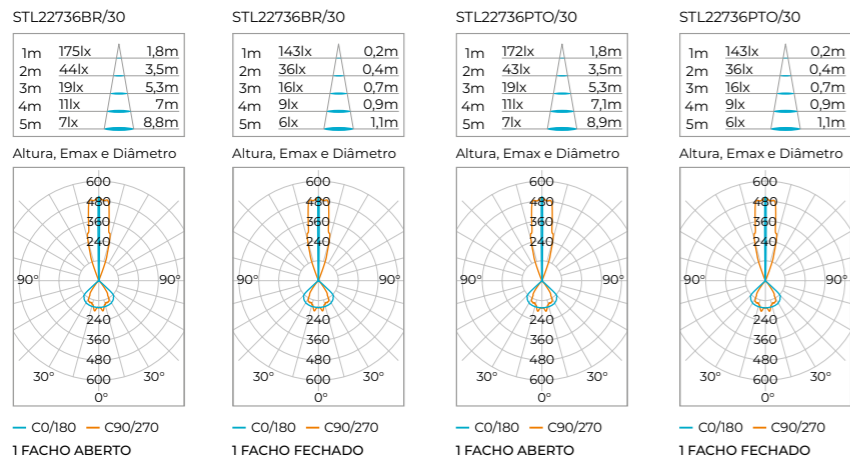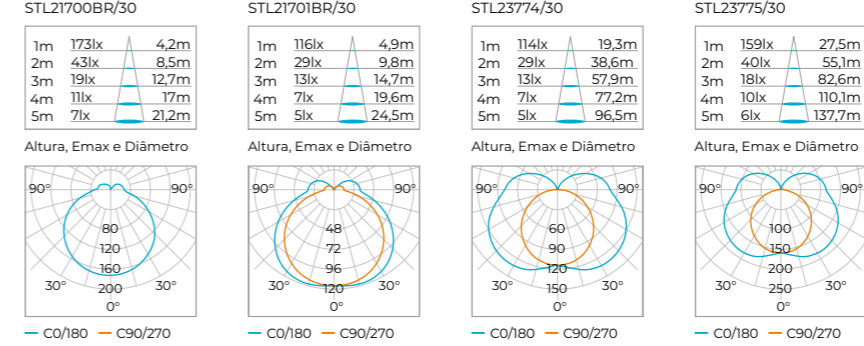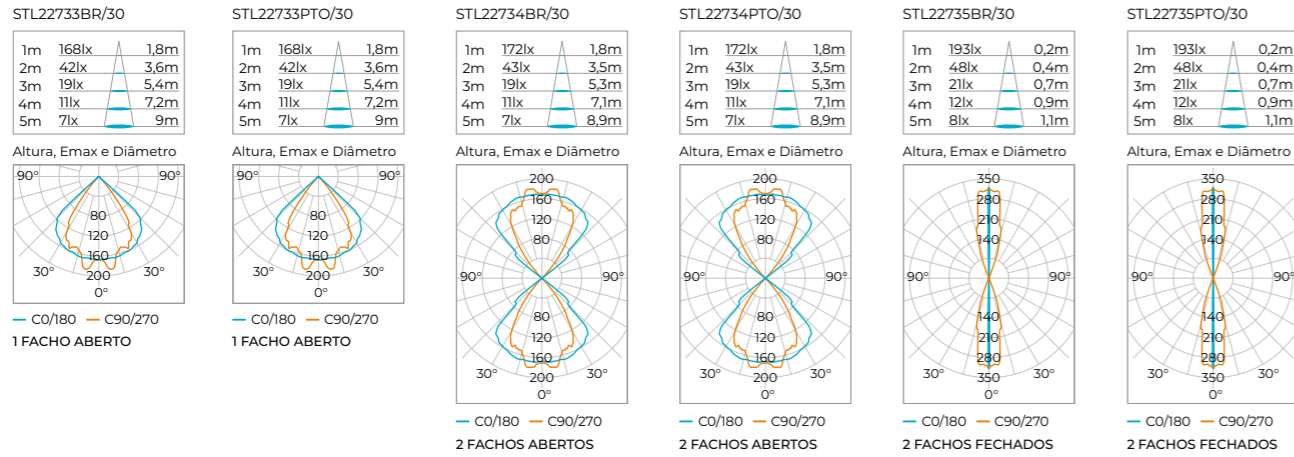

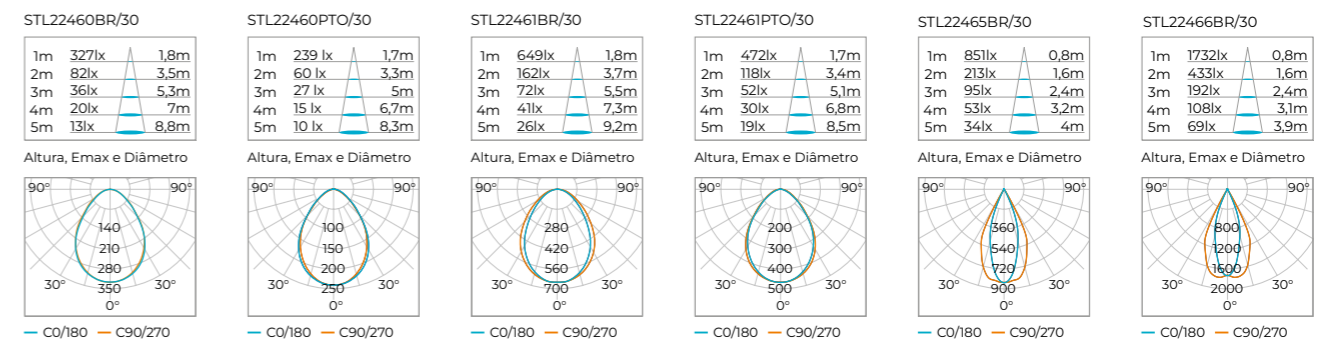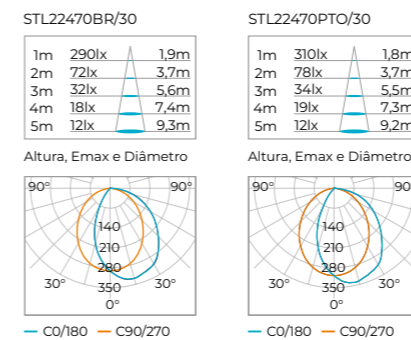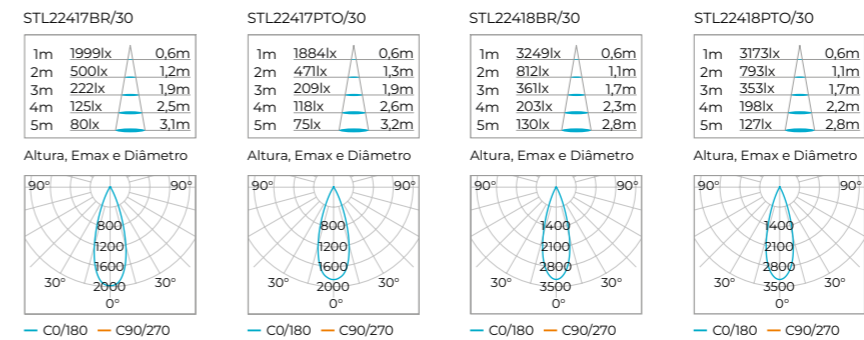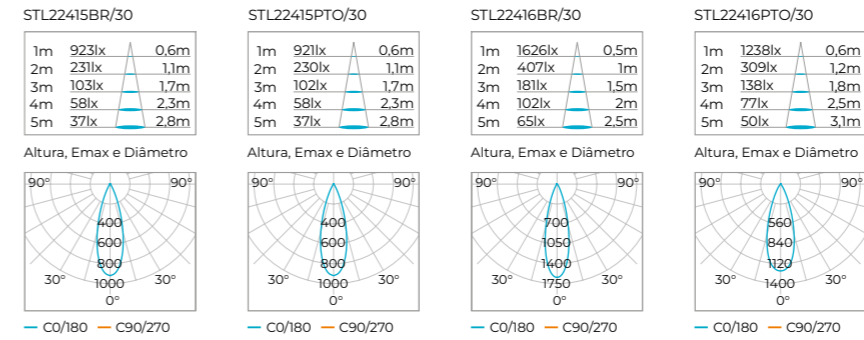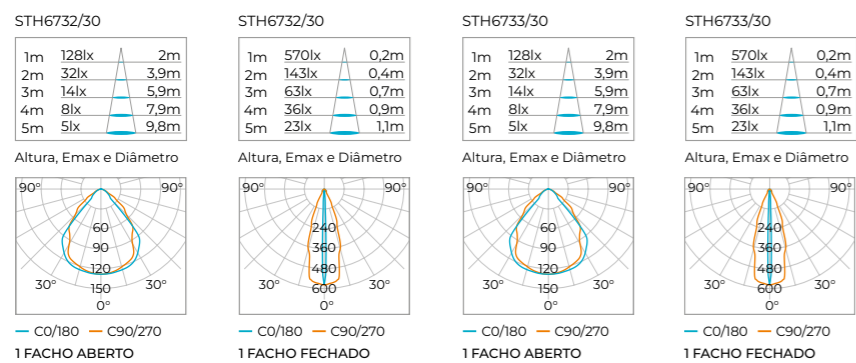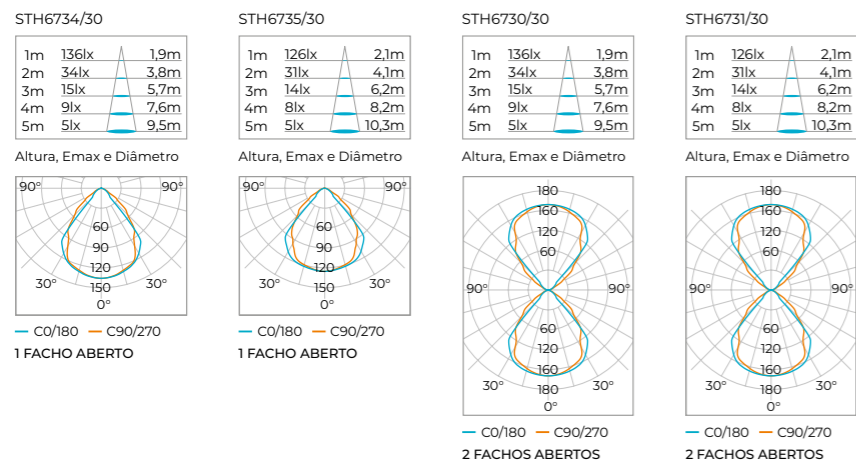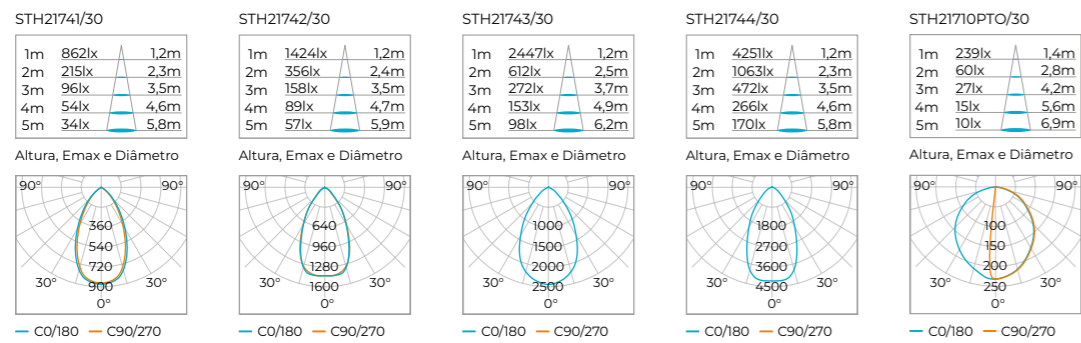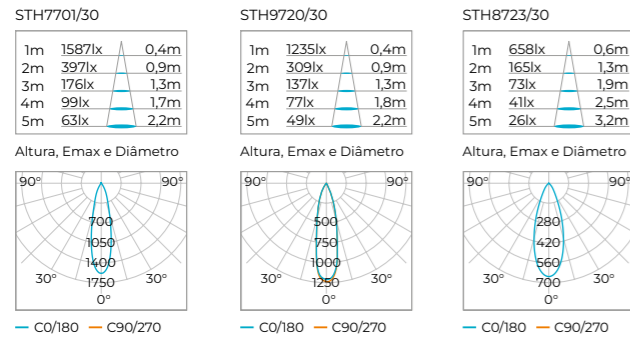

GRÁFICOS DE EFEITOS EMBUTIDOS SQUARE

O distanciamento das luminárias Square pode ser baseado na altura desejada do efeito. Efeito calculado com base no uso de lâmpadas da linha EVO Stella.

Para ver as tabelas de efeitos com outras lâmpadas, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code correspondente.

Nas luminárias Square e Square Ghost, as medidas descritas são baseadas na orientação em 15° da lâmpada para a parede.

SQUARE

MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8910BR
STH8910BR/PTO
STH8910PTO

GABARITO DE CORTE
62x62mm



MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8915BR
STH8915BR/PTO
STH8915PTO

GABARITO DE CORTE
80x80mm



PAR20

STH7080/27 (PAR20 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	24cm
25cm	30cm
30cm	36cm

STH8920BR
STH8920BR/PTO
STH8920PTO

GABARITO DE CORTE
100x100mm



PAR30

STH7085/27 (PAR30 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	22cm
25cm	28cm
30cm	34cm

STH8925BR
STH8925BR/PTO
STH8925PTO

GABARITO DE CORTE
127x127mm



AR70

STH6436/27 (AR70 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	20cm
20cm	25cm
25cm	32cm
30cm	38cm

STH8930BR
STH8930BR/PTO
STH8930PTO

GABARITO DE CORTE
100x100mm



AR111

STH6446/27 (AR111 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	17cm
20cm	21cm
25cm	30cm
30cm	35cm

STH8935BR
STH8935BR/PTO
STH8935PTO

GABARITO DE CORTE
145x145mm



SQUARE GHOST

MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	26cm
15cm	41cm

STH8940BR
STH8940BR/PTO
STH8940PTO

GABARITO DE CORTE
60x60mm



MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	33cm

STH8945BR
STH8945BR/PTO
STH8945PTO

GABARITO DE CORTE
79x79mm



PAR20

STH7080/27 (PAR20 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	29cm

STH8950BR
STH8950BR/PTO
STH8950PTO

GABARITO DE CORTE
99x99mm



AR70

STH6436/27 (AR70 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	27cm

STH8955BR
STH8955BR/PTO
STH8955PTO

GABARITO DE CORTE
99x99mm



SQUARE ANGLE

25° MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	14cm
20cm	19cm
25cm	23cm
30cm	28cm
40cm	38cm
60cm	56cm
80cm	75cm
100cm	97cm

STH8960BR
STH8960BR/PTO
STH8960PTO

GABARITO DE CORTE
60x60mm



25° MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	13cm
20cm	18cm
25cm	21cm
30cm	27cm
40cm	34cm
60cm	51cm
80cm	70cm
100cm	87cm

STH8970BR
STH8970BR/PTO
STH8970PTO

GABARITO DE CORTE
80x80mm



40° MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	11cm
20cm	16cm
25cm	21cm
30cm	26cm
40cm	31cm
60cm	36cm
80cm	42cm
100cm	52cm
125cm	64cm
150cm	80cm

STH8965BR
STH8965BR/PTO
STH8965PTO

GABARITO DE CORTE
60x90mm



40° MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	11cm
20cm	16cm
25cm	21cm
30cm	26cm
40cm	32cm
60cm	37cm
80cm	42cm
100cm	53cm
125cm	65cm
150cm	80cm

STH8975BR
STH8975BR/PTO
STH8975PTO

GABARITO DE CORTE
80x116mm



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)




O Índice de Reprodução de Cor (IRC) é uma medida que determina a capacidade de uma fonte de luz em reproduzir as cores de um ambiente com maior fidelidade possível. Ou seja, quanto mais alto for o IRC de um produto, mais fiel será a reprodução das cores. A referência para medir os valores de IRC é a luz do sol, que possui o valor máximo na escala criada de 0 a 100.

ÍNDICE R9



Complementando o IRC, o índice R9 é um parâmetro que refere-se especificamente à reprodução da cor vermelha. Tons de pele, objetos amadeirados, obras de arte e alimentos têm suas cores mais vibrantes e intensas quando iluminados por fontes luminosas com alto R9. A Stella oferece uma ampla variedade de produtos com R9 acima de 90, o que é considerado um índice elevado.

UGR E CONFORTO VISUAL

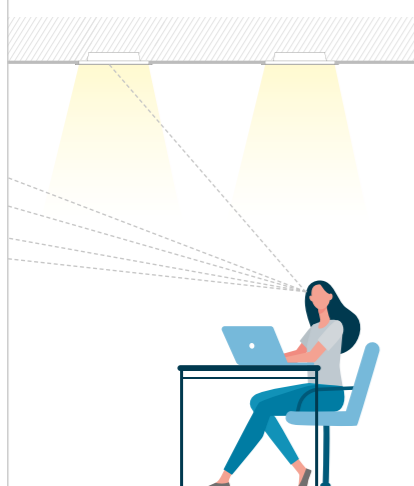

O UGR, do inglês Unified Glare Rating (Índice de Ofuscamento Unificado), é uma forma numérica de avaliar o ofuscamento produzido pelas mais variadas fontes de luz. Essa perturbação visual é uma combinação de parâmetros, como brilho da luminária, brilho da luz circundante no ambiente, ângulo de visão do observador, altura de instalação e dimensão da área iluminada. Composta pelos valores 13, 16, 19, 22, 25 e 28, a escala UGR considera que, quanto menor for o índice, menos ofuscante será a iluminação.


O conceito de conforto visual está diretamente ligado à nossa saúde e bem-estar, pois a iluminação tem efeito biológico sobre o organismo. Essa influência está relacionada à quantidade de luz que percebemos e sua distribuição. Por isso, a Stella preza sempre pelo conforto visual ao criar produtos com uma série de diferenciais, como defletor flutuante e rebaixado, luz indireta/rebatida, fonte de luz recuada, grade e lente antiofuscante.

EXTRABAIXA TENSÃO



Produtos EBT se caracterizam por operar em uma faixa de tensão segura (12 ou 24V), sendo ideais para uso externo, já que permitem a instalação próxima a áreas diretamente expostas à ação da água, como jardins, piscinas e lagos. É importante que o início da rede baixa tensão (a fonte) esteja sempre em local seguro.


FLUXO LUMINOSO

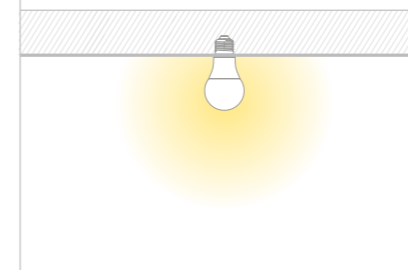

Unidade de medida: lúmen (lm)

Um dos parâmetros mais importantes de uma fonte de luz, pois refere-se à quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa.


INTENSIDADE LUMINOSA

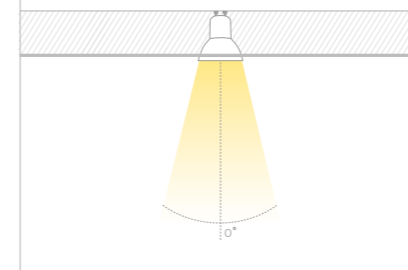

Unidade de medida: candela (cd)

Refere-se à intensidade da luz projetada em uma determinada direção. Esta medida é importante para luminárias ou lâmpadas com fecho de luz do tipo direcional e é diretamente influenciada pelo ângulo de abertura do fecho da fonte luminosa e pela capacidade do conjunto óptico de projetar a luz na direção desejada. Quando comparadas duas fontes de luz de mesmo fluxo luminoso, quanto menor o ângulo de abertura, melhor a capacidade do conjunto óptico.


EFICIÊNCIA LUMINOSA

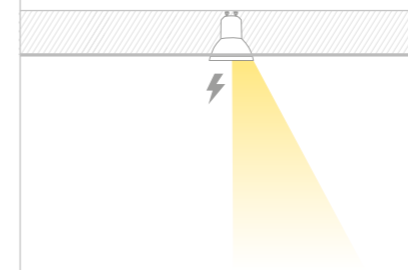

Unidade de medida: lumens/watt (lm/W)


É a relação entre a quantidade total de luz e a potência consumida. Quanto mais eficiente uma lâmpada é, maior o fluxo luminoso em relação a cada watt de potência consumida.

TEMPERATURA DE COR

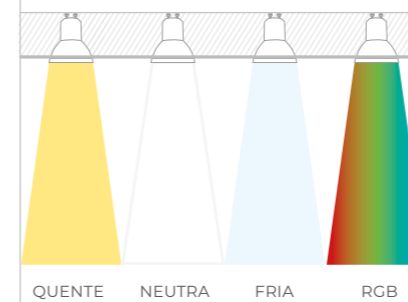

Unidade de medida: kelvin (K)

Indica a aparência da cor da luz. A "luz quente" é a que tem aparência branco-amarelada e temperatura de cor baixa, até 3000K. A "luz neutra" apresenta cor branco-neutra e temperatura em torno de 4000K. Já a "luz fria" tem aparência branco-fria, quase azulada, com temperatura de cor elevada, 5000K ou mais.



Também existem fontes de luz que emitem luz colorida e RGB (red, green, blue). Três cores que, misturadas, podem atingir qualquer tom de luz colorida.

Site e redes sociais

Acompanhe nossos canais digitais e inspire-se com a Stella.

www.stella.com.br
Instagram | @stella.iluminacao
TikTok | @stella.iluminacao
Facebook | /stella.iluminacao
YouTube | /stellailuminacao
Pinterest | /stellailuminacao
LinkedIn | /stellailuminacao



Fale conosco

Telefone

+55 51 3529-7044

Comercial

vendas@stella.com.br

Marketing

marketing@stella.com.br

SAC

sac@stella.com.br

Onde estamos

BRASIL

Sede Central

Rua Presidente Kennedy, 1737 - Sapiranga - RS

Centro de Distribuição

Rodovia Jorge Lacerda, 1010, Galpão 16-17 - Itajaí - SC

ÁSIA

Xiamen, Fujian - China

Kowloon - Hong Kong

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, vídeos, músicas e outros materiais são protegidos por direitos autorais e outros direitos ©, 2023. STELLA.

